

DI613ATP



| | |
|---------------------|-----------------------|
| Familie | Vaatwasser |
| Commerciële breedte | 60 cm |
| Nishoogte | 82 cm |
| Installatie | Volledig geïntegreerd |
| Aantal korven | 3, FlexiDuo |
| Motor | Eenfasig |
| EAN-code | 8017709226329 |




Programs



| | | | |
|--------------------|--|---------------------|----|
| Aantal programma's | 5 standaard + 4 Quick Time programma's | Auto sensor 45-65 | Ja |
| Wastemperatuur | 38, 45, 50, 65, 70 °C | ECO Quick | Ja |
| Weken | Ja | Delicate vaat, snel | Ja |
| Snel 27' | Ja | Normaal snel | Ja |
| Glas | Ja | Super | Ja |
| Eco | Ja | Supersnel | Ja |

Opties



| | | | |
|---|--|--------------------------------|----|
| EnerSave optie | Ja | Quick Time option | Ja |
| Delay timer optie | Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen | Hyclean optie (Intensief 70°C) | Ja |
| FlexiZone ½ (halve beladingsmogelijkheid) | Ja | | |

Korven



| | | | |
|-----------------------|-------|---|-------------------------|
| Kleur korven | Grijs | Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf kan worden geladen | 23,5 cm |
| Kleur korfcomponenten | Grijs | Onderkorf | Met 4 opvouwbare rekken |

| | | | |
|--|---|--|------------------------|
| Handgreep | Van kunststof met roestvrijstalen inzet op boven- en onderrek | Onderkorf met anti-drup inserts | Ja |
| Bovenkorf | Met vaste rekken | Maximum afmetingen bord dat in onderste korf kan worden geladen | 30,0 cm |
| In hoogte verstelbare bovenkorf | 3 niveaus | Bestekmandje | 13 couverts, schuivend |
| Sliding Guides Extra Glide | Ja | | |


Technische specificaties



| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| Breedte product | 598 mm | Watertoevoer | Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35% |
| Diepte product | 570 mm | Maximale waterhardheid | 100°FH;58°dH |
| Type display | 3 cijfers | Droogstelsysteem | Natural condenser drying, with EnerSave automatic door opening system at the end of the cycle |
| Hoogte product | 818 mm | Stoombeveiliging | Van kunststof |
| Bediening | Elektronisch | Materiaal kuip | Roestvrij staal |
| Display | Instelling Delay timer, Programma duur indicator, Resttijd indicatie | Filter | Roestvrij staal |
| Grafische weergave programma's | Symbolen en etiket | Verborgene verwarmingselement | Ja |
| Aan/uit indicator | Ja | Scharnieren | Self balancing, Sliding, FLEXIFIT |
| Zout indicator | Indicator (lampje) | Min. en max. frontaal paneelgewicht | 2,5 - 11 kg |
| Glansspoelmiddel indicator | Indicator (lampje) | Verstelbare voetjes | 7 cm, van 820 tot 890 mm |
| Indicator einde cyclus | ActiveLight | Geluidsisolatie niveau | Top |
| Wassysteem | Planetarium | Extra pakkingen | Ja, met roestvrijstalen plaat |
| Derde sproeiarm | Enkel | Back cover | Ja |
| Waterontkalker | Elektronisch instelbaar | Diepte vaatwasser met open deur (mm) | 1146 |
| Aquatest sensor | Ja | Voetjes achterzijde vanaf de voorkant regelbaar | Ja |
| Overstroombeveiliging | Total Acquastop | Bovenbedekking | Van kunststof |

Elektrische aansluiting

| | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|
| Stekker | (G) UK e Singapore | Frequentie | 50 Hz |
| Aansluitwaarde | 1800 W | Type aansluiting | Single-phase |
| Stroom | 13 A | Lengte voedingskabel | 140 cm |
| Spanning | 220-240 V | | |

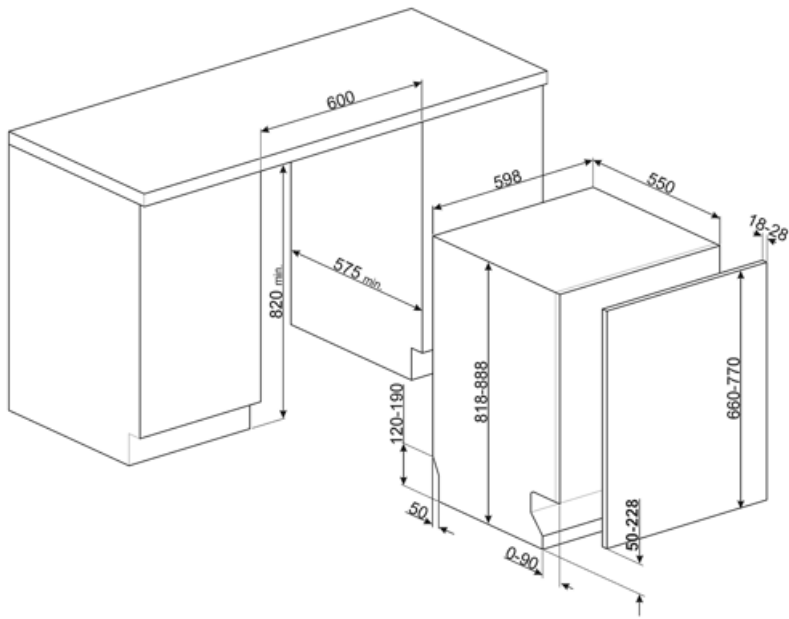

Accessoires niet inbegrepen




KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)




KITPL60B

Toekick Kit in witte kleur met verstelbare hoogte en diepte. Kan worden geïnstalleerd over alle volledig geïntegreerde modellen en modellen onderbouw met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.



KITPL60X

Toekick Kit in roestvrij staal met verstelbare hoogte en diepte. Kan worden gemonteerd over alle volledig geïntegreerde modellen en onderbouw modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.



KITGH

Kit glazen houder. Deze moet op de eerste mand worden gemonteerd, maar alleen als er inklapbare rekken zijn



KITPL60N























Toekick Kit in zwarte kleur met verstelbare hoogte en diepte. Kan worden geïnstalleerd over alle volledig geïntegreerde modellen en onderbouw modellen met variabel draaipunt of flexifit-scharnieren.



KITPLV2

Kit verlengstuk voor vaatwasser en wasmachine: lengte 2 mtr.

Symbols glossary (TT)

| | |
|---|---|
|  <p>A+++: Appliances with this symbol can reduce energy consumption by a further 30% from the standard A energy rating.</p> |  <p>Activelight is een led die een rode stip projecteert op de vloer onder de vaatwasser als het apparaat in gebruik is</p> |
|  <p>Aquatest meet de helderheid van het water tijdens een automatisch programma en zorgt automatisch voor een minimaal verbruik van water en energie</p> |  <p>To improve the drying of dishes without leaving stains.</p> |
|  <p>82 cm high</p> |  <p>Vertragingstimer: De uitgestelde timer kan de start van het programma tot 24 uur uitstellen.</p> |
|  <p>FlexiDuo: The FlexiDuo 3rd cutlery basket allows you to arrange cutlery or small cups, ladles, or bulky utensils however you like: it consists of two separate and moveable modules.</p> |  <p>The FlexiFit hinges allow the kitchen panel to slide over the dishwasher door, allowing a minimum kitchen plinth height of 5 cm.</p> |
|  <p>FlexiZone: The ½ load flexizone allows you to wash a reduced load saving energy, water and time and there are no restrictions on where the items are placed.</p> |  <p>The ExtraGlide guides system makes the second basket run even smoother and softer. It facilitates movement even when fully loaded, and thanks to the increased excursion, facilitates the insertion of dishes into the basket.</p> |
|  <p>Hyclean: When the HYCLEAN option is selected, the dishwasher performs a final 10 minute rinse at a high temperature of 70°C, eliminating virtually all bacteria to achieve the highest possible standards of cleanliness. The Hyclean option can be selected with almost all cycles at temperatures above 50°C.</p> |  <p>Noise Level: Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.</p> |
|  <p>The Planetarium washing system, with high rotations per minute, guarantees complete coverage of the tank, thanks to the simultaneous rotation of base and sprayers, and excellent washing results.</p> |  <p>Auto 45°- 65°: The auto programme regulates the length of a cycle depending on the need for a pre-wash and the number of rinses required.</p> |
|  <p>Delicate Quick: Program Delicate Quick is suitable for quick washing of delicate dishes.</p> |  <p>Eco: Eco, this economic wash programme uses a low amount of water and energy in order to provide the most environmentally friendly cleaning option.</p> |
|  <p>Eco: Eco, this economic wash programme uses a low amount of water and energy in order to provide the most environmentally friendly cleaning option.</p> |  <p>Normal Quick: Program Normal Quick is suitable for quick washing of mixed dishes, for everyday use.</p> |
|  <p>Soak programme: The soak programme provides a rinse to prevent dirt from drying.</p> |  <p>PRG_STRONG_72dpi</p> |
|  <p>Super Quick: The super Quick programme is suitable for removing stubborn dirt fast.</p> |  <p>13 place settings: Number of place settings.</p> |



Total Acquastop: In addition to the partial Acquastop protection present in all Smeg dishwashers, some models have an electronic device fitted to the water intake hose, which monitors water levels in the machine, detects leaks in the hose and switches off the water supply immediately when necessary.



System WaterSave ensures the best washing results with minimal water consumption depending on the model of dishwasher.