

DI613ATP



Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	82 cm
Installation	Integrerad
Antal korgar	3, FlexiDuo
Motor	Enfasig
EAN-kod	8017709226329




Program



Antal program	10 program (varav 5 snabbprogram)	Autosensor 45–65	Ja
Temperatur för disk	38, 45, 50, 65, 70 °C	ECO, snabb	Ja
Avspolning	Ja	Findisk snabb	Ja
Snabb 27 min	Ja	Normal snabb	Ja
Glas	Ja	Super	Ja
Eco	Ja	Extra snabb	Ja

Alternativ



Enersave, reducerar energiförbrukningen	Ja	Quick Time-alternativ	Ja
Fördröjd start	Upp till 24 timmar med automatisk sköljning	Hyclean	Ja
Flexizone, halv last i över- eller underkorg	Ja		

Korgar



Färg på korgar	Grå	Maxstorlek på disk i överkorg	23,5 cm
Färg på korgens delar	Grå	Nederkorg	Med fyra fällbara ställ

Handtag	I plast med inlägg i rostfritt stål på övre och nedre korgen	Nederkorg med anti-droppinsats	Ja
Överkorg	Med fasta tallrikshållare	Maxdiameter på tallrik i underkorg	30,0 cm
Nivåjustering av överkorg	På tre horisontella nivåer	Bestickskorg	Plats för 13 kuvert
Glidskenor "Extra Glide"	Ja		


Teknisk specifikation



Bredd produkt (mm)	598 mm	Vattenanslutning	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
Djup produkt (mm)	570 mm	Max vattenhårdhet	100°FH;58°dH
Typ av display	3 tecken	Torksystem	Energisave, reducerar energiförbrukningen (automatisk lucköppning vid programslut)
Produktens höjd (mm)	818 mm	Ångskydd	I plast
Kontrolltyp	Elektronisk	Material på innerutrymme	Rostfritt stål
Typ av display	Fördröjd start, Programindikator, Resttidsindikering	Filter	Rostfritt stål
Grafik program	Symboler och etiketter	Dolt värmeelement	Ja
Av/på indikator	Ja	Gångjärn	Självbalanserande med glidskenor, FLEXIFIT
Saltindikator	Ja	Min. and max. vikt på frontlucka	2 - 11 kg
Indikator för sköljning	Ja	Justerbara fötter	7 cm, från 820 till 890 mm
Indikator vid programslut	Active Light	Nivå på ljudisolering	Topp
Disksystem	Planetarium	Additional gaskets	Yes, with stainless steel plate
Tredje spolarm	Enkel	Bakre skydd	Ja
Avhårdare	Med elektronisk styrning	Diskmaskinens med öppen lucka (mm)	1146
Grumlighetssensor - Aquatest	Ja	Bakre fot justerbar framifrån	Ja
Översvämningskydd	Total Aquastop	Övre skydd	I plast

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(G) UK och Singapore	Frekvens	50 Hz
Anslutningseffekt	1800 W	Typ av anslutning	1-fas
Ström	13 A	Sladdens längd	140 cm
Spänning	220-240 V		

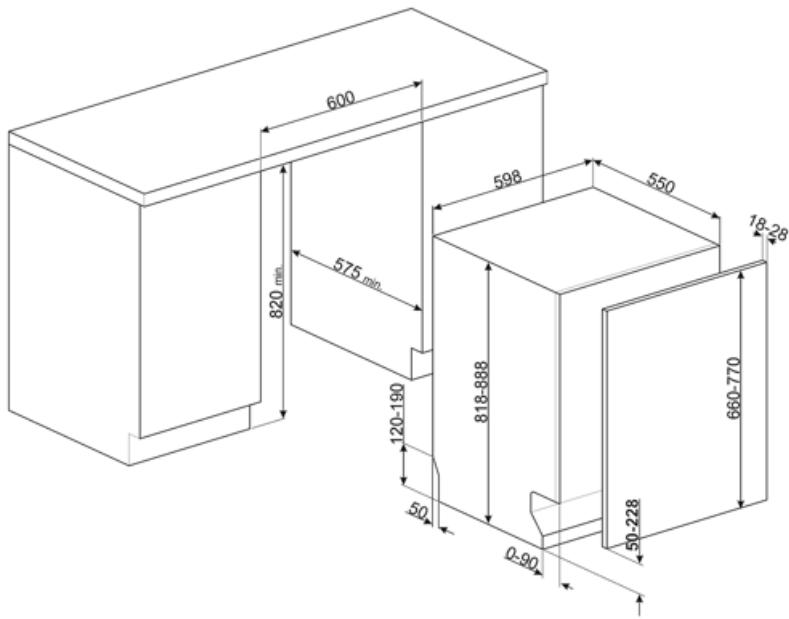

Tillbehör ingår ej



KITFLEXI

Kit for 60cm dishwashers with FlexiFit hinges for door panel weight >11 kg (max 15 kg 82 cm and 13,5 kg 86 cm)




KITPL60B

Vitt sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



KITPL60X

Sockelkit i rostfritt stål med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



KITGH

Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. **Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.**



KITPL60N























Svart sockelkit med ställbar höjd och djup. Passar till alla helintegrerade och underbyggnadsdiskmaskiner med fast och FlexiFitgångjärn.



KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

Symbols glossary (TT)

	A+++: Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energiklass.		Activelight är en LED-lampa som projicerar en röd fläck på golvet under diskmaskinen när apparaten används.
	Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.		Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.
	COMM_HEIGHT_82_72dpi		Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.
	FlexiDuo: FlexiDuo 3: e bestickkorgen gör att du kan ordna bestick eller små koppar, slevor eller skrymmande redskap hur du vill: den består av två separata och rörliga delar.		Modeller med Flexi Fit-gångjärn kan installeras i kök med en sockel ner till 5 cm. Med denna nya gångjärnsdesign har panelen en glidrörelse från botten till överst och undviker eventuella störningar mellan panelen och sockeln.
	FlexiZone: Flexizonen med ½ belastning låter dig tvätta en reducerad belastning, vilket sparar energi, vatten och tid och det finns inga begränsningar för var föremålen placeras.		Skensystemet ExtraGlide gör att den andra korgen glider ännu smidigare och mjukare. Detta förenklar rörligheten även när korgen är fullastad, och tack vare den ökade förskjutningen blir det enklare att föra in diskgodset i korgen.
	Hyclean: När alternativet HYCLEAN väljs så utför diskmaskinen en slutgiltig 10 minuters sköljning vid en hög temperatur på 70 °C, vilket eliminerar i stort sett alla bakterier så att högsta möjliga renlighetsstandard kan uppnås. Alternativet Hyclean kan väljas till nästan alla cykler med temperaturer över 50 °C.		Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.
	Disksystemet Planetarium, med ett högt antal rotationer per minut, garanterar att hela tanken täcks, tack vare samtidig rotation av basen och spolarmarna, vilket ger utmärkta diskresultat.		Auto 45 °C–65 °C: Autoprogrammet reglerar cykelns längd beroende på om det finns behov av fördisk samt antalet sköljningar som behövs.
	Fin Snabb: Programmet Fin Snabb passar för snabb disk av ömtåligt disk gods.		Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.
	Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.		Normal Snabb: Programmet Normal Snabb passar för snabb disk av blandat disk gods som används varje dag.
	Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.		PRG_STRONG_72dpi
	Supersnabb: Programmet Supersnabb är lämpligt för att avlägsna envis smuts snabbt.		Plats för 13 kuvert: Antal kuvert.



Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.



Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.