

DIC613



משפחת מוצרים
רוחב
גובה מסחרי
התקנה
מס' סלים
מנוע
קוד EAN

מדיחי כלים
60 ס"מ
82 ס"מ
מובנה משולב לחלוטין
2
חד-פאזי
8017709226343



תוכניות



מס' תוכניות	5	חסכונית	כן
טמפרטורות כביסה	45, 50, 65, 70 °C	נקי במיוחד	כן
השריה	כן	חצי מלאה	כן
מהירה 27 דקות	כן		

סלים



צבע סל	אפור	סל תחתון	עם רשתות קבועות
צבע רכיבי סל	אפור	סל תחתון עם תחבים נגד טפטוף	כן
סל עליון	עם רשתות אמצעיות קבועות	הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל התחתון	30,0 cm
כוונון גובה של הסל העליון	בשתי רמות, בהוצאה	סלסלה לסכו"ם	הגדרות מקום בהחלקה 13
הכלי הגדול ביותר הניתן להכנסה בסל העליון	23,5 cm		

מאפיינים טכניים




Width (mm)	598 mm	מערכת ייבוש	ייבוש עם עיבוי טבעי
Depth (mm)	570 mm	הגנת קיטור	בפלסטיק
Product Height (mm)	818 mm	חומר אמבט	נירוסטה
בקרות	אלקטרוני	מסנן	נירוסטה
Programme graphics	Symbols and label	גוף חימום נסתר	כן
מחווני הדלקה/כיבוי	כן	צירים	איוון עצמי עם צירים קבועים

מחון תאורת מלח	אור	משקל מינימלי ומקסימלי של לוח קדמי	2 - 9 kg
מחון עזר לשטיפה	אור	רגליות מתכווננות	7 ס"מ, מ-820 עד 890 מ"מ
מחון סוף המחזור	צליל	Insulation level	Medium
מערכת שטיפה	מסלולי	Back cover	Yes
מרכז המים	עם הגדרות אלקטרוניות	Depth of dishwasher with open door (mm)	1146
מערכת הגנה מהצפה	כולל Acquastop	רגליות אחוריות מתכווננות	כן
צינור מים	יחיד; מים קרים/חמים מקסי' חיסכון בחשמל עם - 60°C מים חמים עד 35%	מהחזית	
קשיות מים מרבית	100°FH;58°dH	Top cover	In plastic

חיבור חשמלי

תקע	בריטניה וסינגפור (G)	תדר (Hz)	50 Hz
חשמל מחובר	1800 W	סוג החיבור	חד-פאזי
זרם	13 A	אורך כבל חשמל	140 cm
מתח	220-240 V		

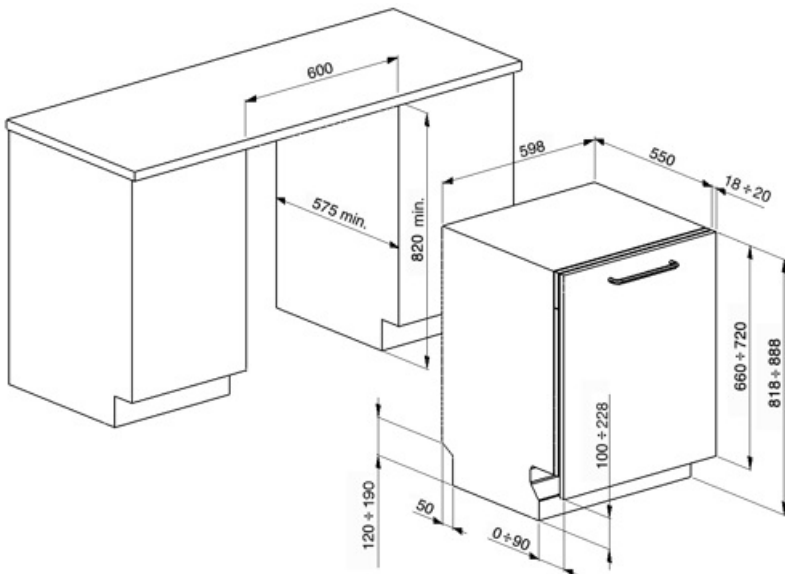

Not included accessories



KIT6CX

לוח נירוסטה אסתטיקה קלאסית עם ידית
14 מ"מ. ניתן להתקנה על מדיחי כלים
משולבים לחלוטין.



KITPL60FABB

ערכת לוח תחתון לבן עם גובה מתכוונן.
ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים
לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים
ניתנת להתקנה בדגמים Fulcrum. קבועים
Flexifit או Fulcrum עם צירים משתנים.



KITPL60FABX

ערכת לוח תחתון נירוסטה עם גובה מתכוונן.
ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים
לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים
ניתנת להתקנה בדגמים Fulcrum. קבועים
Flexifit או Fulcrum עם צירים משתנים.



KIT82CAN

לוח פחם אבן אסתטיקה קלאסית עם ידית
14 מ"מ. ניתן להתקנה על מדיחי כלים
משולבים לחלוטין.



KITPL60FABN










ערכת לוח תחתון שחור עם גובה מתכוונן.
ניתנת להתקנה בכל הדגמים המשולבים
לחלוטין ובדגמים מתחת לדלפק עם צירים
ניתנת להתקנה בדגמים Fulcrum. קבועים
Flexifit או Fulcrum עם צירים משתנים.



KITPLV2

ערכת הארכה למדיחי כלים ומכונת
כביסה: אורך במטר 2

Symbols glossary (TT)

	<p>A+: מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה הביצועים. המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.</p>		<p>נגד טפטוף: חלק מהדגמים של מדיחי כלים מצוידים בפיות פולימר מיוחדות נגד טפטוף שמשפרות את תהליך הייבוש.</p>
	<p>COMM_HEIGHT_82_72dpi</p>		<p>רמת רעש: בידוד מצוין ומכשירים מיוחדים מפחיתים את הרעש למינימום.</p>
	<p>מערכת שטיפה מסלולית מחלקת את המים באופן שווה בתא של מדיח כלים 60 ס"מ ומכוונת את המים בדיוק כדי לאפשר שטיפה מצוינת.</p>		<p>חצי מלאה: תוכנית זו מיועדת לשטיפת כלים שאינם מלוכלכים מאוד וכשהמדיח לא מלא לחלוטין.</p>
	<p>חסכונית: חסכונית, תוכנית כביסה חסכונית זו משתמשת בכמות נמוכה של מים וחשמל כדי לספק את אפשרות הניקוי הידידותית ביותר לסביבה.</p>		<p>תוכניות השריה: תוכנית השריה מספקת שטיפה שמונעת מהלכלוך להתייבש.</p>
	<p>הסמלים מציגים את מספר הגדרות הצלחת של מדיח הכלים.</p>		<p>Total Acquastop: בנוסף להגנה החלקית Smeg, שקיימת בכלל מדיחי הכלים של Acquastop חלק מהדגמים מצוידים בהתקן אלקטרוני שמחובר לצינור הכניסה של המים ומנטר את מפלסי המים במכונה, מאתר נזילות וסוגר את אספקת המים מיד כשהדבר נחוץ.</p>
	<p>מבטיחה את תוצאות הכביסה System WaterSave הטובות ביותר תוך צריכה מינימלית של מים בהתאם לדגם של מדיח הכלים.</p>		