DNP09SEBIN

EAN-kode	8017709362850
Produktfamilie	Tørretumbler
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel dybde	Standard (54cm)
Installation	Fritstående
Tørresystem	Kondenserende med varmepumpe
Fyldningstype	Forside



Æstetik

Door window	Giant door	**Knapfarve**	Sort/Krom
Farve	Hvid	**Frontpaneltype**	NovaCare
Frontpanelfarve	Hvid	**Lågefarve**	Sort med chromering
Farve LED/display	Hvid	**Farve på lågehåndtag**	Sort
Farve på funktionsknapper	Sort	**Kabinetfarve**	Hvid

Programmer

Betjeninger	Elektronik
Programgrafik	Tekst EN
Antal programmer	15
Flersproget klemmesystem	Ja

Programmer

Bomuld ØKO	Hygiejnisk tørring	Genopfrisk hygiejnen
Damp Opfriskning	Udendørs/Sportstøj	Blandet
Skjorter	Bomuld	Syntetisk
Stille	Jeans	Tidsindstillede programmer
Uld	Dyne	Ekspres 45'

Specialprogrammer

Genopfrisk hygiejnen

Hygiejnisk tørring

Udendørs

Skjorter

Display

Varighed af program

Forsinket start

Visning af resterende tid

Visualisering af de valgte indstillinger

Displaytype	LED DISPLAY
Visning programstatus	
Slut på cyklus-indikator	
Visning af filterrensning	Ja
Visning af kondensbeholder fuld	Ja

Tekniske egenskaber

Motortype	Standard
Betjeninger	Elektronisk styring
Fugtighedssensor	Ja
Valg af tørretid	Fra 10 op til 160 min.
Afkølingsfasefase	Ja
Antikrøl fase	Ja
Alternativ tromlerotation	Ja
Indvendigt lys	Ja
Kombineret filter	Ja
Fnugfilter	Ja
Tromlemateriale	Rustfrit stål
Tromlevolumen	127 l
Gennemsigtig låge	Ja
Lågestørrelse	40 cm
Maks. åbningsvinkel for låge	160 °
Lågehængsler	Højre
Vendbar låge	Ja
Børnesikring (programlås)	Ja
Placering af vandkondensator	Øverste
Varmepumpesystem	Ja
Type af kølegas	R290
Mængde af kølegas i Kg.	0.115
Afløbsslange til kondensvand	Ja
Søjleinstallation, kun med kompatibel vaskemaskine	Med stablingssæt, fås som ekstraudstyr

Ydelses-/energimærke – Reg 2023

64 dB

B

Lasteevne (bomuld)	9 kg
Støjniveau for standard bomuldsprogram ved fuld kapacitet	64 dB(A) re 1 pW
Kondenserings-effektivitetsklasse	B
Kondensationseffektivitet	88 %


Programtid for standard bomuldsprogram ved fuld kapacitet	190 min
Programtid for standard bomuldsprogram ved delvis kapacitet	115 min
Type	Kondenserende
Energy efficiency class	B
Vægtet energiforbrug i kWh pr. tørringscyklus	0,92
Akustisk luftbåren støjemissionsklasse	B
Reparabilitetsklasse	A
Reparabilitetsindeks	9,38
Demonteringsindeks	3,88
Indeks over fastgørelsetyper	2,25
Indeks over reparationsoplysninger	1

Elektrisk tilslutning

Nominel effekt	900 W	**Frekvens (Hz)**	50 Hz
Nuværende	10 A	**Kabellængde**	150 cm
Spænding (V)	230-240 V	**Stik**	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde (mm)	598 mm	**Produkthøjde (mm)**	846 mm
Dybde (mm)	672 mm		

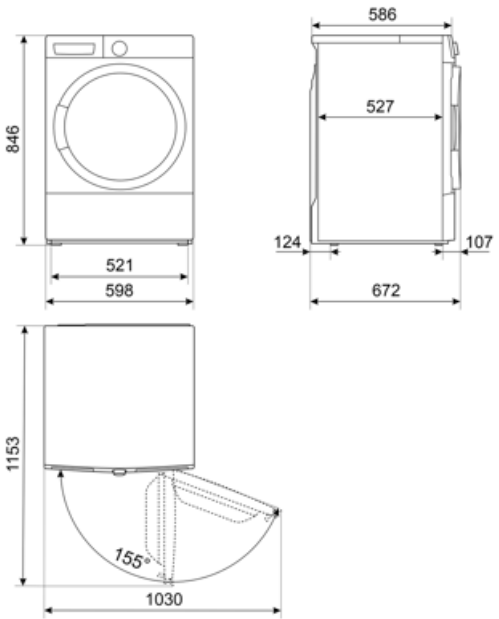

Compatible Accessories

KITSPNC



Stabelsæt dedikeret til WN & DN
Dimension (mm): L598xH35xP618

KITSTWD

KITSPNC1



Symbols glossary



A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.



Forsinkelsestimer: kan indstilles til at køre programmet på et bekvemt tidspunkt eller for at udnytte energiperioder uden for peak perioder.



40 cm: Stor påfyldningsluge med en diameter på 40 cm gør det lettere og hurtigere at ifylde og tømme tøj med maksimal brugervenlighed.



Slut: Vis det stadium, hvor programmet er i gang: programmet er afsluttet.



Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum.



Tidsbestemt program for skjorter



Til fiberdyner, der angiver egnethed på etiketten



Kort ventilation til bomulds- og linnedbeklædning uden varm luft



Til tørring af uldklæder anbragt på en passende kurv



Gym: Gym, en cyklus designet til vask af let snavset tøj, dvs. sportsbeklædning, dette er en hurtig vask, som også er blid over for materialer.



Viser programmets fase: Viser den fase, hvori programmet befinder sig.



Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.



LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen.



Fugtighedsføler: gør det muligt at justere tørretumbler for at opnå det ønskede tørringsniveau (Strygetør, Skabstør og Ekstra tør), hvilket sparer tid og reducerer energiforbruget. Derudover giver manuel justering dig mulighed for at programmere tørretid i henhold til dine præferencer.



Internt lys: hjælper med at oplyse indersiden af tromlen.



Brug til at vaske dit normalt snavsede, slidstærke bomulds- og linnedvasketøj. Selvom det vasker længere end alle andre programmer, giver det høje energi- og vandbesparelser. Den faktiske vandtemperatur kan afvige fra den angivne vasketemperatur. Når du fylder maskinen med mindre vasketøj (f.eks. ½ kapacitet eller mindre), kan programtiden automatisk blive kortere. I dette tilfælde vil energi- og vandforbruget falde mere, hvilket giver en mere økonomisk vask. Dette program er tilgængeligt i modellerne med indikatoren for resterende tid.



Program til tørring af bomuldsstoffer, herunder lagner, pudebetræk, pyjamas, lingeri, duge, osv



Til centrifugering af jeans med høj hastighed



Valg af tidsindstillede cyklusser ved lave temperaturer.



Skjorter: en cyklus til vask af skjorter på kort tid med den største omhu ved hjælp af en rolig centrifugering til nem strygning.



Damp Valgmulighed: dampen er perfekt til at udjævne folder, opfriske materiale, neutralisere lugt og frigøre snavs, ødelægger allergener hurtigere end ved at vaske genstanden i vand.



Særligt program til beklædningsgenstande / tekstiler, f.eks. børnetøj, der kræver desinficeret og sart vask.



Støjniveauet minimeres



Dette program er velegnet til udendørsbeklædning, vandtætte jakker, jakker med indvendig isolering osv. Takket være den sarte temperatur og den sarte bevægelse af tromlen behandler den tøjet bedre for at beskytte de udvendige stoffer.



Program til delikat behandling af beklædningsgenstande i syntetiske eller blandede materialer, såsom t-shirts og bluser.



Energieffektivitetsklasse B