

DNP82SEIN

EAN kód	8017709328245
Termékcsalád	Szárítógép
Névleges szélesség	60 cm
Névleges mélység	Standard (54cm)
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Szárítórendszer	Hőszivattyú kondenzátor
Töltet típusa	Elülső



Design

Door window	Giant door	Vezérlőgomb színe	Fekete/króm
Szín	Fehér	Front panel type	NovaCare
Elülső panel szín	Fehér	Ajtó színe	Fekete krómozott gyűrűvel
LED/kijelző színe	Fehér	Fogantyú színe	Fekete
Funkciógombok színe	Fekete	Cabinet colour	Fehér

Programok

Ellenőrző elemek
Programme graphics
Programok száma
Multilanguage clip system
Programok

Elektronika
Written in EN
15
Igen

Pamut ECO	Rapid	Higiénikus szárítás
Higiénikus frissítés	Frissítő gőz	Ágynemű
Pamut	Műszál	Törülközők
Kültér	Ingek	Jeans
Keverés	Időzített programok	Paplan

Speciális programok

Higiénikus frissítés



Higiénikus szárítás



Kültér



Gyors



Ingek

Kijelző

Program időtartama

Késleltetett indítás

Hátralévő idő kijelzése

A kiválasztott opciók megjelenítése

Megjelenítési típus



Program előrehaladásának visszajelzője



Ciklus vége jelzés



Szűrőtisztítás visszajelzője

Igen

Kondenzációs tartály tele visszajelző

Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Motortípus	Szabvány	Ajtó mérete	40 cm
Működés	Elektronikus vezérlés	Max. nyitási szög	160 °
Nedvességérzékelő	Igen	Az ajtó csuklópántjai	Jobbra
Szárítási idő kiválasztása	10-160 perc	Megfordítható ajtó	Igen
Hűtési fázis	Igen	Gyerekzár (programozott zár)	Igen
Vasaláskönnyítő fázis	Igen	A vízkondenzátor pozíciója	Felül
Belső lámpa	Igen	Hőszivattyú rendszer	Igen
Kondenzátor szűrő	Igen	Hűtőgáz típusa	R290
Szöszfogó szűrő	Igen	Hűtőgáz mennyisége kg-ban.	0.115
Dob anyaga	Rozsdamentes acél	Kondenzátor vízleeresztő tömlő	Igen
Dob térfogata	110 l	Oszlopba telepítés, kompatibilis mosógéppel	Összeépítő készlettel, opcionális tartozékként rendelhető
Átlátszó ajtó	Igen		

Teljesítmény/Energia címke – Reg 2023



Töltet (pamut)	8 kg	Energy efficiency class	E
A normál pamutprogram zajszintje teljes töltet mellett	64 dB(A) re 1 pW	Súlyozott energiafogyasztás kWh-ban szárítási ciklusonként	1,27
A normál pamutprogram ideje teljes töltet mellett	179 min	A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	B

A normál pamutprogram 110 min ideje féltöltet mellett

Type Condensing

Kondenzációhatékonysági C osztály

Kondenzáció hatékonysága 87 %

Elektromos csatlakozás


Csatlakoztatott áramforrás 900 W
Áramerősség 10 A
Feszültség (V) 230-240 V

Frekvencia (Hz) 50 Hz
Tápkábel hossza 150 cm
Csatlakozódugó (F;E) Schuko

Logisztikai információk

Termék szélesség (mm) 598 mm
Termék mélység (mm) 607 mm

Termék magasság (mm) 846 mm

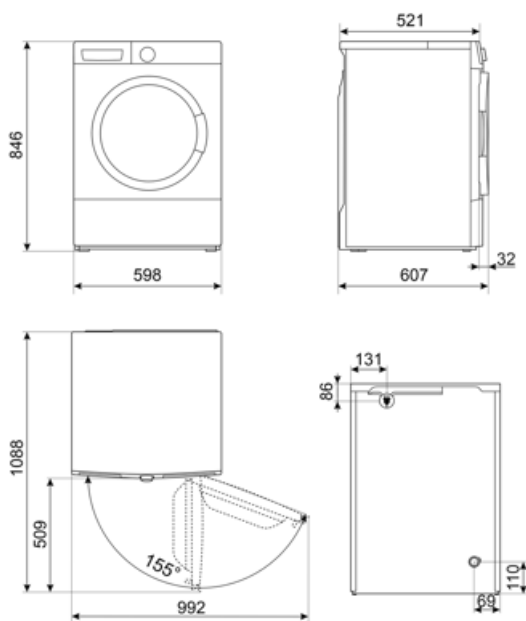

Compatible Accessories
































KITSPNC

Rakódó készlet kifejezetten WN & DN-hez

KITSTWD

Symbols glossary

 <p>Könnyű vasalás: ennek az opciónak a kiválasztásával lehet biztosítani, hogy a kimosott ruhaneműkön kevesebb gyűrődés legyen, és könnyebb legyen a vasalás.</p>	 <p>Gyerekszár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.</p>
 <p>A++: Az A++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.</p>	 <p>E energiahatékonysági osztály</p>
 <p>Késleltető időzítő: beállítható a program megfelelő időben történő futtatására vagy a kedvezményes áramfogyasztási időszakok kihasználására.</p>	 <p>LED kijelző: a kiválasztott programok, funkciók és opciók, valamint a ciklus végéig eltelt idő megjelenítése.</p>
 <p>40 cm: A 40 cm átmérőjű nagyméretű rakodónyílás maximálisan megkönnyíti és felgyorsítja a mosás be- és kirakodását.</p>	 <p>Ez mutatja a szárítógépbe helyezhető szennyes mennyiségét KG-ban.</p>
 <p>Nedvességérzékelő: lehetővé teszi a szárító beállítását a kívánt szárítási szint eléréséhez (vasalószár, szekrényszár és extra szár), időt takarít meg és csökkenti az energiafogyasztást. Ezenkívül a manuális beállítás lehetővé teszi, hogy beprogramozza a szárítási időt a preferenciái szerint.</p>	 <p>Vége: Megmutatja, hogy a program milyen szakaszban van: a program befejeződött.</p>
 <p>Belső világítás: segít megvilágítani a dob belsejét.</p>	 <p>Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.</p>
 <p>Pamut, vászon és nem fakuló színes szövet</p>	 <p>Használja a normál szennyezettségű, tartós pamut és ágynemű mosására. Bár hosszabb ideig mos, mint az összes többi program, nagy energia- és vízmegtakarítást biztosít. A tényleges víz hőmérséklet eltérhet a megadott mosási hőmérséklettől. Ha kevesebb ruhaneműt tesz a gépbe (pl. 1/2 töltet vagy kisebb mennyiség), a programidő automatikusan lerövidülhet. Ebben az esetben az energia- és vízfogyasztás még nagyobb mértékben csökken, gazdaságosabb mosást biztosítva. Ez a program a maradékidő-kijelzővel ellátott modellekben érhető el.</p>
 <p>Program pamut ruhadarabok, többek között lepedők, párnahuzatok, pizsama, fehérnemű, asztalterítő stb. szárításához</p>	 <p>Paplanokhoz, amelyeken a címke jelzi a gépi száríthatóságot</p>
 <p>Nagy sebességű centrifuga farmerhez</p>	 <p>Szintetikus, pigment nélküli szövetekhez és pamuthoz</p>
 <p>Pamut és vászon ruhadarabok átszellőztetése forró levegő fújása nélkül</p>	 <p>Ingek kíméletes szárítása a gyűrődések kialakulásának elkerülése érdekében</p>

-
-  Időzített ciklusok kiválasztása alacsony hőmérsékleten
-  Ing: ciklus ingek mosásához rövid idő alatt a lehető legnagyobb gondossággal, óvatos centrifugálással a könnyebb vasalás érdekében.
-  Megjeleníti a program fázisát: Megmutatja azt a fázist, amelyben a program van.
-  Vastag pamutruhák, például törülközők, fürdőköpenyek stb. szárítására szolgáló program.
-  Program szintetikus vagy vegyes anyagú ruhadarabok, például pólók és blúzok kímélő kezelésére.
-  Szuper gyors: kis mennyiségű szennyes ruhanemű gyors mosására tervezett program, amely ideális az enyhén szennyezett ruhák mosásához.
-  Gőzopció: a gőz tökéletesen alkalmas a gyűrődések kisimítására, a szövetek felfrissítésére, a szagok semlegesítésére és a szennyeződések fellazítására, az allergének gyorsabb elpusztítására, jobb, mintha a ruhadarabot vízben mosnánk.
-  Speciális program a fertőtlenített és kíméletes mosást igénylő ruhaneműk/szövetek, például gyermekruhák számára.
-  Ez a program kültéri ruházathoz, vízhatlan dzsekikhez, bélelt dzsekikhez, stb. használható. A visszafogott hőmérsékletnek és a dob finom mozgásának köszönhetően jobban kezeli a ruhadarabokat a külső szövetek védelme érdekében.