DNP83SLIN

EAN-kode	8017709328252
Produktfamilie	Tørretumbler
Kommerciel bredde	60 cm
Kommerciel dybde	Standard (54cm)
Installation	Fritstående
Tørresystem	Kondenserende med varmepumpe
Fyldningstype	Forside



Æstetik

Door window	Giant door	**Knapfarve**	Sort/Krom
Farve	Hvid	**Frontpaneltype**	NovaCare
Frontpanelfarve	Hvid	**Lågefarve**	Sort med chromering
Farve LED/display	Hvid	**Farve på lågehåndtag**	Sort
Farve på funktionsknapper	Sort	**Kabinetfarve**	Hvid

Programmer

Betjeninger	Elektronik
Programgrafik	Skrevet på IT
Antal programmer	15
Programmer	

- Bomuld ØKO
- Rapid
- Hygiejnisk tørring
- Genopfrisk hygiejnen
- Damp Opfriskning
- Bomuld
- Syntetisk
- Stille
- Skjorter
- Jeans
- Blandet
- Tidsindstillede programmer
- Uld
- Dyne

Specialprogrammer

Damp Opfriskning	Genopfrisk hygiejnen	Hygiejnisk tørring
Uld	Skjorter	

Display

Tørreniveau	Tørretid	Varighed af program
Forsinket start	Visning af resterende tid	

Displaytype	LCD DISPLAY
Visning programstatus	
Slut på cyklus-indikator	END
Visning af filterrensning	Ja
Visning af kondensbeholder fuld	Ja

Tekniske egenskaber

Motortype	Børstefri / inverter
Betjeninger	Elektronisk styring
Fugtighedssensor	Ja
Valg af tørretid	Fra 10 op til 160 min.
Afkølingsfasefase	Ja
Antikrøl fase	Ja
Indvendigt lys	Ja
Kondensfilter	Ja
Fnugfilter	Ja
Tromlemateriale	Rustfrit stål
Tromlevolumen	110 l
Gennemsigtig låge	Ja
Lågestørrelse	40 cm
Maks. åbningsvinkel for låge	155 °
Lågehængsler	Højre
Vendbar låge	Ja
Børnesikring (programlås)	Ja
Placering af vandkondensator	Øverste
Varmepumpesystem	Ja
Type af kølegas	R290
Mængde af kølegas i Kg.	0.149
Afløbsslange til kondensvand	Ja
Søjleinstallation, kun med kompatibel vaskemaskine	Med stablingssæt, fås som ekstraudstyr

Ydelses-/energimærke – Reg 2023

Lasteevne (bomuld)	8 kg
Støjniveau for standard bomuldsprogram ved fuld kapacitet	63 dB(A) re 1 pW
Energy efficiency class	C
Vægtet energiforbrug i kWh pr. tørringscyklus	0,96
Akustisk luftbåren støjemissionsklasse	B


Programtid for standard bomuldsprogram ved fuld kapacitet	174 min	**Kondenserings-effektivitetsklasse**	B
Programtid for standard bomuldsprogram ved delvis kapacitet	108 min	**Kondensationseffektivitet**	91 %
Type	Kondenserende		

Elektrisk tilslutning

Nominel effekt	800 W	**Frekvens (Hz)**	50 Hz
Nuværende	10 A	**Kabellængde**	150 cm
Spænding (V)	230-240 V	**Stik**	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde (mm)	598 mm	**Produkthøjde (mm)**	846 mm
Dybde (mm)	607 mm		

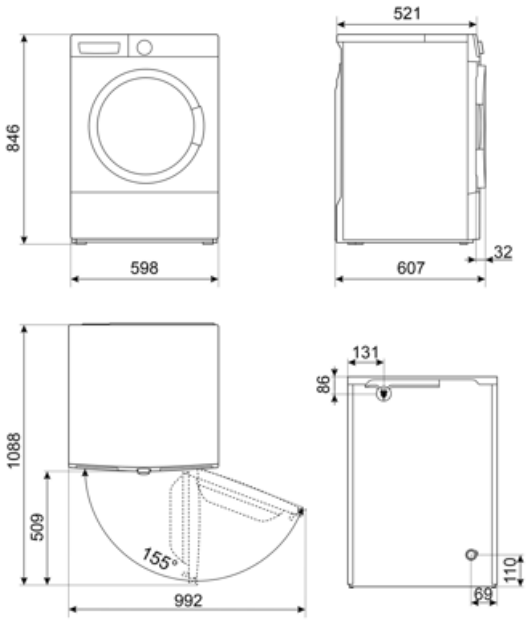

Compatible Accessories

KITSPNC



Stabelsæt dedikeret til WN & DN
Dimension (mm): L598xH35xP618

KITSTWD

KITSPNC1



Symbols glossary



A+++: Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen.



Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.



LCD-skærm: for at optimere ydeevnen og forenkle brugen af apparatet.



Dette viser mængden af vasketøj, der kan puttes i tørretumbleren i KG.



Slut: Vis det stadium, hvor programmet er i gang: programmet er afsluttet.



Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt.



Program til tørring af bomuldsstoffer, herunder lagner, pudebetræk, pyjamas, lingeri, duge, osv



Til centrifugering af jeans med høj hastighed



Kort ventilation til bomulds- og linnedbeklædning uden varm luft



Valg af tidsindstillede cyklusser ved lave temperaturer.



Superhurtig: et program designet til at vaske små mængder vasketøj hurtigt, ideel til vask af let snavset tøj.



Easy Iron: dette er en valgmulighed, der kan vælges for at sikre at det færdige vasketøj efterlades med mindre folder for at gøre det lettere at stryge.



Forsinkelsestimer: kan indstilles til at køre programmet på et bekvemt tidspunkt eller for at udnytte energiperioder uden for peak perioder.



40 cm: Stor påfyldningsluge med en diameter på 40 cm gør det lettere og hurtigere at ifylde og tømme tøj med maksimal brugervenlighed.



Fugtighedsføler: gør det muligt at justere tørretumbler for at opnå det ønskede tørringsniveau (Strygetør, Skabstør og Ekstra tør), hvilket sparer tid og reducerer energiforbruget. Derudover giver manuel justering dig mulighed for at programmere tørretid i henhold til dine præferencer.



Internt lys: hjælper med at oplyse indersiden af tromlen.



Brug til at vaske dit normalt snavsede, slidstærke bomulds- og linnedvasketøj. Selvom det vasker længere end alle andre programmer, giver det høje energi- og vandbesparelser. Den faktiske vandtemperatur kan afvige fra den angivne vasketemperatur. Når du fylder maskinen med mindre vasketøj (f.eks. ½ kapacitet eller mindre), kan programtiden automatisk blive kortere. I dette tilfælde vil energi- og vandforbruget falde mere, hvilket giver en mere økonomisk vask. Dette program er tilgængeligt i modellerne med indikatoren for resterende tid.



Til fiberdyner, der angiver egnethed på etiketten



Til syntetiske materialer uden pigmenter og til bomuld



Blid tørring til skjorter, der undgår dannelse af folder



Til tørring af uldklæder anbragt på en passende kurv



Skjorter: en cyklus til vask af skjorter på kort tid med den største omhu ved hjælp af en rolig centrifugering til nem strygning.



Uld: dette program til uld eller sarte materialer bruger tromlen langsommere for at sikre den største pleje for tøj.



Viser programmets fase: Viser den fase, hvori programmet befinder sig.



Støjniveauet minimeres



Energieffektivitetsklasse C



Damp Valgmulighed: dampen er perfekt til at udjævne folder, opfriske materiale, neutralisere lugt og frigøre snavs, ødelægger allergener hurtigere end ved at vaske genstanden i vand.



Særligt program til beklædningsgenstande / tekstiler, f.eks. børnetøj, der kræver desinficeret og sart vask.



Program til delikat behandling af beklædningsgenstande i syntetiske eller blandede materialer, såsom t-shirts og bluser.