DOSP6390X



Kategoria	Kaksoispylväs
Tuoteperhe	Uuni
Teho	Sähköinen
Lämpöelementti	Elektroninen
Toisen uunin teho	Sähkö
Valmistusmenetelmä	Kiertoilmauuni
Valmistusmenetelmä, uuni 2	Staattinen
Puhdistusjärjestelmä	Pyrolyysipuhdistus
EAN-koodi	8017709210656

Estetiikka

Estetiikka	Classic	**Painatustyyppi**	Symbolit
Väri	Ruostumaton teräs	**Ovi**	2 vaakasuuntaista paneelia
Pinnan viimeistely	Sormenjälkiä hylkivä	**Kahva**	Classic
Design	Litteä	**Kahvan väri**	Ruostumaton teräs
Materiaali	Ruostumaton teräs	**Logo**	Kohokuvioitu
Ruostumattoman teräksen tyyppi	Harjattu	**Säätimet**	Classic
		Säätimien väri	Ruostumaton teräs
Lasin tyyppi	Eclipse		
Väripainatus	Musta		

Ohjelmat/toiminnot

Keitto-ohjelmien lukumäärä 8

Perintieset paistotoiminnot

- Staattinen
- Puhallinavusteinen
- Puhallin
- Turbo
- Eco
- Suuri grilli
- Grilli tuulettimella (suuri)
- Runko
- Tuuletin

Muut toiminnot

- Sulatustoiminto
- Ajastettu sulatus
- Sulatus painon perusteella
- Kohotus
- Pyhäasetus

Puhdistustoiminnot

Pyrolyysi

Pyrolyyri ECO

Lisäuunin ohjelmat/toiminnot

Kakkosuunin toimintojen määrä	4

Perinteiset paistotoiminnot, toinen uuni

Staattinen

Eco

Pieni grilli

Suuri grilli

Säätimet

Näytön nimi	CompactScreen	**Säätimien asetus**	Säätimet
Näyttöteknologia	LCD	**Säätimien lukumäärä**	4

Vaihtoehdot

Ajastimen vaihtoehdot	Ajastettu aloitus ja keitto-ohjelman automaattinen pysäytys	**Esittelytila**	Kyllä
		Nopea esilämmitys	Kyllä
Minuuttiajastin	Kyllä		
Säätimet/lapsilukko	Kyllä		

Lisäuunin vaihtoehdot

Ajastusvaihtoehdot	Ei viivästettyä ajastusta

Tekniset ominaisuudet

Tilavuus (litraa)	70 l	**Lämmitys keskeytetään kun ovi avataan**	Kyllä
Vähimmäislämpötila	30 °C	**Luukku**	Viileänä pysyvä luukku
Enimmäislämpötila	280 °C	**Irrotettava luukku**	Kyllä
Hyllyjen määrä	5	**Täysin lasinen sisäovi**	Kyllä
Valojen määrä	1	**Irrotettava sisäluukku**	Kyllä
Valon tyyppi	Halogeeni	**Luukun lasien määrä**	4
Valon tehokkuus	40 W	**Jäähdytysjärjestelmä**	Tangentiaalinen
Valo kun ovi on auki	Kyllä	**Jäähdytyskanava**	Kaksois
Alalämmön elementin teho	1200 W		

Ylälämpö - teho	1000 W
Grilli-vastus - tehokkuus	1700 W
Suuri grilli - teho	2700 W
Pyöreä lämmityselementti - tehokkuus	2000 W
Jäähdytysjärjestelmän nopeuden hidastaminen	Kyllä
Luukku lukitaan pyrolyysipuhdistuksen ajaksi	Kyllä
Uunin nettosisämitat (k x l x s)	360x460x425 mm
Lämpötilan säädin	Elektroninen
Uunitilan materiaali	Ever Clean -emali

Lisäuunin tekniset ominaisuudet



Vähimmäislämpötila	50 °C
Enimmäislämpötila	270 °C
Hyllyjen määrä	2
Kääntyvä grilli	Kyllä
Valojen määrä	1
Valaisutyyppi	Halogeeni
Valoteho	40 W
Ala-elementin teho	1200 W
Ylälämpö - tehokkuus	1000 W
Grillielementti - teho	1700 W
Suuri grilli - tehokkuus	2700 W
Irrotettava luukku	Kyllä
Sisäluukku kokolasia	Kyllä
Irrotettava sisäluukku	Kyllä
Luukun lasien määrä	3
Luukun lämpöä heijastavien lasien määrä	1
Uunin nettosisämitat (k x l x s)	169x440x443 mm

Suorituskyky/energiamerkintä



Energialuokka	A
Uunin nettotilavuus	70 l
Energiankulutus per ohjelma, kiertoilma	1.09 kWh
Energiankulutus tavallisessa tilassa	3.92 MJ
Energiankulutus kiertoilmatilassa	2.88 MJ
Energiankulutus per ohjelma, kiertoilma	0.80 kWh
Uunien määrä	2
Energiatehokkuusindeksi (EEI)	95.2 %
Energiantehokkuusluokka, toinen uuni	105.7 %

Suorituskyky/energiamerkintä: lisäuuni




Kakkosuunin energialuokka	A
Energiatehokkuusluokka, toinen paistotila	A
Energiankulutus per ohjelma, kiertoilma, toinrn uuni	0.74 kWh
Energiankulutus per ohjelma, kiertoilma, toinen uuni	2.66 MJ
Toisen uunin nettotilavuus	35 l
Bruttotilavuus	41 l
Uunin tyyppi EN 50304	Keskikoko

Mukana tulevat lisävarusteet

Ritilä, taka- ja sivupysäytys	3	**Paikka uunipellille**	2
Emaloitu syvä uunipelti (40 mm)	2	**Teleskooppikiskopari, osittain ulosvedettävä**	1

Sähköliitäntä

Virta	220-240 V	**Jännite (V)**	380-415 V
Sähköpistokkeen tyyppi	Ei	**Virta (Hz)**	50/60 Hz
Virta	25 A	**Johdon pituus**	150 cm
Sähköliitäntäteho (W)	5700 W		

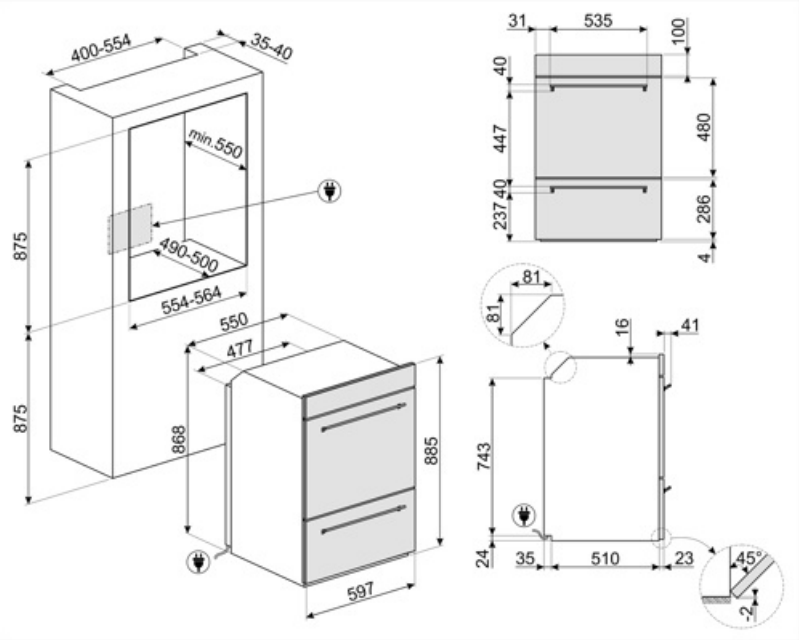

Compatible Accessories



GTP

Osittain ulosvedettävät teleskooppikiskot (1 taso) Ulosveto<: 300 mm Materiaali: Kiillotettu ruostumaton teräs AISI 430



GTT

Kokonaan ulosvedettävät teleskooppikiskot (1 taso) Ulosveto: 433 mm Materiaali: Kiillotettu ruostumaton teräs AISI 430

Symbols glossary



Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.



Ilmajäähdytysjärjestelmä: pinnan turvallisten lämpötilojen takaamiseksi.



Aikaperusteinen sulatus: Manuaalinen sulatustoiminto. Toiminto lakkaa asetetun keston päätyttyä.



Kolminkertaiset lasiovet: Lasiovien lukumäärä.



Sähkö



Sormenjälkiä hylkivä ruostumaton teräs: Sormenjälkiä hylkivä ruostumaton teräs pitää pinnan uudenveroisena.



Puhallinavusteinen alusta: puhaltimen ja alavastuksen yhdistelmä yksinään mahdollistaa pinnalta paistuneiden mutta sisältä raakojen ruokien kypsyttämisen nopeammin. Tätä järjestelmää suositellaan sellaisten ruokien kypsennyksen viimeistelyyn, jotka ovat valmiiksi kypsiä pinnalta, mutta eivät kuitenkaan sisältä, jolloin ne edellyttävät hieman korkeampaa lämpöä. Ihanteellinen kaikentyyppisille ruoille.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Kun katkaisija on tämän symbolin kohdalla, lämmitys ei ole mahdollinen, vaikka termostaatti olisikin käännettynä.



Painoperusteinen sulatus: Automaattinen sulatustoiminto. Sulatettavan ruoan tyyppi valitaan saatavilla olevista kategorioista (LIHA - KALA - LEIPÄ - JÄLKIRUOAT). Kun ruoan paino on lisätty, uuni määrittelee automaattisesti kunnolliseen sulatukseen tarvittavan ajan.



Nelinkertaiset lasitetut: Lasiovien lukumäärä.



Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan sähköstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta reunaan, ja sillä estetään halkeamat tai säröt ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen emali, joka kestää happoja. Lisäksi se on miellyttävän kirkas ja edesauttaa uunin seinämien puhtautta vähäisen huokoisuutensa ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti määritetyllä nopeudella tasaisen syvyyden ja lujuuden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo virheettömän pinnoitteen sekä uunin sisäpuolelle että pelteihin ja tekee uunin pintojen kunnossapidosta erittäin helppoa ajan kuluessa, sillä se vähentää kypsennyksen aikana syntyvän rasvan tarttumista



Fresh Touch: Useimmissa Smegin uuneissa on "viileä luukku". Tangentiaalisen jäähdytyksen ja sisäisten lämpöä heijastavien lasien ansiosta luukun ulkopinnan lämpötila pysyy alle 50 °C:ssa. Lisäturvallisuuden tarjoamisen lisäksi tämä järjestelmä suojaa huonekalun sivuja uunin aikaansaamalta ylikuumenemiselta.



Puhallinavusteinen: Voimakas ja tasainen perinteinen kypsennys, soveltuu monimutkaisillekin resepteille. Puhallin on aktiivinen, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Tuuletettu kypsennys takaa nopeamman ja tasaisemman tuloksen, jolloin ruoan tuoksut tulevat ulos ja kosteus jää sisälle. Ihanteellinen uunipastan, keksien, paistien ja hedelmätorttujen paistoon.



Staattinen: Perinteinen kypsennys, joka soveltuu yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan. Puhallin ei ole päällä, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Staattinen kypsennys on hitaampaa ja herkempää, ja se soveltuu ihantellisesti, kun ruoan halutaan olevan kypsää ja kuivaa myös sisäpuolelta. Ihanteellinen kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen, leivän ja täytettyjen kakkujen valmistukseen.



Kiertoilma: täydellinen toiminto kaikenlaisten ruokien kypsentämiseen varoen. Lämpö tulee uunin takaosasta, ja se jaetaan nopeasti ja tasaisesti. Puhallin on päällä. Se on lisäksi ihanteellinen monilla eri tasoilla kypsentämistä varten ilman, että hajut ja maut sekoittuvat.



ECO: alhaisen energiankulutuksen ruoanlaittotoiminto, joka soveltuu erityisesti kypsennykseen yksittäisellä tasolla ja alhaisella energiankulutuksella. Suositellaan kaikentyyppiselle ruoalle, poikkeuksena ruoat, jotka voivat saada aikaan paljon kosteutta (esimerkiksi kasvikset). Maksimaalisen energiansäästön ja ajan vähentämisen aikaansaamiseksi suosituksena on laittaa ruoka uuniin ilman, että kypsennystilaa esilämmitettäisiin



Puoligrilli: Ruoan nopeaa kypsennystä ja ruskistusta varten. Parhaat tulokset voidaan saavuttaa käyttämällä ylähyllyä pienille ruoille ja alahyllyjä suurille ruoille, kuten kyljyksille tai makkaroille. Puoligrilli saa aikaan lämpöä vain osan keskellä, joten se soveltuu ihanteellisesti pienille määrille.



Turbo: lämpö tulee 3 suunnasta: uunin ylä- ja alapuolelta ja takaa. Puhallin on päällä. Se mahdollistaa nopean kypsennyksen jopa eri tasoilla ilman, että aromit sekoittuvat. Ihanteellinen suurille ruokamäärille, jotka edellyttävät voimakasta kypsennystä.



Sisäluukun lasi: voidaan poistaa muutamalla helpolla liikkeellä puhdistusta varten.



Alusta: lämpöä tulee vain tilan alaosasta. Puhallin ei ole päällä. Ihanteellinen makeille ja suolaisille piirakoille, hedelmätortuille ja pizzoille. Suunniteltu täydentämään ja kypsennys ja tekemään ruoasta rapeampaa Tämä kaasu-uunien symboli osoittaa kaasupoltinta.



ECO: alhaisen energiankulutuksen ruoanlaittotoiminto, joka soveltuu erityisesti kypsennykseen yksittäisellä tasolla ja alhaisella energiankulutuksella. Suositellaan kaikentyyppiselle ruoalle, poikkeuksena ruoat, jotka voivat saada aikaan paljon kosteutta (esimerkiksi kasvikset). Maksimaalisen energiansäästön ja ajan vähentämisen aikaansaamiseksi suosituksena on laittaa ruoka uuniin ilman, että kypsennystilaa esilämmitettäisiin



Grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin ei ole päällä. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa käytettynä tarjoaa yhtenäisen ruskistuksen ruoille.



Puhallin ja grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin on päällä. Mahdollistaa paksuimpien lihojen optimaalisen grillauksen. Ihanteellinen suurille lihapaloille.



Täyslasinen sisäluukku: Täyslasinen sisäluukku, yksittäinen sileä pinta, joka on helppo pitää puhtaana.



Sivuvalot: Kaksi vastakkaista sivuvaloa lisäävät näkyvyyttä uunin sisällä.

PYROLYYSI - AUTOMAATTINEN PUHDISTUSTOIMINTO: uuni lämpenee noin 500 °C:seen ja polttaa rasvan ja ruokajäämät hienojakoiseksi tuhkaksi, joka voidaan helposti pyyhkiä pois kostealla liinalla. Kyseisessä korkeassa lämpötilassa ovi lukittuu automaattisesti turvallisuuden vuoksi, ja oven lämpötila pysyy hallittuna siten, että sitä on turvallista koskettaa. Käyttäjän säädettävissä oleva toiminto perustuu uunin likaisuudelle.

Pyrolyysi: Pyrolyyttinen Eco-puhdistustoiminto voidaan valita, kun uuniin ei ole kertynyt paljoa likaa. Tämän toiminnon enimmäiskesto on 1,5 tuntia.

ECO-logic: tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorajoitusta.

40 °C:n ilma tarjoaa täydellisen ympäristön hiivataikinoiden nostatukseen. Riittää, että valitset toiminnon ja asetat taikinan sisälle määrätyksi ajaksi.

Nopea esilämmitys: kypsennystä edeltää esilämmitysvaihe, jonka aikana kypsennysosasto kykenee saavuttamaan asetetun lämpötilan. Tämä vaihtoehto vähentää aikaa 50 %.

SAPATTI: tämän toiminnon avulla voit valmistaa ruokaa ottaen huomioon juutalaisten lepopäiväsäännöt.

Uunissa on 2 eri kypsennystasoa.

Uunissa on 5 eri kypsennystasoa.

Teleskooppikiskot: voit laittaa ruoan sisälle ja tarkistaa sen ilman, että sinun pitäisi ottaa se kokonaan pois uunista.

Elektroninen ohjaus: Jotta uunin sisäinen lämpötila pysyisi välillä 2–3 °C. Näin voidaan kypsentää ruokaa, joka on erittäin herkkää lämpötilan vaihteluille, kuten kakut, kohokkaat ja vanukkaat.

Kalteva grilli: kalteva grilli voidaan irrottaa helposti vastuksen liikuttamiseksi ja laitteen katon puhdistamiseksi yhdessä helpossa vaiheessa.

Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.

Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.

Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.

Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.

Helpolla ja intuitiivisella käyttöliittymällä varustettu KOMPAKTI näyttö tarjoaa miellyttävän käyttäjäkokemuksen nuppien välityksellä.

Benefit (TT)

Pyrolysis – Automatic cleaning function

Pyrolyysi

At such a high temperature, the door locks automatically for safety, while the temperature of the door remains controlled so it is safe to touch
User adjustable function based on the level of dirt present in the oven.

Electronic control

Elektroninen ohjaus hallinnoi lämpötiloja parhaalla mahdollisella tavalla ja edistää lämmön tasaisuutta

Sen avulla voit ylläpitää uunin sisäistä lämpötilaa 2–3°C:n tarkkuudella. Näin voidaan kypsentää ruokaa, joka on erittäin herkkää lämpötilan vaihteluille, kuten kakkuja, kohokkaita ja vanukkaita.

Uunin luukku on helppo puhdistaa irrotettavan lasin ansiosta.

Sisäinen irrotettava lasi

Telescopic guides

Teleskooppikiskot

Ever Clean -emali

Ever Clean -emali tekee uunin sisätilan puhdistamisesta helppoa.

Ever Clean -emali laitetaan sähköstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta reunaan, ja sillä estetään halkeamat tai säröt ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen emali, joka kestää happoja. Lisäksi se on miellyttävän kirkas ja edesauttaa uunin seinämien puhtautta vähäisen huokoisuutensa ansiosta. Se paistetaan yli 850 ° C:ssa ja polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti määritetyllä nopeudella tasaisen syvyyden ja lujuuden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo virheettömän viimeistelyn sekä uunin sisäpuolelle että pelleille, mikä tekee uunin pinnoista uskomattoman helposti ylläpidettävät ajan kuluessa, sillä rasva tarttuu vähemmän paiston aikana.

Nopea esilämmitys

Lämpenee nopeasti – lyhentää lämmitysaikaa jopa 50 %.