

DOSP6390X



Kategoria	Kaksoispylväs
Tuoteperhe	Uuni
Teho	Sähköinen
Lämpöelementti	Elektroninen
Toisen uunin teho	Sähkö
Valmistusmenetelmä	Kiertoilmauuni
Valmistusmenetelmä, uuni 2	Staattinen
Puhdistusjärjestelmä	Pyrolyysipuhdistus
EAN-koodi	8017709210656



Estetiikka






Estetiikka	Classic	Painatustyyppi	Symbolit
Väri	Ruostumaton teräs	Ovi	2 vaakasuuntaista paneelia
Pinnan viimeistely	Sormenjälkiä hylkivä	Kahva	Classic
Design	Litteä	Kahvan väri	Ruostumaton teräs
Materiaali	Ruostumaton teräs	Logo	Kohokuvioitu
Ruostumattoman teräksen tyyppi	Harjattu	Säätimet	Classic
Lasin tyyppi	Eclipse	Säätimien väri	Ruostumaton teräs
Väripainatus	Musta		

Ohjelmat/toiminnot


Keitto-ohjelmien lukumäärä	8
Kustomoitavat reseptit	No
Perintieset paistotoiminnot	

 Staattinen	 Puhallinavusteinen	 Puhallin
 Turbo	 Eco	 Suuri grilli
 Grilli tuulettimella (suuri)	 Runko	 Tuuletin

Muut toiminnot


 Sulatustoiminto	 Ajastettu sulatus	 Sulatus painon perusteella
 Kohotus	 Pyhäasetus	

Puhdistustoiminnot



Lisäuunin ohjelmat/toiminnot


Kakkosuunin toimintojen määrä 4
Perinteiset paistotoiminnot, toinen uuni



Säätimet

Näyttöteknologia LCD
Säätimien asetus Säätimet
Säätimien lukumäärä 4

Vaihtoehdot



Ajastimen vaihtoehdot	Ajastettu aloitus ja keitto-ohjelman automaattinen pysäytys	Esittelytila	Kyllä
Minuuttiajastin	Kyllä	Nopea esilämmitys	Kyllä
Säätimet/lapsilukko	Kyllä		

Lisäuunin vaihtoehdot

Ajastusvaihtoehdot Ei viivästettyä ajastusta

Tekniset ominaisuudet



Tilavuus (litraa)	72 l	Lämmitys keskeytetään kun ovi avataan	Kyllä
Vähimmäislämpötila	30 °C	Luukku	Viileänä pysyvä luukku
Enimmäislämpötila	280 °C	Irrotettava luukku	Kyllä
Hyllyjen määrä	5	Täysin lasinen sisäovi	Kyllä
Valojen määrä	1	Irrotettava sisäluukku	Kyllä
Valon tyyppi	Halogeeni	Luukun lasien määrä	4
Valon tehokkuus	40 W	Jäähdytysjärjestelmä	Tangentiaalinen
Valo kun ovi on auki	Kyllä	Jäähdytyskanava	Kaksois
Alalämmön elementin teho	1200 W	Jäähdytysjärjestelmän nopeuden hidastaminen	Kyllä
Ylälämpö - teho	1000 W		

Grilli-vastus - tehokkuus	1700 W	Luukku lukitaan pyrolyysipuhdistuksen ajaksi	Kyllä
Suuri grilli - teho	2700 W	Uunin nettosisämitat (k x l x s)	360x460x425 mm
Pyöreä lämmityselementti - tehokkuus	2000 W	Lämpötilan säädin	Elektroninen
		Uunin sisämateriaali	Ever Clean -emali

Lisäuunin tekniset ominaisuudet



Vähimmäislämpötila	50 °C	Grillielementti - teho	1700 W
Enimmäislämpötila	270 °C	Suuri grilli - tehokkuus	2700 W
Hyllyjen määrä	2	Irrotettava luukku	Kyllä
Kääntyvä grilli	Kyllä	Sisäluukku kokolasia	Kyllä
Valojen määrä	1	Irrotettava sisäluukku	Kyllä
Valaisutyyppi	Halogeeni	Luukun lasien määrä	3
Valoteho	40 W	Luukun lämpöä heijastavien lasien määrä	1
Ala-elementin teho	1200 W	Uunin nettosisämitat (k x l x s)	169x440x443 mm
Ylälämpö - tehokkuus	1000 W		

Suorituskyky/energiamerkintä



Energialuokka	A	Energiankulutus per ohjelma, kiertoilma	0,80 kWh
Uunin nettotilavuus	70 l	Uunien määrä	2
Energiankulutus per ohjelma, kiertoilma	1,09 kWh	Energiatehokkuusindeksi (EEI)	95,2 %
Energiankulutus tavallisessa tilassa	3,92 MJ	Energiantehokkuusluokka, toinen uuni	105,7 %
Energiankulutus kiertoilmatilassa	2,88 MJ		

Suorituskyky/energiamerkintä: lisäuuni



Kakkosuunin energialuokka	A	Toisen uunin nettotilavuus	35 l
Energiatehokkuusluokka, toinen paistotila	A	Bruttotilavuus	41 l
Energiankulutus per ohjelma, kiertoilma, toinrn uuni	0,74 kWh	Uunin tyyppi EN 50304	Keskikoko
Energiankulutus per ohjelma, kiertoilma, toinen uuni	2,66 MJ		


Mukana tulevat lisävarusteet



Ritilä, taka- ja sivupysäytys	3	Paikka uunipellille	2
Emaloitu syvä uunipelti (40 mm)	2	Teleskooppikiskopari, osittain ulosvedettävä	1

Sähköliitännät

Virta	220-240 V	Jännite (V)	380-415 V
Sähköpistokkeen tyyppi	Ei	Virta (Hz)	50/60 Hz
Virta	25 A	Johdon pituus	150 cm
Sähköliitännätäteho (W)	5700 W		

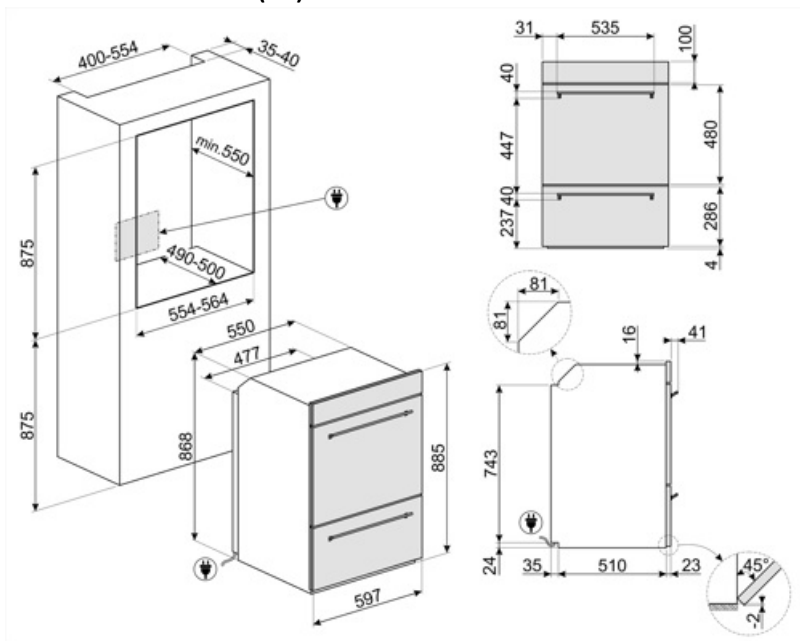

Compatible Accessories

GTP

















**Osittain ulosvedettävät
teleskooppikiskot (1 taso)** Ulosveto<:
300 mm Materiaali: Kiillotettu
ruostumaton teräs AISI 430











GTT




**Kokonaan ulosvedettävät
teleskooppikiskot (1 taso)** Ulosveto:
433 mm Materiaali: Kiillotettu
ruostumaton teräs AISI 430

Symbols glossary

 <p>Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.</p>	 <p>A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family</p>
 <p>Ilmajäähdytysjärjestelmä: pinnan turvallisten lämpötilojen takaamiseksi.</p>	 <p>Kun katkaisija on tämän symbolin kohdalla, lämmitys ei ole mahdollinen, vaikka termostaatti olisikin käännettyä.</p>
 <p>Aikaperusteinen sulatus: Manuaalinen sulatustoiminto. Toiminto lakkaa asetetun keston päätyttyä.</p>	 <p>Painoperusteinen sulatus: Automaattinen sulatustoiminto. Sulatettavan ruoan tyyppi valitaan saatavilla olevista kategorioista (LIHA - KALA - LEIPÄ - JÄLKIRUOAT). Kun ruoan paino on lisätty, uuni määrittelee automaattisesti kunnolliseen sulatukseen tarvittavan ajan.</p>
 <p>Kolminkertaiset lasiovet: Lasiovien lukumäärä.</p>	 <p>Nelinkertaiset lasitetut: Lasiovien lukumäärä.</p>
 <p>Sähkö</p>	 <p>Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan sähköstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta reunaan, ja sillä estetään halkeamat tai säröt ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen emali, joka kestää happoja. Lisäksi se on miellyttävän kirkas ja edesauttaa uunin seinämien puhtautta vähäisen huokoisuutensa ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti määritetyllä nopeudella tasaisen syvyyden ja lujuuden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo virheettömän pinnoitteen sekä uunin sisäpuolelle että pelteihin ja tekee uunin pintojen kunnossapidosta erittäin helppoa ajan kuluessa, sillä se vähentää kypsennyksen aikana syntyvän rasvan tarttumista</p>
 <p>Sormenjälkiä hylkivä ruostumaton teräs: Sormenjälkiä hylkivä ruostumaton teräs pitää pinnan uudenveroisena.</p>	 <p>Fresh Touch: Useimmissa Smegin uuneissa on "viileä luukku". Tangentiaalisen jäähdytyksen ja sisäisten lämpöä heijastavien lasien ansiosta luukun ulkopinnan lämpötila pysyy alle 50 °C:ssa. Lisäturvallisuuden tarjoamisen lisäksi tämä järjestelmä suojaa huonekalun sivuja uunin aikaansaamalta ylikuumentumiselta.</p>
 <p>Puhallinvusteinen alusta: puhaltimen ja alavastuksen yhdistelmä yksinään mahdollistaa pinnalta paistuneiden mutta sisältä raakojen ruokien kypsyttämisen nopeammin. Tätä järjestelmää suositellaan sellaisten ruokien kypsennyksen viimeistelyyn, jotka ovat valmiiksi kypsiä pinnalta, mutta eivät kuitenkaan sisältä, jolloin ne edellyttävät hieman korkeampaa lämpöä. Ihanteellinen kaikentyyppisille ruoille.</p>	 <p>Puhallinvusteinen: Voimakas ja tasainen perinteinen kypsennys, soveltuu monimutkaisillekin resepteille. Puhallin on aktiivinen, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Tuuletettu kypsennys takaa nopeamman ja tasaisemman tuloksen, jolloin ruoan tuoksut tulevat ulos ja kosteus jää sisälle. Ihanteellinen uunipastan, keksien, paistien ja hedelmätorttujen paistoon.</p>

-  **Staatin:** Perinteinen kypsennys, joka soveltuu yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan. Puhallin ei ole päällä, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Staatin kypsennys on hitaampaa ja herkempää, ja se soveltuu ihanteellisesti, kun ruoan halutaan olevan kypsää ja kuivaa myös sisäpuolelta. Ihanteellinen kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen, leivän ja täytettyjen kakkujen valmistukseen.
-  **Kiertoilma:** täydellinen toiminto kaikenlaisten ruokien kypsentämiseen varoen. Lämpö tulee uunin takaosasta, ja se jaetaan nopeasti ja tasaisesti. Puhallin on päällä. Se on lisäksi ihanteellinen monilla eri tasoilla kypsentämistä varten ilman, että hajut ja maut sekoittuvat.
-  **ECO:** alhaisen energiankulutuksen ruoanlaittotoiminto, joka soveltuu erityisesti kypsennykseen yksittäisellä tasolla ja alhaisella energiankulutuksella. Suositellaan kaikenlaiselle ruoalle, poikkeuksena ruoat, jotka voivat saada aikaan paljon kosteutta (esimerkiksi kasvikset). Maksimaalisen energiansäästön ja ajan vähentämisen aikaansaamiseksi suosituksena on laittaa ruoka uuniin ilman, että kypsennystilaa esilämmitettäisiin.
-  **Grilli:** Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin ei ole päällä. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa käytettynä tarjoaa yhtenäisen ruskistuksen ruoille.
-  **Puoligrilli:** Ruoan nopeaa kypsennystä ja ruskistusta varten. Parhaat tulokset voidaan saavuttaa käyttämällä ylähylyä pienille ruoille ja alahylyä suurille ruoille, kuten kyljyksille tai makkaroille. Puoligrilli saa aikaan lämpöä vain osan keskellä, joten se soveltuu ihanteellisesti pienille määrille.
-  **Puhallin ja grilli:** Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin on päällä. Mahdollistaa paksuimpien lihojen optimaalisen grillauksen. Ihanteellinen suurille lihapaloille.
-  **Turbo:** lämpö tulee 3 suunnasta: uunin ylä- ja alapuolelta ja takaa. Puhallin on päällä. Se mahdollistaa nopean kypsennyksen jopa eri tasoilla ilman, että aromit sekoittuvat. Ihanteellinen suurille ruokamäärille, jotka edellyttävät voimakasta kypsennystä.
-  **Täyslasinen sisäluukku:** Täyslasinen sisäluukku, yksittäinen sileä pinta, joka on helppo pitää puhtaana.
-  **Sivuvälöt lasi:** voidaan poistaa muutamalla helpolla liikkeellä puhdistusta varten.
-  **Sivuvälöt:** Kaksi vastakkaista sivuvälöä lisäävät näkyvyyttä uunin sisällä.

-  **PYROLYYSI - AUTOMAATTINEN PUHDISTUSTOIMINTO:** uuni lämpenee noin 500 °C:seen ja polttaa rasvan ja ruokajäämät hienojakoiseksi tuhkaksi, joka voidaan helposti pyyhkiä pois kostealla liinalla. Kyseisessä korkeassa lämpötilassa ovi lukittuu automaattisesti turvallisuuden vuoksi, ja oven lämpötila pysyy hallittuna siten, että sitä on turvallista koskettaa. Käyttäjän säädettävissä oleva toiminto perustuu uunin likaisuudelle.
-  **ECO-logic:** tämä vaihtoehto auttaa sinua vähentämään laitteen todellisen energiansäästön tehorojoitusta.
-  **Nopea esilämmitys:** kypsennystä edeltää esilämmitysvaihe, jonka aikana kypsennysosasto kykenee saavuttamaan asetetun lämpötilan. Tämä vaihtoehto vähentää aikaa 50 %.
-  **2** Uunissa on 2 eri kypsennystasoa.
-  **Teleskooppikiskot:** voit laittaa ruoan sisälle ja tarkistaa sen ilman, että sinun pitäisi ottaa se kokonaan pois uunista.
-  **Kalteva grilli:** kalteva grilli voidaan irrottaa helposti vastuksen liikuttamiseksi ja laitteen katon puhdistamiseksi yhdessä helppossa vaiheessa.
-  **41 lt** Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.
-  **79 lt** Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.
-  **ECO P** Pyrolyysi: Pyrolyyttinen Eco-puhdistustoiminto voidaan valita, kun uuniin ei ole kertynyt paljoa likaa. Tämän toiminnon enimmäiskesto on 1,5 tuntia.
-  **40 °C:n ilma** tarjoaa täydellisen ympäristön hiivataikinoiden nostatukseen. Riittää, että valitset toiminnon ja asetat taikinan sisälle määrättyksi ajaksi.
-  **SAPATTI:** tämän toiminnon avulla voit valmistaa ruokaa ottaen huomioon juutalaisten lepopäiväsäännöt.
-  **5** Uunissa on 5 eri kypsennystasoa.
-  **Elektroninen ohjaus:** Jotta uunin sisäinen lämpötila pysyisi välillä 2–3 °C. Näin voidaan kypsentää ruokaa, joka on erittäin herkkää lämpötilan vaihteluille, kuten kakut, kohokkaat ja vanukkaat.
-  **35 lt** Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.
-  **70 lt** Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.

Benefit (TT)

Pyrolysis – Automatic cleaning function

Pyrolyysi

At such a high temperature, the door locks automatically for safety, while the temperature of the door remains controlled so it is safe to touch

User adjustable function based on the level of dirt present in the oven.

Electronic control

Elektroninen ohjaus hallinnoi lämpötiloja parhaalla mahdollisella tavalla ja edistää lämmön tasaisuutta

Sen avulla voit ylläpitää uunin sisäistä lämpötilaa 2–3°C:n tarkkuudella. Näin voidaan kypsentää ruokaa, joka on erittäin herkkää lämpötilan vaihteluille, kuten kakkuja, kohokkaita ja vanukkaita.

Uunin luukku on helppo puhdistaa irrotettavan lasin ansiosta.

Sisäinen irrotettava lasi

Telescopic guides

Teleskoopikiskot

Ever Clean -emali

Ever Clean -emali tekee uunin sisätilan puhdistamisesta helppoa.

Ever Clean -emali laitetaan sähköstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta reunaan, ja sillä estetään halkeamat tai säröt ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen emali, joka kestää happoja. Lisäksi se on miellyttävän kirkas ja edesauttaa uunin seinämien puhtautta vähäisen huokoisuutensa ansiosta. Se paistetaan yli 850 ° C:ssa ja polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti määritetyllä nopeudella tasaisen syvyyden ja lujuuden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo virheettömän viimeistelyn sekä uunin sisäpuolelle että pelleille, mikä tekee uunin pinnoista uskomattoman helposti ylläpidettävät ajan kuluessa, sillä rasva tarttuu vähemmän paiston aikana.

Nopea esilämmitys

Lämpenee nopeasti – lyhentää lämmitysaikaa jopa 50 %.