DOSP6390X



קטגוריה	כפול בעמודה
משפחת מוצרים	תנור
אספקת חשמל	חשמלי
מקור חום	חשמל
מקור חום של תא התנור השני	חשמל
שיטת בישול	אוורור חום
שיטת בישול בתנור המשני	סטטי
מערכת ניקוי	פירוליטי
קוד EAN	8017709210656

אסתטיקה

סדרה עיצובית	Classica	Serigraphy type	Symbols
צבע	נירוסטה	**דלת**	עם שני פסים אופקיים
גימור	נגד טביעות אצבעות	**ידית**	קלאסי
Design	Flat	**צבע ידית**	אינוקס
חומר	נירוסטה	**לוגו**	Embossed
סוג פלדה	מוברש	**כפתורי בקרה**	קלאסי
סוג זכוכית	ליקוי	**צבע בקרות**	אפקט פלדה
Serigraphy colour	Black		

תוכניות / פונקציות

מס' פונקציות בישול 8

פונקציות בישול רגילות

- סטטי
- בסיוע מאוורר
- מעגלי
- טורבו
- חסכוני
- גריל גדול
- (גריל מאוורר (גדול
- בסיס
- תחתית בסיוע מאוורר

פונקציות אחרות

- הפשרה
- הפשרה לפי זמן
- הפשרה לפי משקל
- התפחה סופית
- שבת

פונקציות ניקוי

פירוליטי

חסכוני פירוליטי

תוכניות ופונקציות לתנורים עם תנור משני

מס' פונקציות תנור משני	4

פונקציות בישול רגילות, תא התנור השני

סטטי

חסכוני

גריל קטן

גריל גדול

למשפחת תנורים

שם צג	CompactScreen	**הגדרות בקרות**	כפתורים
טכנולוגיית צג	LCD	**מס' בקרות**	4

אפשרויות

אפשרויות הגדרת זמן	השהיית ההתחלה והסיום האוטומטי של הבישול	**אפשרות הדגמה בחנות**	כן
		קדם חימום מהיר	כן
תזכורת דקות	כן		
נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן		

אפשרויות תנור נוסף, תנור

אפשרויות הגדרת זמן	ללא אפשרויות השהיה

מאפיינים טכניים

Capacity (Lt)	70 l	**החימום מושהה כשהדלת פתוחה**	כן
טמפרטורה מינימלית	30 °C	**דלת**	קריר
טמפרטורה מרבית	280 °C	**דלת נתיקה**	כן
מספר המדפים	5	**דלת פנימית מזכוכית לחלוטין**	כן
מס' מאווררים	1		
מס' נורות	1	**דלת פנימית ניתקת**	כן
סוג נורה	הלוגן	**מס' כולל של דלתות זכוכית**	4
הספק נורה	40 W		
אור כשהדלת פתוחה	כן	**מערכת קירור**	משיק
גוף חימום תחתון – הספק	1200 W		

גוף חימום עליון – הספק	1000 W
אלמנט גריל – הספק	1700 W
גריל גדול – הספק	2700 W
גוף חימום מעגלי – הספק	2000 W

פתח אוורור	Double
Speed Reduction Cooling System	Yes
נעילת דלת במהלך ניקוי פירוליטי	כן
מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	360x460x425 mm
בקרת טמפרטורה	אלקטרוני
חומר תא התנור	אמייל נקי תמיד

מאפיינים טכניים של התנור המשני, תנור



טמפרטורה מינימלית	50 °C
טמפרטורה מרבית	270 °C
מספר המדפים	2
גריל נוטה	כן
מס' נורות	1
סוג נורה	הלוגן
הספק נורה	40 W
הספק גוף חימום תחתון	1200 W
גוף חימום עליון – הספק	1000 W

אלמנט גריל – הספק	1700 W
גריל גדול – הספק	2700 W
דלת נתיקה	כן
דלת פנימית מזכוכית לחלוטין	כן
דלת פנימית ניתקת	כן
מס' כולל של זכוכיות דלתות	3
מספר זכוכיות של דלתות מחזירות חום	1
מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	169x440x443 mm

תווית חשמל / ביצועים



דרגת יעילות אנרגטית	A
הנפח הנקי של תא התנור	70 l
צריכת חשמל למחזור במצב רגיל	1,09 kWh
צריכת חשמל במצב רגיל	3,92 MJ
צריכת חשמל בהסעת אוויר מאולצת	2,88 MJ

צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאוורר	0,80 kWh
מספר חללי תנור	2
אינדקס יעילות אנרגטית	95,2 %
אינדקס יעילות אנרגיה של תא התנור השני	105,7 %

תווית חשמל / ביצועים – תא תנור שני



Energy efficiency class, second cavity	A
קטגוריית יעילות אנרגטית, תא התנור השני	A
צריכת אנרגיה למחזור במצב רגיל, תא תנור שני	0,74 kWh

הנפח הנקי של תא התנור השני	35 l
הנפח ברוטו של תא התנור השני	41 l
Cavity type EN 50304 second oven	medium

Consumo di energia per ciclo in convezione naturale, seconda cavità	2,66 MJ


אביזרים כלולים



רשת עם מעצור אחורי וצדי	3	**רשת להכנסה**	2
מגש עמוק בציפוי אמייל (40 מ"מ)	2	**מסילות טלסקופיות, הוצאה חלקית**	1

חיבור חשמלי

מתח	220-240 V	Voltage 2	380-415 V
תקע	לא	**תדר** (Hz)	50/60 Hz
זרם	25 A	**אורך כבל חשמל**	150 cm
הספק נקוב	5700 W		

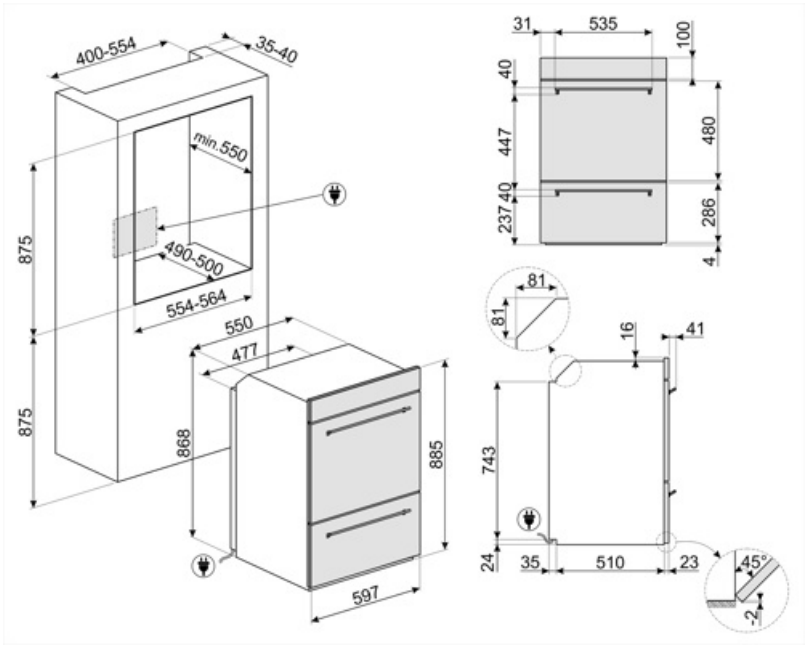

Compatible Accessories



GTP

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית** (רמה אחת)** הוצאה: 300 מ""מ חומר: מצוחצת AISI 430 נירוסטה



GTT

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה** לחלוטין (רמה אחת)** הוצאה: 433 מ""מ מצוחצת AISI 430 חומר: נירוסטה

Symbols glossary



נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.



הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.



דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.



חשמלי



נירוסטה נגד טביעות אצבעות: נירוסטה נגד טביעות אצבעות שומרת על מראה חדש.



Circogas: בתנורי גז, המאוורר מפזר את החום במהירות ובאופן שווה בתא התנור, ומונע העברה של טעמים בעת בישול של כמה מנות שונות בו-בזמן. בתנורים חשמליים שילוב זה מסיים מהר יותר את הבישול של מזונות שמוכנים מבחוץ, אך מחייב זמן רב יותר לבישול המזונות מבפנים, ללא השחמה נוספת.



אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.



מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל וזמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.



חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.



A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ-A+++ עד D/G, בהתאם למשפחת המוצרים



עם המתג על הסמל הזה, לא ניתן לחמם גם אם התרמוסטט מופעל.



הפשרה לפי משקל: פונקציה זו קובעת את זמן ההפשרה



ארבע שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.



חלק פנימי בציפוי אמייל: החלק הפנימי בציפוי אמייל כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע Smeg של כל תנורי לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.



Fresh Touch: יש Smeg לרוב תנורי "דלת קרירה". הודות לשילוב של קירור משיק וזכוכיות פנימיות מחזירות חום, הטמפרטורה של המשטח החיצוני של בנוסף להענקת .C°50 הדלת נשמרת מתחת ל- בטיחות, המערכת מגנה על דפנות הארון מהתחממות יתר.



מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.



גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחייבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של נזידים ותבשילים.



חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.



אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.



חצי גריל: לבישול והשחמה מהירים של מזון. ניתן להשיג את התוצאות הטובות ביותר על ידי שימוש במדף העליון לפריטים קטנים ובמדפים התחתונים לפרטים גדולים יותר, כגון צלעות או נקניקיות. לחצי גריל, החום נוצר רק באמצע האלמנט, מושלם לכמויות קטנות.



מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.



מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאוורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שמחייבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקום להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה.



דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.



דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.



תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.



פירוליטית: ניתן לבחור מחזורי ניקוי פירוליטיים ככל הנחוץ לניקוי אוטומטי של פנים התנור.



פירוליטית: ניתן לבחור את פונקציית הניקוי הפירוליטית החסכונית כשבתנור יש הצטברות קלה של לכלוך. המשך המרבי של פונקציה זו הוא 1.5 שעות.



ECO-logic: אפשרות שמאפשרת להגביל את מגבלת העוצמה של המכשיר לשמירה על חיסכון בחשמל.



מעניק את הסביבה המושלמת להתפחה Cאוויר ב-40° סופית של תערובות בצק שמרים. פשוט בוחרים את הפונקציה ומניחים את הבצק בתא התנור לפרק הזמן שצוין



קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.



שבת: פונקציה זו מאפשרת לבשל מזון במהלך השבת, יום המנוחה של היהודים, בהתאם למנהגים המקובלים. התנור פועל



לתא התנור 2 רמות בישול שונות.



לתא התנור 5 רמות בישול שונות.



מסילות טלסקופיות: מאפשרות למשוך החוצה את הכלי ולבדוק אותו בלי להוציאו לחלוטין מהתנור.



בקרה אלקטרונית: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה הדבר מאפשר לבשל .Cבתוך התנור בדיוק של 2-3° מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.



גריל נוטה: ניתן לשחרר בקלות את הגריל הנוטה כדי להזיז את גוף החימום ולנקות את תקרת המכשיר בשלב אחד פשוט.



הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.



הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.



הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.



הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.



...

Benefit (TT)

Pyrolysis – Automatic cleaning function

ניקוי קל של התנור עם פונקציה פירוליטית מיוחדת

בטמפרטורה גבוהה כזאת, הדלת ננעלת אוטומטית למען הבטיחות, תוך שטמפרטורת הדלת נותרת בשליטה כדי שהדלת תהיה בטוחה למגע. פונקציה שניתנת לכוונון על ידי המשתמשים לפי כמות הלכלוך שבתנור.

Electronic control

ניהול מדויק של טמפרטורה ואחידות חום

הדבר מאפשר לבשל מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, מאפשר לשמור על הטמפרטורה בתוך התנור בדיוק של 2-3° C. כגון עוגות, סופלה, פודינג.

Removable internal glass

ניקוי קל של דלת התנור הודות לזכוכית ניתנת להסרה

Telescopic guides

הוצאה והכנסה נוחות ובטיחותיות של הקערות לתנור

Ever Clean enamel

עוזר לניקוי התאים הודות לאמייל פירוליטי מיוחד

מוחל באופן אלקטרוסטטי מפינה לפינה ומשפה לשפה כדי למנוע היסדקות או סדקים עם הזמן. זהו אמייל Ever Clean פירוליטי מיוחד, עמיד בפני חומצות שבנוסף להיותו בהיר ונעים לעין, מסייע לשיפור הניקוי של דפנות התנור, הודות לנקבוביות ועובר תהליך פולימריזציה איטי בקצב שנקבע מדעית כדי להבטיח אורך וחוזק אחידים. אמייל Cהנמוכה שלו. אפוי ביותר מ-850°C יוצר גימור חסין בתוך התנור ועל תבניות, מה שהופך את משטחי התנור לקלים יותר לתחזוקה עם הזמן מכיוון שהוא Ever Clean מפחית את ההידבקות של שומן במהלך הבישול.

Rapid pre-heating

הפחתת זמן ההתחממות של תא התנור בעד 50%