DOSP6390X



Kategori	Dubbelugn
Produktgrupp	Ugn
Elanslutning	Elektrisk
Värmekälla	Elektrisk
Värmekälla andra ugnen	Elektrisk
Typ av ugn	Termoventilerad ugn
Tillagningsmetod, ugn 2	Statisk
Rengöringssystem	Pyrolytisk rengöring
EAN kod	8017709210656

Estetisk linje

Estetik	Classic	**Typ av screentryck**	Symboler
Färg	Rostfritt stål	**Dörrtyp**	Med 2 horisontella band
Finish	Anti fingerprint	**Handtag**	Classic
Design	Platt	**Färg på handtag**	Rostfritt stål
Material	Rostfritt stål	**Typ av logotype**	Stansad
Typ av rostfritt stål	Borstad	**Kontrollvred**	Classic
Typ av glas	Eclipse	**Färg på kontroller**	Rostfritt stål liknande
Färg screentryck	Svart		

Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner 8

Traditionella tillagningsfunktioner

- Statisk
- Ventilerad
- Varmluft
- Snabb
- Eco
- Stor grill
- Fläkt + grill (stor)
- Undervärme
- Fläktassisterad undervärme

Övriga funktioner

- Upptining
- Upptining per tid
- Upptining per vikt
- Jäsning
- Helginställning

Rengöringsfunktioner

Pyrolys

Ekopyrolys

Program/funktioner - extraugn

Antal funktioner i andra ugnen	4

Traditionella tillagningsfunktioner i andra ugnen

Statisk

Eco

Liten grill

Stor grill

Kommandon

Displaytyp	CompactScreen	**Typ av kontroll**	Vred
Displayteknik	LCD	**Antal kontroller**	4

Alternativ

Alternativ för tidsprogrammering	Fördröjd start och slut på tillagningen	**Demoläge**	Ja
Timer	Ja	**Snabbuppvärmning**	Ja
Barnlås	Ja		

Alternativ för extraugn

Alternativ för tidsprogrammering	Ingen möjlighet till fördröjning

Teknisk specifikation

Kapacitet (liter)	70 l	**Värmeelementena slås av vid lucköppning**	Ja
Minimum temperatur	30 °C	**Lucka**	Kyld dörr
Maximum temperatur	280 °C	**Avtagbar lucka**	Ja
Antal hyllplan	5	**Innerlucka i helglas**	Ja
Dubbel fläkt	1	**Avtagbar innerlucka**	Ja
Antal lampor	1	**Totalt antal glas i luckan**	4
Typ av lampa	Halogenlampor	**Kylsystem**	Tangential
Effekt lampa	40 W		

Lampan tänds när luckan öppnas	Ja
Effekt nedre värmeelement	1200 W
Effekt övre värmeelement	1000 W
Effekt Grillelement	1700 W
Effekt stora grillelementet	2700 W
Effekt varmluftelement	2000 W
Kylkanal	Dubbel
Hastighetssänkning kylsystem	Ja
Ugnen är låst under pyrolytisk rengöring	Ja
Nettomått på ugnens insida (HxBxD)	360x460x425 mm
Temperaturkontroll	Elektronisk
Material ugnsutrymme	Ever Clean emalj

Tekniska specifikationer - extraugn



Minimum temperatur	50 °C
Maximum temperatur	270 °C
Antal tillagningsnivåer	2
Vinklat grillelement	Ja
Antal lampor	1
Typ av lampa	Halogenlampa
Lampans effekt	40 W
Effekt nedre värmeelement	1200 W
Effekt övre värmeelement	1000 W
Effekt - grillelement	1700 W
Effekt - Stor grill	2700 W
Avtagbar lucka	Ja
Innerlucka i helglas	Ja
Avtagbar innerlucka	Ja
Totalt antal glas i luckan	3
Antal värmereflekterande glas i lucka	1
Nettomått på ugnens insida (HxBxD)	169x440x443 mm

Kapacitet/energietikett



Energiklass	A
Nettovolym	70 l
Energiförbrukning per cykel i traditionellt läge	1.09 kWh
Energiförbrukning i traditionellt läge	3.92 MJ
Energiförbrukning i konvektionsläge	2.88 MJ
Energiförbrukning i fläktforcerat konvektionsläge	0.80 kWh
Antal ugnar	2
Energieffektivitetsindex	95.2 %
Energieffektivitetsindex, andra ugnen	105.7 %

Kapacitet/energietikett - extraugn



Energiklass, ugn 2	A
Energiklass, 2 ugn	A
Energiförbrukning per användning vid konventionell värme, 2:a ugn	0.74 kWh
Nettovolym, ugn 2	35 l
Bruttovolym, ugn 2	41 l
Typ av ugnsutrymme, ugn 2 EN 50304	Medium


Energikonsumtion i konvektionsläge, ugn två	2.66 MJ

Medföljande tillbehör

Galler med bakre stopp	3	**Galler till ugnsform**	2
Djup emaljerad plåt (40 mm)	2	**Teleskopiska skenor, delvis utdragbara**	1

Elektrisk anslutning

Strömstyrka	220-240 V	**Spänning 2 (V)**	380-415 V
Typ av kontakt	Nej	**Frekvens (Hz)**	50/60 Hz
Spänning	25 A	**Sladdens längd**	150 cm
Anslutningseffekt	5700 W		

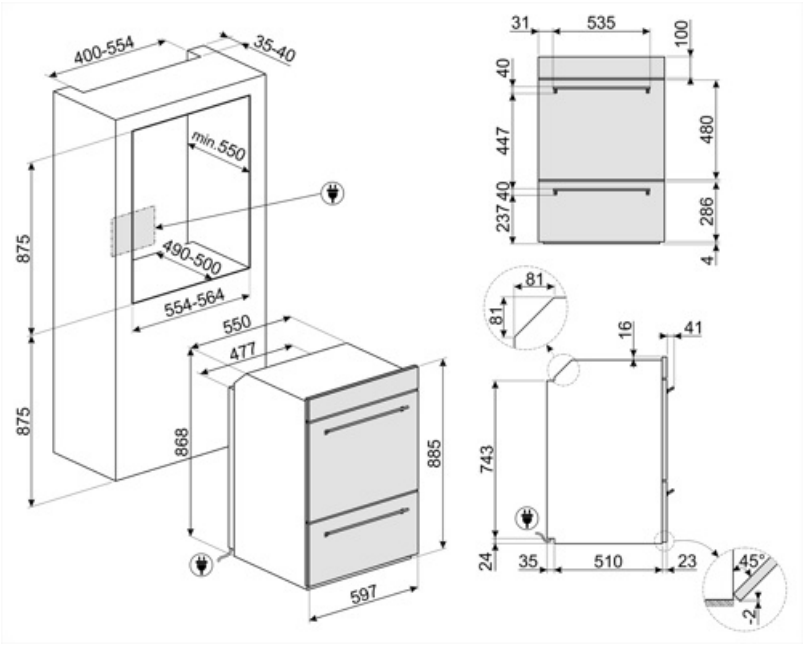

Kompatibela Tillbehör



GTP

Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



GTT

Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat

Symbols glossary



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.



Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur.



Med strömbrytaren på denna symbol är ingen uppvärmning möjlig även om termostaten vrids.



3 Skikt glas i luckan



Elektrisk anslutning



Fingeravtryckssäkert rostfritt stål: Fingeravtryckssäkert rostfritt stål håller rostfritt stål som nytt.



Bas med fläktfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter.



Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.



Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat.



ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Tina efter tid: med denna funktion bestäms tiden för upptining av livsmedel automatiskt.



Upptining efter vikt: Med denna funktion bestäms avfrostningstiden



4 lager glas i ugnsluckan



Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.



Fresh Touch: De flesta Smeg-ugnar har en "kall lucka". Tack vare kombinationen av tangentiell kylning och inre värmereflekterande glas hålls temperaturen på den yttre ytan av dörren under 50 ° C. Förutom att säkerställa fronttemperaturen skyddar detta system möblens sidor från överhettning av ugnen.



Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning



Bas: värmen kommer endast från ugnsutrymmes nederdel. Fläkten är inte aktiv. Perfekt för söta och salta pajer, smulpajer och pizzor. Utformad för att göra maten knaprigare. I gasugnar indikerar den här symbolen gasbrännaren.



ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.



Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.

Halv grill: För snabb tillagning och bryning av mat. Bäst resultat uppnås vid användning av den övre delen av ugnen för mindre livsmedel och de nedre delarna av ugnen för större saker som kotletter eller korvar. Eftersom värmen endast genereras i mitten av elementet vid användning av Halv grill, så är den här funktionen perfekt för mindre kvantiteter.

Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittdel) är perfekt för små mängder mat.

Över och undervärme med cirkulationsfläkt: Användningen av fläkten med båda elementen gör att maten kan tillagas snabbt och effektivt, perfekt för stora maträtter som kräver grundlig tillagning. Det ger ett liknande resultat som grillspett, som flyttar värmen runt maten istället för att flytta själva maten, vilket gör att valfri storlek eller form kan tillagas.

Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.

Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring.

Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.

Pyrolytisk: Pyrolytisk rengöring kan väljas vid behov för att automatiskt rengöra ugnen.

Pyrolytisk: Eco-pyrolytisk rengöringsfunktion kan väljas när ugnen är lätt nedsmutsad. Den här funktionen har en maximal varaktighet på 1,5 timmar.

ECO-logic: med den här funktionen går det att begränsa apparatens effekt och verkligen spara energi.

En lufttemperatur på 40 °C skapar en perfekt miljö för jäsning av alla typer av degar. Välj helt enkelt den här funktionen och placera degen i ugnsutrymmet under den avsatta tiden.

Snabb föruppvärmning: matlagningen föregås av en föruppvärmningsfas som gör det möjligt för matlagningsutrymmet att uppnå den inställda temperaturen. Detta alternativ minskar tidsåtgången med upp till 50 %.

SABBAT: med den här funktionen är det möjligt att laga mat och samtidigt respektera den judiska vilodagen.

Ugnsutrymmet har 2 olika matlagningsnivåer.

Ugnsutrymmet har 5 olika matlagningsnivåer.

Teleskopskenor: gör det möjligt att dra ut rätten och kontrollera den, utan att behöva ta ut den helt från ugnen.

Elektronisk kontroll: Gör det möjligt att bevara temperaturen inne i ugnen med en precision på 2–3 °C. Därmed går det att tillaga måltider som är väldigt känsliga för temperaturförändringar, som mjuka kakor, suffléer och puddingar.

Nedvikbart grillelement: den nedvikbara grillen kan lätt hakas av för att flytta värmeelementet och rengöra apparatens överdel i ett enkelt steg.

Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.

Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.

Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.

Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.

...

Benefit (TT)

Pyrolysrengöring

Pyrolysrengöring - automatisk rengöringsfunktion

Pyrolysugnar är speciellt utformade för att klara höga temperaturer, eftersom rengöringsprogrammet värmer upp ugnen till 500 ❙. När ugnen inte används kan pyrolysfunktionen aktiveras för att rengöra ugnen. Under pyrolysprocessen omvandlas fett och matrester till fin aska.

Elektroniska temperaturkontroll

Elektroniska temperaturkontroll - bevara temperaturen inne i ugnen med en precision på 2–3 °C

Gör det möjligt att bevara temperaturen inne i ugnen med en precision på 2–3 °C. Därmed går det att tillaga måltider som är väldigt känsliga för temperaturförändringar, som mjuka kakor, suffléer och puddingar.

Avtagbart innerglas

Enkel rengöring av ugnsluckan tack vare avtagbart glas.

Teleskopskenor

Teleskopskenor för ugnar är en typ av skenor som gör det enkelt att dra ut ugnsgallret och matlagningsbehållarna, vilket ger bättre tillgänglighet och säkerhet vid matlagning och rengöring.

Ever Clean emalj

Ever Clean-emaljen gör det enkelt att rengöra ugnens insida.

Ever Clean-emaljen appliceras över hela ugnen, så att den inte spricker eller får sprickor över tid. Den är gjord av en speciell typ av emalj som är stark mot syror och gör ugnen enklare att rengöra eftersom den är mindre porös. Emaljen bränns vid hög temperatur för att göra den stark och jämn. Med Ever Clean-emaljen behöver du inte oroa dig för att fett ska fastna på ugnsväggarna under matlagning, eftersom emaljen minskar fettets vidhäftning. Detta gör det lättare för dig att hålla din ugn ren och snygg över tid.

Snabbuppvärmning

Snabbuppvärmning - reducerad uppvärmningstid upp till 50%.