

DWA6314B

Produktfamilie	Geschirrspüler
Komm. Breite	60 cm
Kommerzielle Bauhöhe	85 cm
Installation	Standgerät
Anzahl der Spülkörbe	3, mit Flexi-Besteckebene
Motortyp	Einphasig
EAN-Code	8017709217587




Programme



Anzahl der Programme	5+5 Quick Time	Eco Schnell	Ja
Spültemperaturen	38, 45, 50, 65, 70 °C	Schonend Schnell	Ja
Vorspülen	Ja	Täglich Schnell	Ja
Kurz 27 min.	Ja	Stark Schnell	Ja
ECO	Ja	Intensiv 65°	Ja
Ultraclean	Ja	Eco Normal	Ja

Optionen



Option Zeitvorwahl	3-6-9-12 h	FlexiTabs	Ja
FlexiZone ½ Beladung	Ja	Quick Time	Ja

Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Grau	Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	23,5 cm
Farbe der Korbeinsätze	Grau	Unterkorb	Mit 4 klappbaren Tellerträgern
Korbgriffe	Kunststoff für Ober-/Unterkorb mit Edelstahl einlage	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Oberkorb	Mit festen Tellerträgern	Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	30,0 cm
Höhenverstellung Oberkorb	3 Ebenen		

Besteckkorb

13 Maßgedecke


Technische Eigenschaften



Produktbreite	598 mm	Wasserzulauf	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%
Produkttiefe	600 mm	Max. Wasserhärte	100°FH;58°dH
Produkthöhe	848 mm	Trocknungssystem	Natürliche Kondensationstrocknung
Bedienelemente	Elektronisch	Kindersicherung (Türsperre)	Ja
Display-Anzeige	Zeitvorwahl	Material des Bottichs	Edelstahl
Programmgrafik	Symbole	Material des Filters	Edelstahl
EIN/AUS-Betriebsanzeige	Ja	Integrierter Durchlauferhitzer	Ja
Anzeige Klarspülmangel	LED	Türscharniersystem	Selbstaushleichender Türgewichtsausgleich
Anzeige	Ja	Regulierbare Stellfußhöhe	Für Höhenausgleich
Programmstatus		Schalldämmung	Mittel
Anzeige Programmende	Optisches/akustisches Signal bei Programmende	Rückseitige Kunststoffabdeckung	Ja, mit Rückwandabdeckung und Kontergewicht
Spülsystem	Orbital-Spülsystem	Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)	1168
3. Spülebene oben	Einzelrotierend	Obere Abdeckung abnehmbar	Ja, mit Sonderzubehör
Wasserschutzsystem	Total Aqua-Stop		


Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(I) Australien	Frequenz	50 Hz
Elektrische Gesamtanschlusswert	1800 W	Anschlussart	Einphasig
Absicherung	10 A	Länge Netzkabel	140 cm
Spannung	220-240 V		

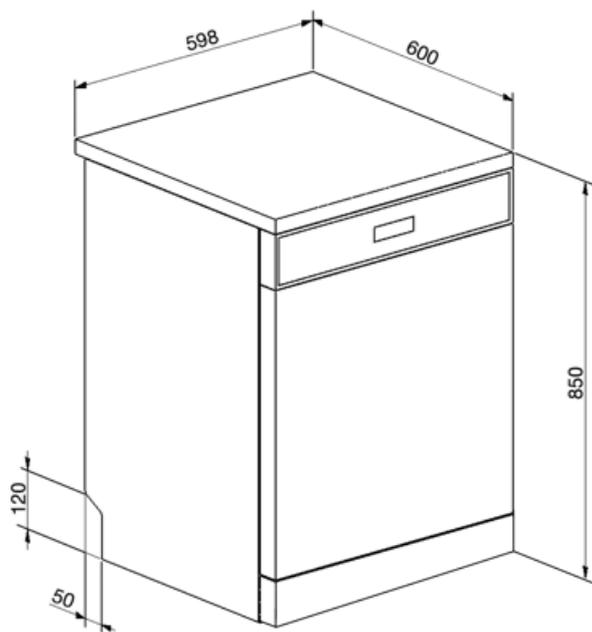

Sonderzubehör

KITGH




Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser, kompatibel für alle 60 cm Geschirrspüler mit 13-14 Maßgedecke

KITPLV2



Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungszubehör, geeignet für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

KITINC



Symbols glossary (TT)

 <p>Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.</p>	 <p>Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.</p>
 <p>Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.</p>	 <p>Flexitabs: Flexitabs passt den Waschzyklus so an, dass unabhängig von der Art des verwendeten Waschmittels die bestmöglichen Ergebnisse erzielt werden.</p>
 <p>FlexiZone: bestens geeignet für eine ½ Beladung, um Energie, Wasser und Zeit zu sparen. Eine Einschränkungen bei der Platzierung des Geschirrs ist dabei nicht notwendig.</p>	 <p>Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum</p>
 <p>Das Orbital-Spülsystem verteilt das Wasser gezielt im Spülraum der 60 cm Geschirrspüler und sorgt so für ein hervorragendes Spülergebnis.</p>	 <p>Daily Quick: The daily program is suitable for quick daily washing of dishes.</p>
 <p>Delicate Quick: Program Delicate Quick is suitable for quick washing of delicate dishes.</p>	 <p>ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.</p>
 <p>Eco: dieses sparsame Spülprogramm verbraucht nur wenig Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu erreichen.</p>	 <p>Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.</p>
 <p>PRG STARK-SCHNELL</p>	 <p>REF_PRG_NORMAL_ECO_72dpi.jpg</p>
 <p>Nennkapazität: Anzahl der Maßgedecke.</p>	 <p>Total Acqua-Stop: das sichere Wasserschutzsystem. Dank elektronischer Sicherheitsvorrichtung am Wasserzulaufschlauch, wird der Wasserstand in der Maschine stetig überwacht, Undichtigkeiten sicher erkannt und bei Bedarf die Wasserzufuhr unterbrochen.</p>
 <p>WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.</p>	