


DWA6314B

Produktgrupp	Diskmaskin
Kommersiell bredd	60 cm
Kommersiell höjd	85 cm
Installation	Fristående
Antal korgar	3, Flexi
Motor	Enfasig
EAN-kod	8017709217587




Program

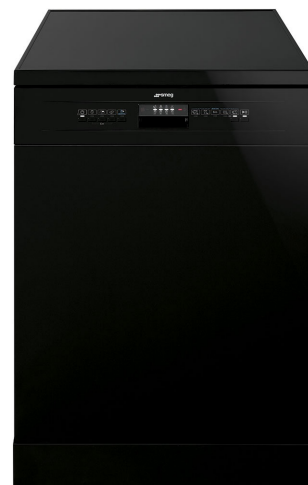

Antal program	10 program (varav 5 snabbprogram)	ECO, snabb	Ja
Temperatur för disk	38, 45, 50, 65, 70 °C	Findisk snabb	Ja
Avspolning	Ja	Daglig snabb	Ja
Snabb 27 min	Ja	Intensiv snabb	Ja
Eco	Ja	Intensiv 65°	Ja
Ultrarent	Ja	Normal ECO	Ja

Alternativ



Fördröjd start	3-6-9 timmar med automatisk sköljning	Inställning för multitabletter	Ja
Flexizone, halv last i över- eller underkorg	Ja	Quick Time-alternativ	Ja

Korgar



Färg på korgar	Grå	Maxstorlek på disk i överkorg	23,5 cm
Färg på korgens delar	Grå	Nederkorg	Med fyra fällbara ställ
Handtag	I plast med inlägg i rostfritt stål på övre och nedre korgen	Nederkorg med anti-droppinsats	Ja

Överkorg	Med fasta tallrikshållare	Maxdiameter på tallrik i	30,0 cm
Nivåjustering av överkorg	På tre horisontella nivåer	underkorg	
		Bestickskorg	Plats för 13 kuvert


Teknisk specifikation



Bredd produkt (mm)	598 mm	Vattenanslutning	Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35%
Djup produkt (mm)	600 mm	Max vattenhårdhet	100°FH;58°DH
Produktens höjd (mm)	848 mm	Torksystem	Naturlig kondensstorkning
Kontrolltyp	Elektronisk	Barnsäkerhetssystem (dörrlås)	Ja
Typ av display	Fördröjd start	Material på innerutrymme	Rostfritt stål
Grafik program	Symboler	Filter	Rostfritt stål
Av/på indikator	Ja	Dolt värmeelement	Ja
Indikator för sköljning	Ja	Gångjärn	Självbalanserande med fast stödjepunkt
Programförloppsindikator	Ja	Justerbara fötter	Endast för utjämning
Indikator vid programslut	Lätt, med akustisk signal	Nivå på ljudisolering	Medium
Disksystem	Orbital	Bakre skydd	Yes, with covered counterweight
Tredje spolarm	Enkel	Diskmaskinens med öppen lucka (mm)	1168
Översvämningsskydd	Total Aquastop	Avtagbar bänkskiva	Ja, med KIT som möjligt tillval

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(I) Australien	Frekvens	50 Hz
Anslutningseffekt	1800 W	Typ av anslutning	1-fas
Ström	10 A	Sladdens längd	140 cm
Spänning	220-240 V		

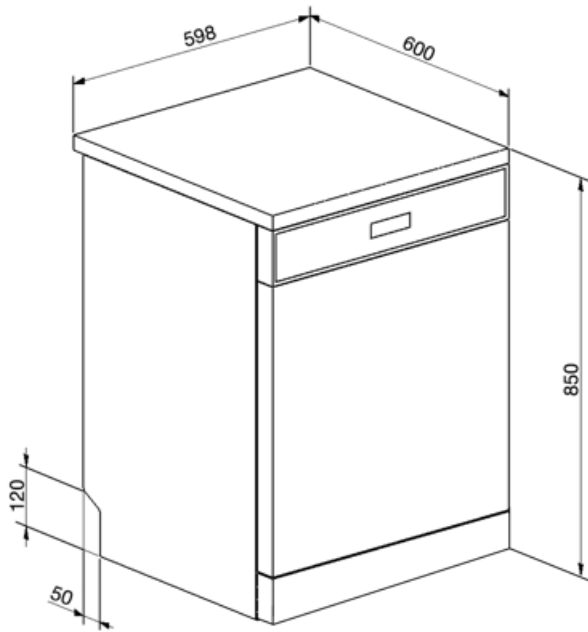

Tillbehör ingår ej



KITGH

Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. ****Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.****



KITINC


















en stålstång som är monterad längst upp gör det möjligt att fixera diskmaskinen



KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

Symbols glossary (TT)

	Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.		Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.
	Fördröjningstimer: Fördröjningstimern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.		Flexitabs: Flexitabs justerar diskcykeln för att ge bästa möjliga resultat oavsett vilken typ av diskmedel som används.
	FlexiZone: Flexizonen med ½ belastning låter dig tvätta en reducerad belastning, vilket sparar energi, vatten och tid och det finns inga begränsningar för var föremålen placeras.		Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.
	Det roterande disksystemet Orbital fördelar vattnet jämnt över diskmaskinens inre på 60 cm. Det riktar vattnet med precision för att kunna garantera en perfekt diskning.		Daglig Snabb: Det dagliga programmet passar för snabb, daglig disk.
	Fin Snabb: Programmet Fin Snabb passar för snabb disk av ömtåligt disk gods.		Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.
	Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.		Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.
	Kraftfullt och snabbt: Med det här speciella programmet tar det mindre än en timme att eliminera den mest envisa smutsen och intorkade rester.		REF_PRG_NORMAL_ECO_72dpi
	Plats för 14 kuvert: Antal kuvert.		Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.
	Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.		