

DWA6315W

| | |
|-------------------|-----------------|
| Produktfamilie | Opvaskemaskiner |
| Kommerciel bredde | 60 cm |
| Kommerciel højde | 85 cm |
| Installation | Fritstående |
| Antal kurve | 3, Flexi |
| Motor | Enkelt fase |
| EAN-kode | 8017709217600 |




Programmer



| | | | |
|-------------------|-----------------------|---------------------|----|
| Antal programmer | 5+5 hurtigprogrammer | ECO hurtig | Ja |
| Vasketemperaturer | 38, 45, 50, 65, 70 °C | Daglig Hurtig | Ja |
| Iblødsætning | Ja | Normal hurtig | Ja |
| Rapid 27' | Ja | Auto 60-70 | Ja |
| ØKO | Ja | Kraftigt og hurtigt | Ja |
| Ultraren | Ja | Normal ECO | Ja |

Valgmuligheder



| | | | |
|---|-----------------|----------------------------------|----|
| Energibesparelse med EnerSave | Ja | Indstillinger for tabs FlexiTabs | Ja |
| Forsinkelsestimer, tilvalg | Op til 24 timer | Quick Time valgmulighed | Ja |
| Variert fordeling valg af 1/2 fyldt FlexiZone | Ja | | |

Kurve



| | | | |
|--------------------|-----|--|---------|
| Farve på kurv | Grå | Største tallerken, der kan sættes i den øverste kurv | 18,5 cm |
| Farve på kurvedele | Grå | | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Håndtag | I plast med rustfrit stålindlæg på øvre og nedre kurv | Nedre kurv | Med fuldt foldbare tallerkenstøtter og glasholder |
| Øvre kurv | Med faste tallerkenstøtter i midten | Nedre kurv med anti-dryp-indsatser | Ja |
| Højdejustering af den øverste kurv | På tre vandrette niveauer | Største tallerken, der kan sættes i den nederste kurv | 30,0 cm |
| Øverste kurv med EasyGlide System | Ja | Bestikkurv | 13 kuverter, forskydelig |


Tekniske egenskaber




| | | | |
|--|---|---|--|
| Bredde (mm) | 598 mm | Turbiditetssensor Aquatest | Ja |
| Dybde (mm) | 600 mm | Beskyttelsessystem mod oversvømmelse | Total Aquastop |
| Displaytype | LED (ekstern) | Vandtilførsel | Enkelt, koldt/varmt vand maks. 60 °C - energibesparende med varmt vand op til 35 % |
| Produkt højde (mm) | 848 mm | Maks. vandhårdhed | 100°FH;58°dH |
| Betjener | Elektronisk | Tørresystem | Naturlig kondensstørring |
| Display | Forsinket start, Visning af programtid, Visning af tid til slut | Børnesikring (dørlås) | Ja |
| Programgrafik | Symboler | Kar, materiale | Rustfrit stål |
| Tænd/sluk-indikator | Ja | Filter | Rustfrit stål |
| Salt indikatorlampe | Lys | Skjult varmeelement | Ja |
| Indikator for afspændingsmiddel | Lys | Hængsler | Selvbalancerende med fast støttepunkt |
| Procesindikator | Ja | Justerbare fødder | Kun til udjævning |
| Slut på cyklus-indikator | På displayet, med lydsignal | Isoleringsniveau | Medium |
| Vaskesystem | Orbital | Bagskjold | Yes, with covered counterweight |
| Tredje spulearm | Enkelt | Dybde af opvaskemaskine med åben låge (mm) | 1168 |
| Blødgøringsmiddel | Med elektronisk indstilling | Aftagelig top | Ja, med KIT, ekstraudstyr |

Elektrisk tilslutning

| | | | |
|-----------------------|----------------|----------------------------|-------------|
| Stik | (I) Australien | Frekvens (Hz) | 50 Hz |
| Nominel effekt | 1800 W | Type af forbindelse | Enkelt fase |
| Nuværende | 10 A | Kabellængde | 140 cm |
| Spænding | 220-240 V | | |

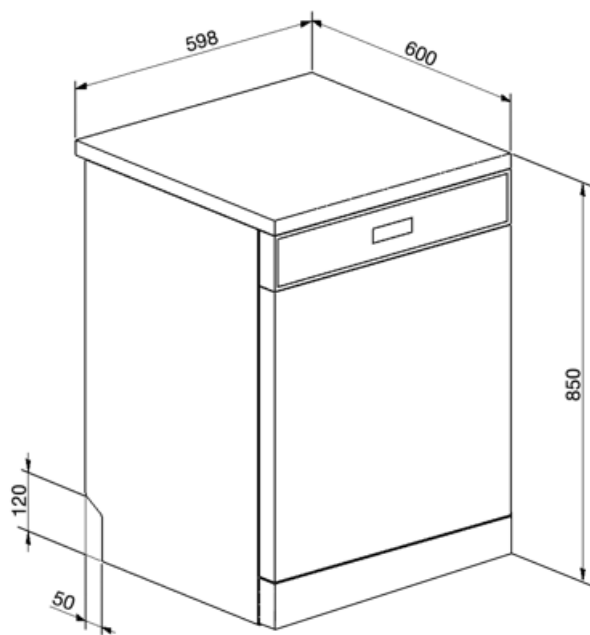


Not included accessories



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITINC






















en stålstang monteret på toppen blokerer opvaskemaskinen øverst.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | Aquatest-sensoren er en elektronisk sensor, der måler graden af vandgennemslægtighed i slutningen af den indledende iblødsætningsfase. ud fra de målte værdier indstiller sensoren det bedst egnede program og opnår dermed de bedste vaskeresultater med den minimale mængde vand. |  | For at forbedre tørringen af service uden at efterlade pletter. |
|  | Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres. |  | Forsinkelsestimer: Mulighed for at udskyde starten af det ønskede program med op til 24 timer for at programmere opvaskemaskinen til at køre på det ønskede tidspunkt. |
|  | LED-display: for at vise programmer, valgte funktioner og valgmuligheder og tid til slutningen af cyklussen. |  | EasyGlide: Praktisk EasyGlide-system til nem aflæsning af apparatet, der giver maksimal fleksibilitet i maskinens belastning. |
|  | Denne mulighed er ideel til multifunktionsvaskemidler og gør det muligt at optimere vasken med fuld fordel af tabletterne med kombineret virkning. Når denne indstilling er aktiveret, bruges alt salt og afspændingsmiddel. |  | FlexiZone: Halv belastning flexizone giver dig mulighed for at vaske en reduceret last, der sparer energi, vand og tid, og der er ingen begrænsninger for, hvor enhederne er placeret. |
|  | Støjniveau: Fremragende isolering og specielle enheder holder støj på et minimum. |  | Orbital vaskesystem fordeler vand jævnt gennem 60 cm opvaskemaskinens rum og leder vand med præcision for at sikre en fremragende vask. |
|  | Auto 60°- 70°: Det automatiske program regulerer længden af en cyklus afhængigt af behovet for forvask og antallet af skylninger. |  | Hverdagsvask Hurtig: Hverdagsvask program er velegnet til hurtig daglig opvask. |
|  | Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed. |  | Eco: Eco, dette økonomiske vaskeprogram bruger en lille mængde vand og energi for at give den mest miljøvenlige rengøringsmulighed. |
|  | Normal Hurtig: Program Normal Hurtig er velegnet til hurtig vask af blandet service til daglig brug. |  | Iblødsætningsprogram: Iblødsætningsprogrammet skyller for at forhindre, at snavs tørrer ud. |
|  | Stærk&Hurtig: Dette specielle program bruger mindre end 1 time på at fjerne det mest stædige snavs og indtørrede rester. |  | REF_PRG_NORMAL_ECO_72dpi |
|  | 15 stedindstilling: Antal af stedindstillinger. |  | Total Acquastop: Ud over den delvise Acquastop-beskyttelse, der findes i alle Smeg opvaskemaskiner, har nogle modeller et elektronisk udstyr monteret på vandindtagsslangen, som overvåger vandstanden i maskinen, registrerer lækager i slangen og slukker vandforsyningen straks når det er nødvendigt. |
|  | WaterSave System sikrer de bedste vaskeresultater med et minimalt vandforbrug afhængigt af opvaskemaskinemodel. | | |