

DWA6315W

Famille	Lave-vaisselle
Largeur commerciale	60 cm
Hauteur commerciale	85 cm
Type d'installation	Pose-libre
Nombre de paniers	3, Flexi
Moteur	Mono-phasé
Code EAN	8017709217600




Programmes



Nombre de programmes	5 + 5 programmes rapides	ECO rapide	Oui
Températures de lavage	38, 45, 50, 65, 70 °C	Quotidien rapide	Oui
Trempage	Oui	Programme 1 heure	Oui
Rapide 27 min	Oui	Auto 60-70	Oui
ECO	Oui	Court & Intensif	Oui
Ultraclean	Oui	Normal ECO	Oui

Options



Option EnerSave, économie d'énergie	Oui	Option pour tablettes FlexiTabs	Oui
Option départ différé	Jusqu'à 24 heures, avec trempage automatique	Option Quick Time	Oui
Option 1/2 charge distribuée FlexiZone	Oui		

Paniers



Couleur des paniers	Gris	Dimensions maximales des plats à charger sur le panier supérieur	18,5 cm
Couleur des supports des paniers	Gris		

Poignée	En plastique avec insert inox sur panier inférieur et supérieur	Panier inférieur	Avec inserts complètement abattables et supports verres à pied
Panier supérieur	Avec inserts centraux fixes	Insert casse gouttes dans le panier inférieur	Oui
Panier supérieur réglable en hauteur	Sur trois niveaux	Dimensions maximales des plats à charger sur le panier inférieur	30,0 cm
Panier supérieur coulissement facile EasyGlide	Oui	Panier à couverts	13 couverts oscillant


Technologie



Largeur du produit	598 mm	Capteur optique Aquatest	Oui
Profondeur du produit	600 mm	Système de sécurité dégâts des eaux	Stop-Aqua total
Type d'afficheur	LED (externe)	Alimentation d'eau	Simple; eau froide/chaude Max 60°C - économie d'énergie avec eau chaude jusqu'à 35%
Hauteur du produit	848 mm	Dureté maximale de l'eau	100°FH;58°dH
Commandes	Électronique	Système de séchage	A condensation naturelle
Afficheur	Programmation départ différé, Indication durée du programme, Indication temps résiduel	Verrouillage ouverture de la porte (sécurité enfants)	Oui
Pictogrammes des programmes	Symboles	Matériau de la cuve	Inox
Indicateur Marche/Arrêt	Oui	Filtre	Inox
Voyant de sel	Témoin	Élément chauffant hors cuve	Oui
Voyant de liquide de rinçage	Témoin	Charnières	Charnières équilibrées à pivot fixe
Indicateur de déroulement programme	Oui	Pieds réglables	Pour simple mise à niveau
Indicateur de fin de cycle	Afficheur, avec signal sonore	Niveau d'isolation	Moyen
Système de lavage	Orbital	Panneau arrière	Oui, avec un contrepoids couvert
Douchette d'aspersion	Simple	Profondeur du lave-vaisselle porte ouverte (mm)	1168
Adoucisseur d'eau	Avec réglage électronique	Top amovible	Oui, avec KIT en option


Raccordement électrique

Type de prise	(I) Australie	Fréquence	50 Hz
Puissance nominale (W)	1800 W	Type de connexion	Monophasé
Intensité	10 A	Longueur du câble d'alimentation	140 cm
Tension	220-240 V		

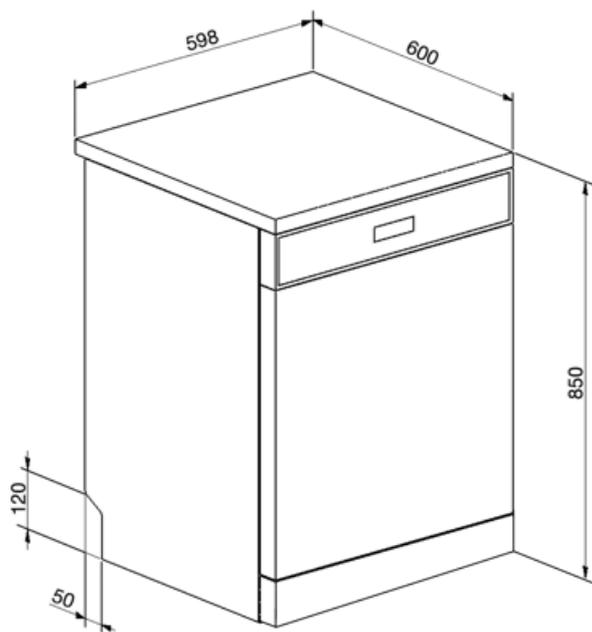

Not included accessories

KITGH




Kit supports pour verres à pieds, à placer dans le panier inférieur. Compatible avec les modèles avec supports abattables dans le panier inférieur.

KITPLV2



kit d'extension pour lave-vaisselle et lave-linge : longueur 2 m.

KITINC



Une barre d'acier fixée sur le dessus bloquera le lave-vaisselle en haut.

Symbols glossary (TT)



Aquatest : Le capteur Aquatest est un capteur optique qui mesure le degré de transparence de l'eau à la fin de la phase initiale de trempage. Sur la base des valeurs mesurées, le capteur règle le programme le plus approprié, pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.



Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Flexi Tabs est une option qui optimise le cycle de lavage pour donner les meilleurs résultats possibles quel que soit le type de détergent utilisé.



Le niveau sonore silencieux est atteint grâce à une excellente isolation et à des dispositifs spéciaux, conçus spécifiquement pour absorber le bruit généré pendant le fonctionnement du lave-vaisselle. Dans la gamme il y a des modèles avec différents niveaux sonores.



Auto 60°-70° : Le programme Auto 60°-70° est conçu pour la vaisselle normale ou très sale. Il garantit les meilleures performances grâce à l'action automatique du capteur de turbidité Aquatest qui optimise les principaux paramètres de lavage tels que le temps, la température et la charge en eau.



Eco : Le programme Eco est adapté au lavage de la vaisselle normalement sale. L'utilisation du programme Eco vous garantit les meilleures performances en termes de l'efficacité énergétique.



Normal-rapide : Le programme Normal est adapté à la vaisselle d'usage quotidien, sans encrassement particulier. Le programme Normal-rapide réduit la durée du lavage.



Inserts casse-goutte : Les inserts casse-goutte, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.



Départ différé : Avec l'option Départ différé il est possible de retarder jusqu'à 24 heures le démarrage du programme souhaité afin de programmer le fonctionnement du lave-vaisselle dans la période souhaitée (par ex. la nuit). Lorsque la porte est fermée, le lave-vaisselle effectue un trempage à l'issue duquel le "retard de programme" réglé est activé.



EasyGlide : Le système EasyGlide sur le panier supérieur améliore son coulissement et facilite les opérations d'extraction.



FlexiZone 1/2 : Pour des lavages à chargement réduit, la 1/2 charge FlexiZone permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.



Système Orbital : Ce système est constitué d'un double bras qui, grâce aux rotations superposées et simultanées, permet d'atteindre tout l'espace interne de manière uniforme.



Quotidien Rapide : Le programme Quotidien rapide réduit la durée du cycle quotidien et convient aux plats légèrement sales.



Eco-rapide : Le programme Eco-rapide réduit la durée du cycle Eco, adapté à la vaisselle délicate et normalement sale.



Trempe : Le programme de trempage est conçu pour prélever les casseroles et les poêles à froid, en attendant un lavage plus poussé.



Court & Intensif : Le programme Court & Intensif convient aux casseroles et poêles normalement sales et à la vaisselle sans résidus secs, qui ne nécessitent pas de lavage complet.



Programme Normal Eco



15 couverts : La gamme Smeg comprend des lave-vaisselle d'une capacité de 7, 10, 12, 13, 14 et 15 couverts selon le modèle.



Système Stop Aqua total : Le dispositif prévient les dégâts des eaux grâce à un micro-interrupteur placé sous la cuve, qui bloque instantanément l'entrée de l'eau dans la machine. Une sécurité supplémentaire est garantie par une électrovanne intégrée dans le tuyau d'alimentation coupant l'eau au robinet.



Watersave : C'est un système de gestion de l'eau qui, en garantissant les meilleurs résultats de lavage et la consommation d'énergie la plus faible, vous permet de laver une pleine charge avec seulement 9,8 litres d'eau.