

DWA6315W

Famiglia	Lavastoviglie
Larghezza commerciale	60 cm
Altezza commerciale	85 cm
Installazione	Libera installazione
N° cesti	3, Flexi
Motore	Monofase
Codice EAN	8017709217600



Programmi



Numero di programmi	5+5 programmi rapidi	ECO Veloce	Sì
Temperature di lavaggio	38, 45, 50, 65, 70 °C	Quotidiano Veloce	Sì
Ammollo	Sì	Normale Veloce	Sì
Rapido 27'	Sì	Auto 60-70	Sì
ECO	Sì	Forte e Veloce	Sì
Ultraclean	Sì	Normal ECO	Sì

Opzioni



Opzione Enersave	Sì	Opzione pastiglie FlexiTabs	Sì
Opzione di partenza ritardata	Fino a 24 ore	Opzione Quick Time	Sì
Opzione 1/2 carico FlexiZone	Sì		

Cestelli



Colore cestelli	Grigio	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	18,5 cm
Colore componentistica cestelli	Grigio	Cestello inferiore	Con inserti completamente abbattibili e glass holder

Maniglia	In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e superiore	Cestello inferiore con inserti rompi-goccia	Sì
Cestello superiore	Con inserti fissi	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	30,0 cm
Regolazione in altezza del cestello superiore	Su tre livelli (5 cm)	Cestello portaposate	13 coperti traslante
Cestello superiore con sistema di scorrimento EasyGlide	Sì		


Caratteristiche Tecniche




Larghezza del prodotto (mm)	598 mm	Sensore di torbidità Aquatest	Sì
Profondità del prodotto (mm)	600 mm	Sistema protezione antiallagamento	Acquastop totale
Tipo display	LED esterno	Alimentazione acqua	Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35% 100°FH;58°dH
Altezza del Prodotto (mm)	848 mm	Massima durezza dell'acqua	
Comandi Display	Elettronici Programmazione partenza differita, Indicazione durata programma, Indicazione tempo residuo	Sistema di asciugatura	A condensazione naturale
Grafica programmi	Simboli	Sistema di sicurezza bambini (blocco porta)	Sì
Indicatore on/off	Sì	Materiale vasca	Acciaio inox
Indicatore esaurimento sale	Spia	Filtro	Acciaio inox
Indicatore brillantante	Spia	Elemento riscaldante nascosto	Sì
Spie di avanzamento programma	Sì	Cerniere	Bilancianti a fulcro fisso
Indicatore di fine ciclo	A display, con segnale sonoro	Piedini regolabili	Solo per livellamento
Sistema di lavaggio	Orbitale	Livello di insonorizzazione	Medio
Terzo irroratore superiore	Singolo	Copertura posteriore	Sì, con copertura contrappeso
Decalcificatore	A regolazione elettronica	Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm)	1168
		Piano top rimovibile	Sì, con KIT opzionale

Collegamento Elettrico

Spina	(I) Australia	Frequenza	50 Hz
Potenza installata	1800 W	Tipo di connessione	Monofase
Corrente	10 A	Lunghezza cavo di alimentazione	140 cm
Tensione	220-240 V		

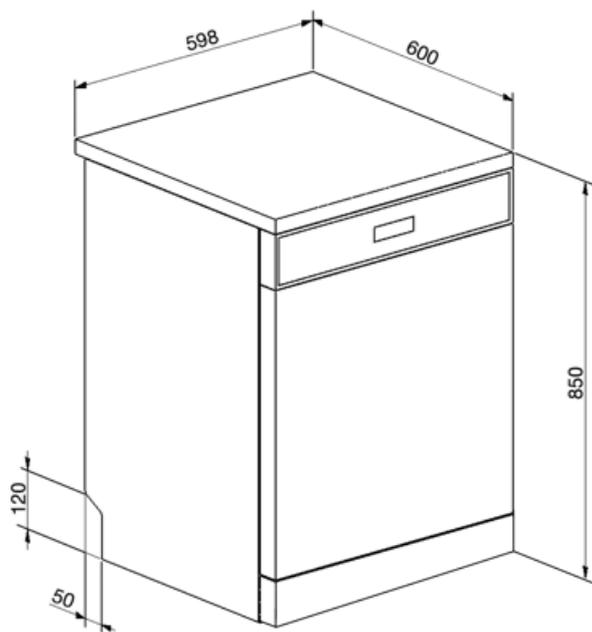


Accessori non inclusi



KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



KITINC

steel panel that covers the upper area once the top is removed



KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

Glossario simboli

-  **Aquatest:** Il sensore Aquatest è un sensore elettronico che misura il grado di trasparenza dell'acqua al termine della fase di ammollo iniziale. Sulla base dei valori rilevati, il sensore imposta il programma più adatto, ottenendo così i migliori risultati di lavaggio con l'utilizzo della minima quantità di acqua.
-  **Blocco comandi:** L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.
-  **Display LED:** Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.
-  **Ideale per i detergenti multifunzione,** questa opzione permette di ottimizzare il lavaggio, con tutti i benefici delle pastiglie ad azione combinata. Quando questa opzione è attivata, il sale e il brillantante non vengono utilizzati.
-  **Il livello di Silenziosità è ottenuto grazie ad un eccellente isolamento e speciali dispositivi, studiati appositamente per attutire il suono generato durante il funzionamento della lavastoviglie. In gamma sono presenti modelli con vari livelli di silenziosità.**
-  **Auto 60°-70°:** Il programma Auto 60°-70° è studiato per stoviglie normalmente o molto sporche. Garantisce le migliori prestazioni grazie all'azione automatica del sensore di torbidità Aquatest che ottimizza i principali parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.
-  **Eco:** Il programma Eco è adatto per lavare stoviglie normalmente sporche. Utilizzando il programma Eco sono garantite le migliori prestazioni in termini di efficienza energetica.
-  **Normale-Veloce:** Il programma Normale è indicato per stoviglie miste e pentole di uso quotidiano, senza particolari incrostazioni. Il programma Normale-Veloce riduce la durata del lavaggio.
-  **Per migliorare l'asciugatura dei piatti senza lasciare aloni.**
-  **Delay timer:** Opzione per posticipare la partenza del programma desiderato fino a 24h per programmare il funzionamento della lavastoviglie nella fascia oraria desiderata.
-  **EasyGlide:** Il sistema EasyGlide, presente sul cestello superiore, ne migliora lo scorrimento, rendendo più semplici le operazioni di estrazione.
-  **FlexiZone ½:** L'opzione FlexiZone ½ è adatta per lavare poche stoviglie, distribuite in entrambi i cestelli. Inoltre, consente un risparmio di energia, acqua e tempo con la totale flessibilità di carico.
-  **Sistema Orbitale:** Il Sistema Orbitale, è costituito da un doppio irroratore che, grazie a rotazioni sovrapposte e contemporanee, permette all'acqua di raggiungere uniformemente tutto lo spazio interno per risultati di lavaggio eccellenti.
-  **Quotidiano-Veloce:** Il programma Quotidiano-Veloce riduce la durata del ciclo Quotidiano ed è adatto per stoviglie poco sporche.
-  **Eco-Veloce:** Il programma Eco-Veloce riduce la durata del ciclo Eco, adatto per stoviglie delicate normalmente sporche.
-  **Ammollo:** Il programma Ammollo è pensato per prelavare a freddo le pentole e le stoviglie, in attesa di un ulteriore e più approfondito lavaggio.



Forte e Veloce: Il programma Forte-Veloce è indicato per pentole e stoviglie normalmente sporche e senza residui secchi, che non necessitano di un lavaggio approfondito.



REF_PRG_NORMAL_ECO_72dpi.jpg



15 coperti: Numero di coperti.



Acquastop Totale: Il dispositivo Acquastop Totale esclude la possibilità di allagamenti mediante un microinterruttore posto sotto la vasca che blocca istantaneamente l'ingresso dell'acqua nella macchina. Un'ulteriore sicurezza è garantita da una valvola posta sul tubo di carico che ne rileva eventuali perdite.



Watersave: E' un sistema di gestione dell'acqua che, garantendo i migliori risultati di lavaggio e i minori consumi di energia, consente di lavare un pieno carico con solo 9,8 litri di acqua.