

DWA6315W

Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	60 cm
Kommersiell høyde	85 cm
Installasjonstype	Frittstående
Ant. kurver	3 Flexi
Motor	Enfase
EAN-kode	8017709217600




Programs



Antall programmer	5 + +5 hurtigprogrammer	ECO hurtig	Ja
Vasketemperaturer	38, 45, 50, 65, 70 °C	Daglig hurtig	Ja
Bløtlegging	Ja	Normal hurtig	Ja
Hurtig 27'	Ja	Auto 60-70	Ja
ECO	Ja	Intensiv og hurtig	Ja
Ultraclean	Ja	Normal ECO	Ja

Funksjoner



Energibesparing med EnerSave	Ja	Funksjoner for multitabletter	Ja
Forsinkelsestimerfunksjon	Opp til 24 timer, med automatisk bløtlegging	Hurtigtidsvalg	Ja
FlexiZone for halv last i over- eller underkurv	Ja		

Kurver



Farge på kurv	Grå	Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv	18,5 cm
Farge på kurvdel	Grå		
Håndtak	I plast med rustfritt stål innsatt i øvre og nedre kurv		
Øvre kurv	Med fast støtte		

Høydejustering av den øvre kurv	I tre horisontale nivåer	Nedre kurv	Med fullstendig fellbar støtte og glassholder
Øvre kurv med lett glidesystem	Ja	Nedre kurv med antidrypp innlegg	Ja
		Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv	30,0 cm
		Bestikkkurv	Plass til 13 kuvert


Tekniske egenskaper




Bredde (mm)	598 mm	Turbiditet sensor	Ja
Dybde (mm)	600 mm	Aquatest	
Antall tegn i display	LED (ekstern)	Flomvern system	Total Aquastop
Produktets høyde (mm)	848 mm	Vanntilførselsrør	Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse
Kontroller	Elektronisk	Maks vannhardhet	100°FH;58°DH
Display	Forsinket start, Programindikator, Resttidsindikator	Tørkesystem	Naturlig kondensstørking
Grafikk program	Symboler	Barnesikring (dørlås)	Ja
På / av-indikator	Ja	Rørmateriale	Rustfritt stål
Saltlys indikator	Lampe	Filter	Rustfritt stål
Skyllehjelp indikator	Lampe	Skjult varmeelement	Ja
Fremdriftsindikator	Ja	Hengsler	Selvbalanserende med fast støttepunkt
Stoppesyklus indikator	På display, med lydsignal	Justerbare føtter	Bare for utjevning
Vaskesystem	Orbital	Isolasjonsnivå	Mellomstor
Tredje spylearm	Enkelt	Bakdeksel	Yes, with covered counterweight
Vann mykner	Med elektronisk innstilling	Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm)	1168
		Avtakbar benkeplate	Ja, med KIT som tilvalg

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(I) Australia	Frekvens	50 Hz
Nominell effekt	1800 W	Type tilkobling	Single-fase
Strøm	10 A	Lengde på ledning	140 cm
Spenning	220-240 V		

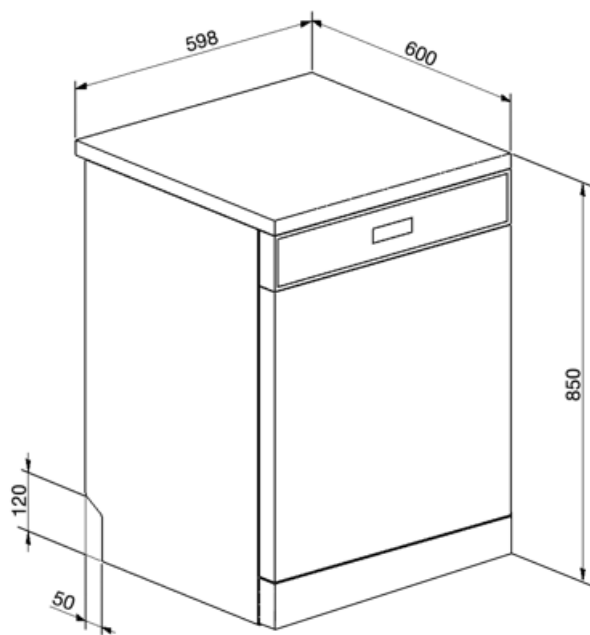


Not included accessories



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITINC






















En stålstang montert på toppen vil blokkere oppvaskmaskinen i overkant.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary (TT)

 <p>Aquatest-sensoren er en elektrisk sensor som måler grad av vanngjennomsiktighet i den innledende bløtleggingsfasen. Basert på målte verdier vil sensoren stille inn det best egnede programmet, slik at man oppnår de beste vaskeresultatene med minimum mengde vann.</p>	 <p>For å forbedre tørkingen av oppvasken.</p>
 <p>Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.</p>	 <p>Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.</p>
 <p>LED-display: For å vise programmer, funksjoner og valg som er blitt gjort, samt tid som gjenstår før endt syklus.</p>	 <p>EasyGlide: Bekvemt EasyGlide-system for enkel avlastning av apparatet og maksimal fleksibilitet i maskinlasten.</p>
 <p>Ideelt for multifunksjonsvaskemiddel. Denne funksjonen gir optimal vask og utfylles av tablettene med kombinert virkning. Når denne funksjonen er aktivert vil det ikke brukes salt og skyllemiddel.</p>	 <p>FlexiZone: Halv-last FlexiZone gjør det mulig å vaske en redusert last mens det spares energi, vann og tid, og det finnes ingen restriksjoner hva angår plassering.</p>
 <p>Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.</p>	 <p>Orbitalt vaskesystem fordeler vann jevnt i hele 60 cm oppvaskmaskinen og peker vannet med presisjon for en ypperlig vask.</p>
 <p>Auto 60°- 70°: Autoprogrammet regulerer lengden på syklusen avhengig av behovet for forvask og antall skyllinger som kreves.</p>	 <p>Daglig Hurtig: Program som er egnet for hurtig hverdagsoppvask.</p>
 <p>Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.</p>	 <p>Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.</p>
 <p>Normal hurtig: Programmet Normal Hurtig er egnet for hurtig blandet vask til hverdagsbruk.</p>	 <p>Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.</p>
 <p>Strong&Fast: Dette spesialprogrammet bruker mindre enn 1 time for å eliminere de mest hardtsittende urenheter og størknede rester.</p>	 <p>REF_PRG_NORMAL_ECO_72dpi</p>
 <p>Plass til 15 kuvert: Antall kuvert.</p>	 <p>Total Aquastop: I tillegg til den delvise Aquastop på alle oppvaskmaskiner fra Smeg, har noen modeller en elektronisk enhet montert i vanninnløpsslangen som overvåker maskinens vannnivå, registrerer lekkasjer i slangen og slår av vannforsyningen umiddelbart hvis nødvendig.</p>
 <p>Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.</p>	