

DWA6315W

| | |
|-------------------|---------------|
| Produktgrupp | Diskmaskin |
| Kommersiell bredd | 60 cm |
| Kommersiell höjd | 85 cm |
| Installation | Fristående |
| Antal korgar | 3, Flexi |
| Motor | Enfasig |
| EAN-kod | 8017709217600 |




Program



| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------|----|
| Antal program | 10 program (varav 5 snabbprogram) | ECO, snabb | Ja |
| Temperatur för disk | 38, 45, 50, 65, 70 °C | Daglig snabb | Ja |
| Avspolning | Ja | Normal snabb | Ja |
| Snabb 27 min | Ja | Auto 60-70 | Ja |
| Eco | Ja | Intensiv snabb | Ja |
| Ultrarent | Ja | Normal ECO | Ja |

Alternativ



| | | | |
|--|---|--------------------------------|----|
| Energisave, reducerar energiförbrukningen | Ja | Inställning för multitabletter | Ja |
| Fördröjd start | Upp till 24 timmar med automatisk sköljning | Quick Time-alternativ | Ja |
| Flexizone, halv last i över- eller underkorg | Ja | | |

Korgar



| | | | |
|-----------------------|-----|-------------------------------|---------|
| Färg på korgar | Grå | Maxstorlek på disk i överkorg | 18,5 cm |
| Färg på korgens delar | Grå | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|
| Handtag | I plast med inlägg i rostfritt stål på övre och nedre korgen | Nederkorg | Med helt fällbara tallriks- och glashållare |
| Överkorg | Med fasta tallrikshållare | Nederkorg med anti-droppinsats | Ja |
| Nivåjustering av överkorg | På tre horisontella nivåer | Maxdiameter på tallrik i underkorg | 30,0 cm |
| Överkorg med EasyGlidesystem | Ja | Bestickskorg | Plats för 13 kuvert |


Teknisk specifikation




| | | | |
|----------------------------------|--|---|---|
| Bredd produkt (mm) | 598 mm | Grumlighetssensor - Aquatest | Ja |
| Djup produkt (mm) | 600 mm | Översvämningskydd | Total Aquastop |
| Typ av display | LED (extern) | Vattenanslutning | Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt vatten ger en energibesparing på upp till 35% |
| Produktens höjd (mm) | 848 mm | Max vattenhårdhet | 100°FH;58°dH |
| Kontrolltyp | Elektronisk | Torksystem | Naturlig kondensstorkning |
| Typ av display | Fördröjd start, Programindikator, Resttidsindikering | Barnsäkerhetssystem (dörrlås) | Ja |
| Grafik program | Symboler | Material på innerutrymme | Rostfritt stål |
| Av/på indikator | Ja | Filter | Rostfritt stål |
| Saltindikator | Ja | Dolt värmeelement | Ja |
| Indikator för sköljning | Ja | Gångjärn | Självbalanserande med fast stödjepunkt |
| Programförloppsindikator | Ja | Justerbara fötter | Endast för utjämning |
| Indikator vid programslut | På display, med akustisk signal | Nivå på ljudisolering | Medium |
| Disksystem | Orbital | Bakre skydd | Yes, with covered counterweight |
| Tredje spolarm | Enkel | Diskmaskinens med öppen lucka (mm) | 1168 |
| Avhårdare | Med elektronisk styrning | Avtagbar bänkskiva | Ja, med KIT som möjligt tillval |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Typ av kontakt | (I) Australien | Frekvens | 50 Hz |
| Anslutningseffekt | 1800 W | Typ av anslutning | 1-fas |
| Ström | 10 A | Sladdens längd | 140 cm |
| Spänning | 220-240 V | | |

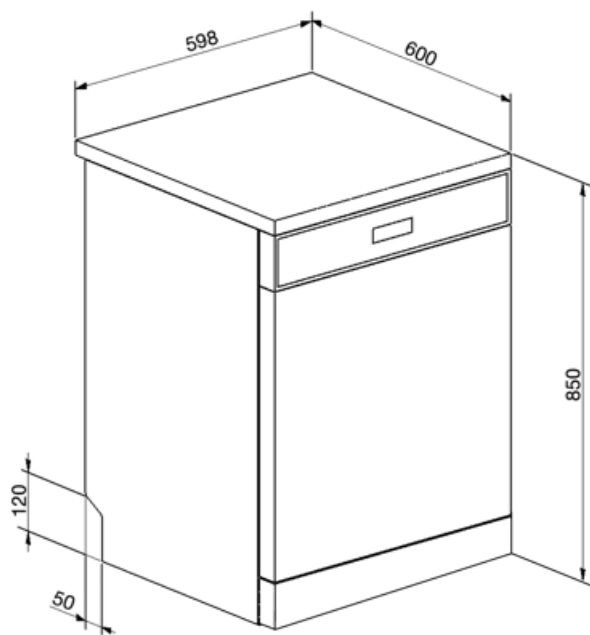


Tillbehör ingår ej



KITGH

Vinglashållare för nedre diskmaskinskorgen. ****Passar endast i korgar med fällbara tallriksstöd.****



KITINC






















en stålstång som är monterad längst upp gör det möjligt att fixera diskmaskinen



KITPLV2

Förlängningskit till diskmaskiner och tvättmaskiner 2m

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | <p>Aquatest mäter vattnets klarhet under ett autoprogram och säkerställer automatiskt minsta förbrukning av vatten och energi.</p> |  | <p>Anti-dropp: Vissa modeller av diskmaskiner är utrustade med specialister som förbättrar torkningsprocessen.</p> |
|  | <p>Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.</p> |  | <p>Fördröjningstimer: Fördröjningstimmern kan skjuta upp start av programmet med upp till 24 timmar.</p> |
|  | <p>LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.</p> |  | <p>EasyGlide: Bekvämt EasyGlide-system för enkel tömning av diskmaskinen.</p> |
|  | <p>Flexitabs: Flexitabs justerar diskcykeln för att ge bästa möjliga resultat oavsett vilken typ av diskmedel som används.</p> |  | <p>FlexiZone: Flexizonen med ½ belastning låter dig tvätta en reducerad belastning, vilket sparar energi, vatten och tid och det finns inga begränsningar för var föremålen placeras.</p> |
|  | <p>Ljudnivå: Utmärkt isolering och speciella enheter som håller ljudnivån på ett minimum.</p> |  | <p>Det roterande disksystemet Orbital fördelar vattnet jämnt över diskmaskinens inre på 60 cm. Det riktar vattnet med precision för att kunna garantera en perfekt diskning.</p> |
|  | <p>Auto 60 °C–70 °C: Autoprogrammet reglerar cykelns längd beroende på om det finns behov av fördisk samt antalet sköljningar som behövs.</p> |  | <p>Daglig Snabb: Det dagliga programmet passar för snabb, daglig disk.</p> |
|  | <p>Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.</p> |  | <p>Eco: Eco, det här ekonomiska tvättprogrammet använder en mindre mängd vatten och energi i syfte att erbjuda det mest miljövänliga tvättalternativet.</p> |
|  | <p>Normal Snabb: Programmet Normal Snabb passar för snabb disk av blandat disk gods som används varje dag.</p> |  | <p>Blötlägningsprogram: Blötlägningsprogrammet sköljer disken för att undvika att smutsen torkar in.</p> |
|  | <p>Kraftfullt och snabbt: Med det här speciella programmet tar det mindre än en timme att eliminera den mest envisa smutsen och intorkade rester.</p> |  | <p>REF_PRG_NORMAL_ECO_72dpi</p> |
|  | <p>Plats för 15 kuvert: Antal kuvert.</p> |  | <p>Totalt Acquastop: Utöver det delvisa Acquastop-skydd som finns i alla Smegs diskmaskiner så har vissa modeller en elektronisk enhet monterad på vatteninloppsslangen. Denna kontrollerar vattennivån i maskinen, upptäcker läckor i slangen och stänger av vattentillförseln omedelbart vid behov.</p> |
|  | <p>Systemet WaterSave garanterar de bästa diskresultaten med den lägsta vattenförbrukningen beroende på diskmaskinens modell.</p> | | |