FAB10HLRD6



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	En låge
Referencebredde	Indtil 60 cm
Referencehøjde	Indtil 100 cm
Køletype	Statisk
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Venstre
EAN-kode	8017709342616

Æstetik

Æstetik	50's Style	**Håndtagstype**	Fast
Farve	Rød	**Håndtag farve**	Krom
Design	Afrundet	**Logofarve**	Krom
Finish	Blank	**Sidemateriale**	Stål
Materiale	Varmestøbt	**Sidefarve**	Rød
Håndtag	Ekstern	**Logo**	Benyttet

Køleskabsafdeling egenskaber

Antal justerbare hylder	2	**Kølesk. indvendig belysning**	Ja
Hylder, materiale	Glas		
Antal lamper	1	**Indvendig belysningstype (køleskab)**	LED

Køleskab indvendig låge

Antal justerbare balkoner	2	**Antal flaskebalkoner**	1

Andre køleskabsfunktioner

Fugtighedsstyring	No	**Tilbehør**	Flaskestativ, Dåseseparator

Andre tekniske egenskaber

Temperaturstyringstype	Elektro-mekanisk
Antal kompressorer	1
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Standard
Kølemiddel mængde (gr)	28 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



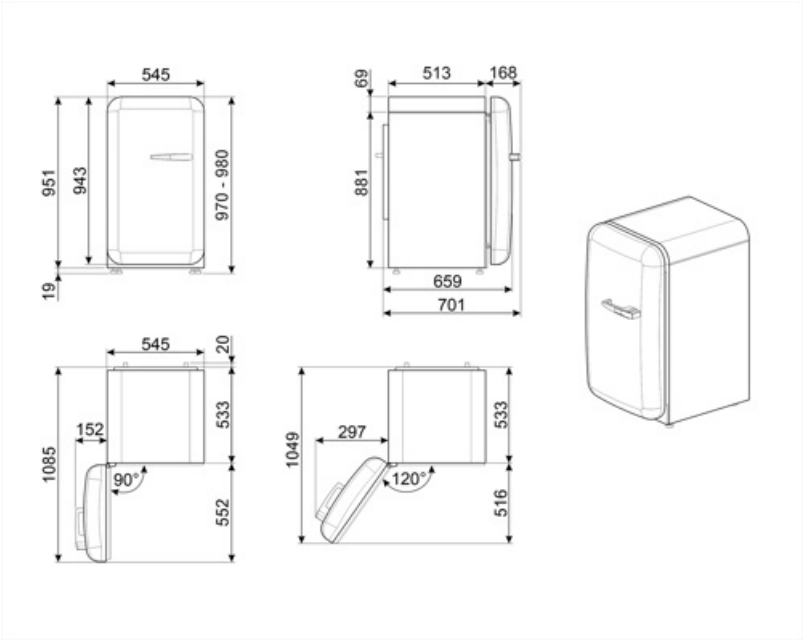
Årligt strømforbrug	72 kWh/a
Energieffektivitetsklasse	D
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	B
Samlet nettovolumen	135 l
Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	135 l
Lydniveau	35 dB(A) re 1 pW
Klimaklasse	SN, N, ST, T
EEI	79 %

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	50 W
Nuværende	0,35 A
Spænding (V)	220-240 V
Frekvens (Hz)	50 Hz
Kabellængde	180 cm
Stik	(F;E) Schuko

Logistiske oplysninger

Bredde	545 mm
Dybde uden håndtag	659 mm
Højde med fødder	970 mm
Produktbredde med maksimal lågeåbning	842 mm
Produktdybde med håndtag	701 mm
Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °	1085 mm


545
951
943
970 - 980
19
69
513
168
881
659
701
545
20
1085
152
533
90°
552
1049
297
533
120°
516

Alternative products



FAB10HLBL6

Hængselposition: Venstre
Sort



FAB10HLCR6

Hængselposition: Venstre
Creme



FAB10HLWH6

Hængselposition: Venstre
Hvid

Symbols glossary



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Energieffektivitetsklasse D