

# FAB10HLWH6



<b>Produktfamilie</b>	Kühlschrank
<b>Installation</b>	Standgerät
<b>Produktkategorie</b>	1-türig
<b>Referenzbreite</b>	Bis 60 cm cm
<b>Referenzhöhe</b>	Bis 100 cm cm
<b>Kühlsystem</b>	Statisch
<b>Abtausystem</b>	Automatisch
<b>Scharniersystem</b>	Standard
<b>Türanschlag</b>	Links
<b>EAN-Code</b>	8017709342630



## Ästhetik

<b>Ästhetik</b>	50's Style	<b>Ausführung/Position des</b>	Fest fixiert
<b>Farbe</b>	Weiß	<b>Türgriffs</b>	
<b>Design</b>	Bombiert	<b>Farbe/Ausführung des</b>	Chrom
<b>Oberfläche</b>	Hochglanz	<b>Türgriffs</b>	
<b>Ausführung der</b>	Thermogeformt	<b>Farbe/Ausführung des</b>	Chrom
<b>Gerätetür</b>		<b>Markenlogos</b>	
<b>Position des Türgriffs</b>	Extern	<b>Material der</b>	Metall
		<b>Seitenwände</b>	
		<b>Farbe/Ausführung der</b>	Weiß
		<b>Seitenwände</b>	
		<b>Markenlogo</b>	3D

## Aufteilung Kühlteil



<b>Anzahl der</b>	2	<b>Innenbeleuchtung des</b>	Ja
<b>höhenverstellbaren</b>		<b>Kühlteils</b>	
<b>Einlegeböden</b>		<b>Art der</b>	LED
<b>Art der</b>	Sicherheitsglas	<b>Innenbeleuchtung</b>	
<b>höhenverstellbaren</b>		<b>Kühlteil</b>	
<b>Einlegeböden</b>			
<b>Anzahl der</b>	1		
<b>Beleuchtungen</b>			

## Aufteilung Innentür Kühlteil

<b>Anzahl der</b>	1
<b>Flaschenborde</b>	

## Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen

2

## Zusatzausstattung Kühlteil

## Zubehör

## Weitere technische Eigenschaften

<b>Temperatursteuerung</b>	Elektromechanisch
<b>Anzahl der Kompressoren</b>	1
<b>Kältemittel</b>	R600a
<b>Kompressor</b>	Standard
<b>Füllmenge des Kältemittels</b>	28 g
<b>Material der Isolierschäumung</b>	Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021




<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	72 kWh/Jahr	<b>Summe der Rauminhalte</b>	135 l
<b>Energieeffizienzklasse</b>	D	<b>der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer</b>	
<b>Luftschallemissionsklasse</b>	B	<b>Luftschallemissionen</b>	35 dB(A) re 1 pW
<b>Gesamtrauminhalt (in dm<sup>3</sup> oder l)</b>	135 l	<b>Klimaklassen</b>	SN, N, ST, T
		<b>EEI</b>	79 %

## **Elektrischer Anschluss**

<b>Elektrischer Gesamtanschlusswert</b>	50 W	<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Absicherung</b>	0,35 A	<b>Länge Netzkabel</b>	180 cm
<b>Spannung</b>	220-240 V	<b>Netzstecker</b>	(F;E) Schuko

## Logistik-Informationen

<b>Produktbreite</b>	545 mm	<b>Produktbreite bei max.</b>	842 mm
<b>Produkttiefe ohne Türgriff</b>	659 mm	<b>Türöffnungswinkel</b>	
<b>Produkthöhe</b>	970 mm	<b>Produkttiefe mit Türgriff</b>	701 mm
		<b>Produkttiefe bei 90°</b>	1085 mm
		<b>Türöffnungswinkel inkl.</b>	
		<b>Abstandshalter</b>	

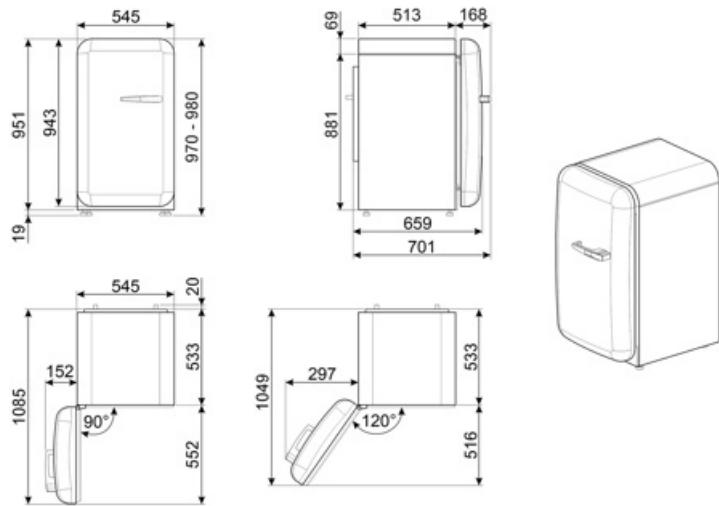

---

## Alternative Produkte

---



**FAB10HLRD6**

Türanschlag: Links  
Rot



**FAB10HLBL6**

Türanschlag: Links  
Schwarz



**FAB10HLCR6**

Türanschlag: Links  
Creme

---

## Symbols glossary

---



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



Energieeffizienzklasse D



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.