# FAB10HLWH6

| | |
|---|---|
| **Rodzina produktów** | Lodówka |
| **Instalacja** | Wolnostojąca |
| **Kategoria** | Jednodrzwiowa |
| **Szerokość referencyjna** | 60 cm cm |
| **Wysokość referencyjna** | Do 100 cm cm |
| **Typ chłodzenia** | Statyczny |
| **Rozmrażanie** | Automatyczny |
| **Typ zawiasu** | Standard |
| **Pozycja zawiasu** | Lewy |
| **Kod EAN** | 8017709342630 |

## Linia wzornicza

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Linia wzornicza** | 50's Style | **Typ uchwytu** | Na stałe |
| **Kolor** | Biały | **Kolor uchwytu** | Chrom |
| **Design** | Zaokrąglony | **Kolor logo** | Chrom |
| **Wykończenie** | Połysk | **Materiał zewnętrzny** | Stal |
| **Materiał** | Formowany termicznie | **Kolor zewnętrzny** | Biały |
| **Uchwyt** | Zewnętrzny | **Logo** | Wstawiane |

## Cechy komory chłodniczej

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Liczba regulowanych półek** | 2 | **Oświetlenie wnętrza chłodziarki** | Tak |
| **Shelves material** | Szkło | **Typ oświetlenia wnętrza chłodziarki** | LED |
| **Liczba źródeł oświetlenia** | 1 | | |

## Drzwi wewnętrzne chłodziarki

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Liczba regulowanych półek** | 2 | **Liczba balkoników na butelki** | 1 |

## Pozostałe cechy chłodziarki

| | |
|---|---|
| **Akcesoria** | Bottle rack, Separatore lattine |

## Pozostałe cechy techniczne

| | |
|---|---|
| **Typ kontroli temperatury** | Elektromechaniczny |
| **Liczba kompresorów** | 1 |
| **Typ czynnika chłodniczego** | R600a |
| **Typ kompresora** | Standard |
| **Ilość czynnika chłodzącego (gr)** | 28 g |
| **Środek pianotwórczy** | Cyklopentan |

## Wydajność / Nowa Etykieta Energetyczna

| | |
|---|---|
| **Roczne zużycie energii** | 72 kWh/a |
| **Klasa efektywności energetycznej** | D |
| **Klasa emisji hałasu akustycznego** | B |
| **Pojemność całkowita netto** | 135 l |

| | |
|---|---|
| **Pojemność chłodziarki** | 135 l |
| **Poziom hałasu** | 35 dB(A) re 1 pW |
| **Klasa klimatyczna** | SN, N, ST, T |
| **EEI** | 79 % |

## Podłączenie elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc przyłączeniowa** | 50 W |
| **Natężenie prądu (A)** | 0,35 A |
| **Voltage (V)** | 220-240 V |

| | |
|---|---|
| **Częstotliwość (Hz)** | 50 Hz |
| **Długość przewodu zasilającego (cm)** | 180 cm |
| **Wtyczka** | (F;E) Schuko |

## Informacje logistyczne

| | |
|---|---|
| **Szerokość** | 545 mm |
| **Głębokość bez uchwytu** | 659 mm |
| **Wysokość** | 970 mm |

| | |
|---|---|
| **Szerokość produktu z maksymalnie otwartymi drzwiami** | 842 mm |
| **Głębokość z uchwytem** | 701 mm |
| **Głębokość przy otwartych drzwiach pod kątem 90°** | 1085 mm |

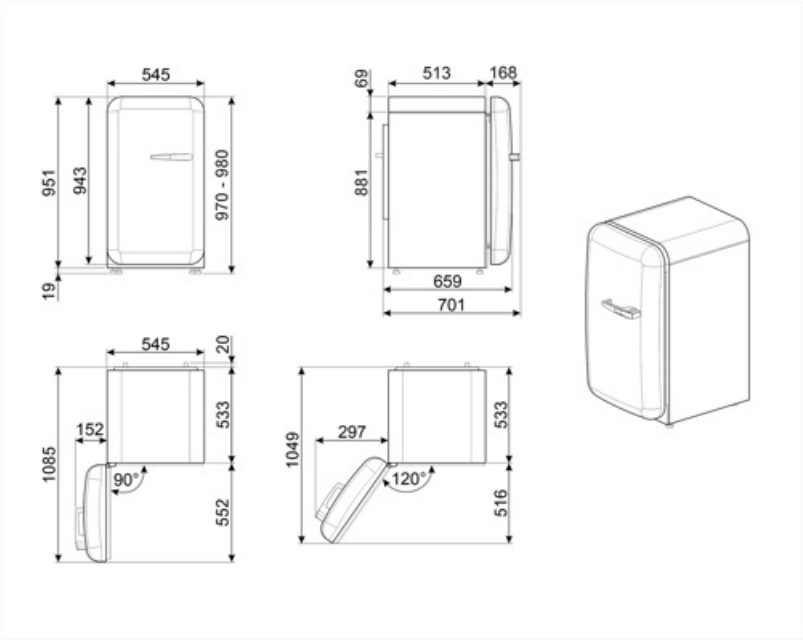
545
951
943
970 - 980
19
513
168
69
881
659
701
545
20
1085
152
533
90°
552
1049
297
533
120°
516

## Dostępne wersje kolorystyczne

**FAB10HLRD6**

**Pozycja zawiasu:** Lewy
Czerwony

**FAB10HLBL6**

**Pozycja zawiasu:** Lewy
Czarny

**FAB10HLCR6**

**Pozycja zawiasu:** Lewy
Kremowy

# Słowniczek oznaczeń

Automatyczne rozmrażanie: System automatycznego odszraniania działa poprzez automatyczne odszranianie w regularnych odstępach czasu eliminując konieczność całkowitego rozmrażania.

Oświetlenie wnętrza LED

Klasa efektywności energetycznej D