


FAB10HRDIT6



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	1-türig
Referenzbreite	Bis 60 cm
Referenzhöhe	Bis 100 cm
Kühlsystem	Statisch
Abtausystem	Automatisch
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
EAN-Code	8017709342579

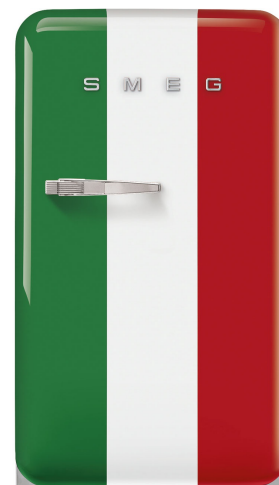

Ästhetik

Ästhetik	50's Style	Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert
Farbe	Sonderedition	Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom
Oberfläche	Hochglanz	Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Dekor/Sonderfarbe	Italia	Material der Seitenwände	Metall
Design	Bombiert	Farbe/Ausführung der Seitenwände	Sonderdekor
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt	Markenlogo	3D
Position des Türgriffs	Extern		

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Art der höhenverstellbaren Einlegeböden	Sicherheitsglas	Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED
Anzahl der Beleuchtungen	1		

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Flaschenborde	1
--------------------------	---

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen 2


Zusatzausstattung Kühlteil

Zubehör Flaschenregal, Dosenablage

Weitere technische Eigenschaften

Temperatursteuerung	Elektromechanisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Kompressor	Standard
Füllmenge des Kältemittels	28 g
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

			
Jährlicher Energieverbrauch	72 kWh/Jahr	Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	135 l
Energieeffizienzklasse	D	Luftschallemissionen	35 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	B	Klimaklassen	SN, N, ST, T
Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	135 l	EEL	79 %

Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(F;E) Schuko	Spannung	220-240 V
Elektrischer Gesamtanschlusswert	50 W	Frequenz	50 Hz
Absicherung	0.35 A	Länge Netzkabel	180 cm



Symbols glossary (TT)



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



Energy efficiency class D



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.