# FAB10HRPK6



| | |
|---|---|
| **Сімейство продуктів** | Холодильник |
| **Встановлення** | Встановлюваний окремо |
| **Категорія** | Одні двері |
| **Рекомендуемая ширина** | До 60 cm |
| **Рекомендуемая высота** | До 100 cm |
| **Тип охолодження** | Статичний |
| **Розморожування** | Автоматична |
| **Кріплення фасадів** | Стандартний |
| **Дверний упор** | Права |
| **Код** EAN | 8017709342609 |

## Естетика

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Естетика** | Стиль 50-х | **Тип ручки** | Фіксований |
| **Колір** | Рожевий | **Колір ручки** | Хром |
| **Дизайн** | Заокруглена | **Колір логотипу** | Хром |
| **Оздоблення** | Глянцевий | **Матеріал боковин** | Сталь |
| **Матеріал** | Термоформуючий полімер | **Колір бічних панелей** | Кремовий |
| **Ручка** | Зовнішній | **Логотип** | Накладний |

## Характеристики холодильного відділення

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Кількість регульованих полиць** | 2 | **Внутрішнє підсвічування холодильного відділення** | Так |
| **Материал полок** | Скло | | |
| **Кількість ламп в холодильному відділенні** | 1 | **Тип підсвічування холодильного відділення** | LED |

## Дверцята холодильного відділення

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Кількість регульованих полиць на дверцятах** | 2 | **Кількість полиць для пляшок** | 1 |

## Інші характеристики холодильного відділення

| | |
|---|---|
| **Аксесуари** | Полка для бутылок, Вакуумирование в контейнере |

## Інші технічні характеристики

| | |
|---|---|
| **Тип контролю температури** | Електромеханічний |
| **Кількість компресорів** | 1 |
| **Тип холодоагенту** | R600a |
| **Тип компресора** | Стандартний |
| **Кількість холодоагенту (г)** | 28 g |
| **Піноутворювач** | Циклопентан |

## Енергоефективність



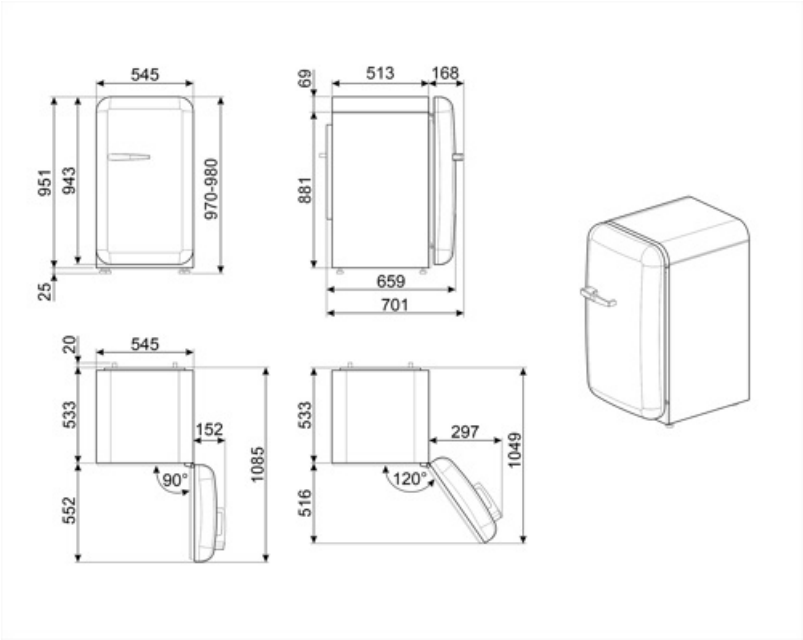
| | |
|---|---|
| **Годовое энергопотребление** | 72 кВт/год |
| **Клас енергоефективності** | D |
| **Класс эмиссии воздушного акустического шума** | B |
| **Полный объем** | 135 л |
| **Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения** | 135 л |
| **Рівень шуму при викиді повітря** | 35 дБ(A) re 1пВт |
| **Кліматичний клас** | SN, N, ST, T |
| **EEI** | 79 % |

## Електричне підключення

| | |
|---|---|
| **Номінальна потужність** | 50 Вт |
| **Сила струму (A)** | 0,35 A |
| **Напруга (B)** | 220-240 B |
| **Частота струму (Гц)** | 50 Гц |
| **Довжина електричного кабелю** | 180 см |
| **Тип електричної вилки** | Европейская вилка для переменного тока |

## Логістична інформація

| | |
|---|---|
| **Ширина** | 545 мм |
| **Глибина без ручок** | 659 мм |
| **Висота** | 970 мм |
| **Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)** | 842 мм |
| **Глибина з ручками** | 701 мм |
| **Глибина з дверцятами, відкритими на 90°** | 1085 мм |


545
951
943
970-980
25
513
168
69
881
659
701
20
545
533
152
90°
1085
552
533
297
1049
120°
516

## Alternative products



**FAB10HRWH6**

**Дверний упор:** Права
Білий



**FAB10HRPG6**

**Дверний упор:** Права
Пастельно-зелений



**FAB10HRPB6**

**Дверний упор:** Права
Пастельно-блакитний



**FAB10HRDIT6**

**Дверний упор:** Права
Декорований / Спеціальний



**FAB10HRCR6**

**Дверний упор:** Права
Кремовий



**FAB10HRRD6**

**Дверний упор:** Права
Червоний



**FAB10HRBL6**

**Дверний упор:** Права
Чорний

## Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.




Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.




Класс энергоэффективности D