

FAB10HRRD5



| | |
|------------------|---------------|
| Produktfamilie | Køleskab |
| Installation | Fritstående |
| Kategori | En låge |
| Reference width | Until 60 |
| Reference height | Until 100 |
| Køletype | Statisk |
| Optøning | Automatisk |
| Hængseltype | Standard |
| Hængselposition | Højre |
| EAN-kode | 8017709297978 |



Æstetik

| | | | |
|-----------|------------|---------------|----------|
| Æstetik | 50's Style | Håndtagstype | Fast |
| Farve | Rød | Håndtag farve | Krom |
| Finish | Blank | Logofarve | Krom |
| Design | Afrundet | Sidemateriale | Stål |
| Materiale | Varmestøbt | Sidefarve | Rød |
| Håndtag | Ekstern | Logo | Benyttet |

Køleskabsafdeling egenskaber



| | | | |
|---------------------------|------|-------------------------------------|-----|
| Antal justerbare hylder | 2 | Kølesk. indvendig belysning | Ja |
| Type af justerbare hylder | Glas | Indvendig belysningstype (køleskab) | LED |

Køleskab indvendig låge

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------|---|
| Antal justerbare balkoner | 2 | Antal flaskebalkoner | 1 |
|---------------------------|---|----------------------|---|


Andre tekniske egenskaber



| | |
|-----------------------|----|
| Antibakteriel pakning | Ja |
|-----------------------|----|


| | |
|------------------------|------------------|
| Temperaturstyringstype | Elektro-mekanisk |
| Antal kompressorer | 1 |
| Kølemiddelgas, type | R600a |
| Type af kompressor | Standard |
| Kølemiddel mængde (gr) | 28 g |
| Ventileringsmiddel | Cyklopentan |

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019

| | | | |
|--|----------|--|-----------------|
|  | | | |
| Årligt strømforbrug | 88 kWh/a | Summen af mængderne i 135 l kølerummet (ne) og det (de) frosne rum | |
| Energieffektivitetsklasse | E | Lydniveau | 35 dB(A) re 1pW |
| Luftbåren akustisk støjemissionsklasse | B | Klimaklasse | SN, N, ST, T |
| Samlet nettovolumen | 135 l | EEl | 96 % |

Elektrisk tilslutning

| | | | |
|--------------|--------------|---------------|--------|
| Stik | (F;E) Schuko | Frekvens (Hz) | 50 Hz |
| Nuværende | 0.35 A | Kabellængde | 150 cm |
| Spænding (V) | 220-240 V | | |

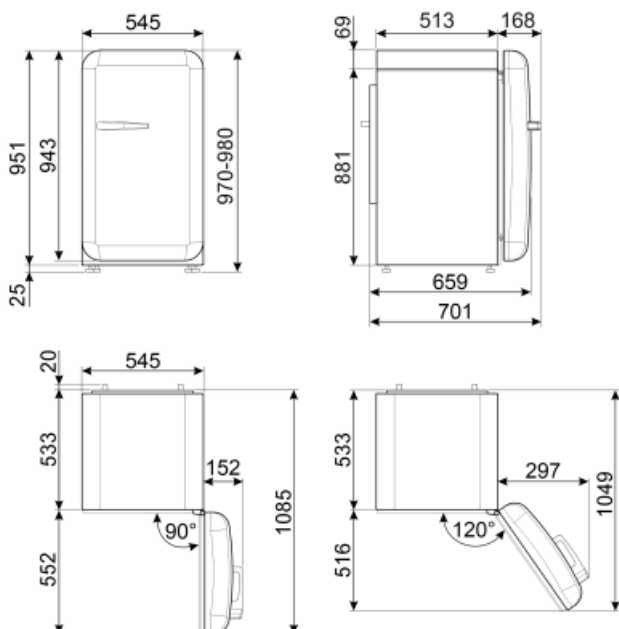

Symbols glossary (TT)



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



Antibakteriel behandling: antibakteriel behandling for at sikre bedre hygiejne



A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Energieffektivitetsklasse E