# FAB10HRWH6




| | |
|---|---|
| **Οικογένεια προϊόντων** | Ψυγείο |
| **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ** | Ελεύθερο |
| **ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ** | Μονόπορτα |
| **Πλάτος αναφοράς** | 'Εως 60 cm cm |
| **Ύψος αναφοράς** | Έως 100 cm cm |
| **ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ** | Στατική |
| **Απόψυξη** | Αυτόματη |
| **Τύπος μεντεσέ** | Standard |
| **Θέση μεντεσέ** | Δεξιά |
| **Κωδικός** EAN | 8017709342647 |

## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Αισθητική** | 50's Style | **Τύπος λαβής** | Σταθερή |
| **Χρωμα** | Λευκό | **Χρώμα λαβής** | Χρώμιο |
| Design | Στρογγυλεμένο | **Χρώμα λογότυπου** | Χρώμιο |
| **Φινίρισμα** | Γυαλιστερό | **Πλευρικό υλικό** | Ατσάλι |
| **Υλικό** | Θερμικό καλούπι | **Χρώμα πλευράς** | Λευκό |
| **Λαβή** | Εξωτερική | **Λογότυπος** | Εφαρμοσμένο |

## ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών** | 2 | **Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης** | Ναι |
| **Υλικό ραφιών** | Γυαλί | **Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)** | Led |
| **Αριθμός φώτων συντήρησης** | 1 | | |

## ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας** | 2 | **Μπουκαλοθήκες** | 1 |

## ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Έλεγχος υγρασίας** | No | **Αξεσουάρ** | Βάση μπουκαλιών, Διαχωριστικό δοχείου |

## ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|---|
| **Τύπος θερμοστάτη** | Ηλεκτρομηχανικός |
| **Μοτέρ** | 1 |
| **Τύπος ψυκτικού αερίου** | R600a |
| **Τύπος μοτέρ** | Standard |
| **Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)** | 28 g |
| **Τύπος μόνωσης** | Κυκλοπεντάνιο |

## ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019



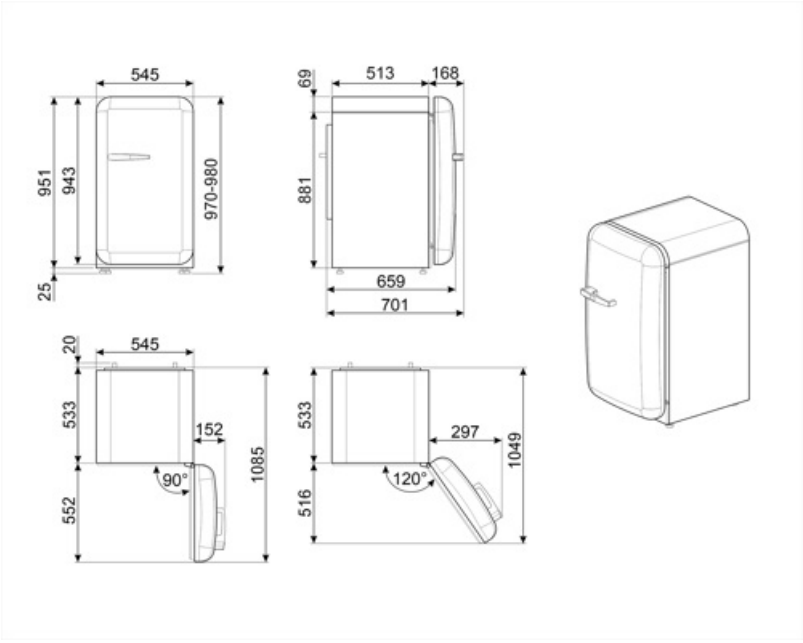
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ετήσια κατανάλωση ενέργειας** | 72 kWh/a | **Άθροισμα χώρων συντήρησης** | 135 λίτρα |
| **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ** | D | **Εκπομπή αερόφερτου θορύβου** | 35 dB(A) re 1 pW |
| **Κλάση θορύβου** | B | **Κλιματική κλάση** | SN, N, ST, T |
| **Συνολική καθαρή χωρητικότητα** | 135 λίτρα | **EEI** | 79 % |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ονομαστική ισχύς** | 50 W | **Συχνότητα (Hz)** | 50 Hz |
| **Ένταση ρεύματος** | 0.35 A | **Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας** | 180 cm |
| **Τάση (V)** | 220-240 V | **Φις** | (F;E) Σούκο |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Πλάτος (mm)** | 545 mm | **Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας** | 842 mm |
| **Βάθος χωρίς λαβή** | 659 mm | **Βάθος με λαβή** | 701 mm |
| **ΥΨΟΣ** | 970 mm | **Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90°** | 1085 mm |


545
951
943
970-980
25
513
168
69
881
659
701
20
545
533
152
90°
1085
552
533
297
1049
120°
516

## Alternative products



**FAB10HRPG6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά
Φιστικί



**FAB10HRPB6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά
Σιέλ



**FAB10HRDIT6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά
Διακοσμημένο / Ειδικό



**FAB10HRPK6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά
Ροζ



**FAB10HRCR6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά
Μπεζ



**FAB10HRRD6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά
Κόκκινο



**FAB10HRBL6**

**Θέση μεντεσέ:** Δεξιά
Μαύρο

## Symbols glossary



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.




Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.




Τάξη ενεργειακής απόδοσης D