

FAB10LOR6



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät Produktkategorie 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm Bis 100 cm cm Referenzhöhe Kühlsystem Statisch

Abtausystem Kühlteil automatisch, Gefrierteil

manuell

Standard Scharniersystem Türanschlag Links

EAN-Code 8017709342425



Ästhetik

Türgriffs

Ästhetik 50's Style Farbe/Ausführung des Chrom Türgriffs Farbe Orange Farbe/Ausführung des Chrom Design **Bombiert** Markenlogos Oberfläche Hochglanz Material der Metall Ausführung der Thermogeformt Seitenwände Gerätetür

Farbe/Ausführung der Extern

Seitenwände

Ausführung/Position des Fest fixiert Markenlogo

Farbe der Profilleisten

der Türablagen Farbe der Profilleisten

der Einlegeböden

Silber

Silber

3D

Orange

Aufteilung Kühlteil

Position des Türgriffs



Einlegeböden

Anzahl der Schubladen Abdeckung für Obst-Ja /Gemüse-Schublade Arten von Schubladen Obst- und

Gemüseschublade Art der Abdeckung der Sicherheitsglas

Obst-/Gemüse-Anzahl der 1 Schublade höhenverstellbaren Einlegeböden Anzahl der

1 Beleuchtungen Anzahl der Obst-1

/Gemüseschubladen Innenbeleuchtung des Ja

Kühlteils

Art der Sicherheitsglas höhenverstellbaren



Art der Obst-/Gemüseschublade Standard

Art der Innenbeleuchtung Kühlteil LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen 2

Anzahl der Flaschenborde 1

Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes Gefrierteil

Ja

Weitere technische Eigenschaften

Temperatursteuerung Elektromechanisch

Anzahl der Kompressoren 1
Kältemittel R600a
Kompressor Standard
Füllmenge des Kältemittels 25 g

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

D A

Jährlicher 115 kWh/Jahr

Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse D
Luftschallemissionsklasse B

Gesamtrauminhalt (in 122 l

dm3 oder I)

Summe der Rauminhalte 17 l

der Tiefkühlfächer

Summe der Rauminhalte 105 l

der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer Luftschallemissionen Lagerzeit bei Störung

4-Sterne Gefriervermögen

Klimaklassen

EEI

35 dB(A) re 1 pW

6 h

2,6 kg/24h

N, ST, T 79 %

Elektrischer Anschluss

Elektrischer 50 W Gesamtanschlusswert

Absicherung 0,42 A Spannung 220-240 V Frequenz Länge Netzkabel Netzstecker 50 Hz 180 cm (F;E) Schuko

Logistik-Informationen



Produktbreite Produkttiefe ohne Türgriff 545 mm 659 mm

Produkthöhe 970 mm

Produktbreite bei max. 8


842 mm

Türöffnungswinkel

Produkttiefe mit Türgriff 701 mm Produkttiefe bei 90° 1085 mm

Türöffnungswinkel inkl.

Abstandshalter

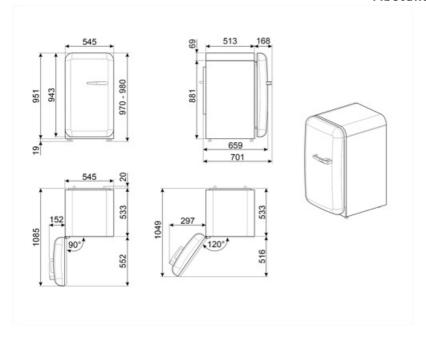



Alternative Produkte



FAB10LCR6

Türanschlag: Links Creme



FAB10LBL6

Türanschlag: Links

Schwarz



FAB10LWH6

Türanschlag: Links Weiß



FAB10LRD6

Türanschlag: Links

Rot



Symbols glossary



4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.





LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.