

# FAB10ROR6



|                  |   |
|------------------|---|
| Produktfamilie   | Kühlschrank                               |
| Installation     | Standgerät                                |
| Produktkategorie | 1-türig                                   |
| Referenzbreite   | Bis 60 cm cm                              |
| Referenzhöhe     | Bis 100 cm cm                             |
| Kühlsystem       | Statisch                                  |
| Abtausystem      | Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell |
| Scharniersystem  | Standard                                  |
| Türanschlag      | Rechts                                    |
| EAN-Code         | 8017709342432                             |



## Ästhetik

|                                   |               |  |        |
|-----------------------------------|---------------|--|--------|
| Ästhetik                          | 50's Style    | Farbe/Ausführung des Türgriffs           | Chrom  |
| Farbe                             | Orange        | Farbe/Ausführung des Markenlogos         | Chrom  |
| Design                            | Bombiert      | Material der Seitenwände                 | Metall |
| Oberfläche                        | Hochglanz     | Farbe/Ausführung der Seitenwände         | Orange |
| Ausführung der Gerätetür          | Thermogeformt | Markenlogo                               | 3D     |
| Position des Türgriffs            | Extern        | Farbe der Profilleisten der Türablagen   | Silber |
| Ausführung/Position des Türgriffs | Fest fixiert  | Farbe der Profilleisten der Einlegeböden | Silber |

## Aufteilung Kühlteil



|  |                           |  |                 |
|--|---------------------------|--|-----------------|
| Anzahl der Schubladen                      | 1                         | Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade         | Ja              |
| Arten von Schubladen                       | Obst- und Gemüseschublade | Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade | Sicherheitsglas |
| Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden | 1                         | Anzahl der Beleuchtungen                     | 1               |
| Anzahl der Obst-/Gemüseschublade           | 1                         | Innenbeleuchtung des Kühlteils               | Ja              |
| Art der höhenverstellbaren Einlegeböden    | Sicherheitsglas           |  |                 |

|                               |          |                                      |     |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------|-----|
| Art der Obst-/Gemüseschublade | Standard | Art der Innenbeleuchtung<br>Kühlteil | LED |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------|-----|

## Aufteilung Innentür Kühlteil

|  |   |                          |   |
|--|---|--------------------------|---|
| Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen | 2 | Anzahl der Flaschenborde | 1 |
|--|---|--------------------------|---|

## Aufteilung Gefrierteil

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Innenliegendes<br>Gefrierteil | Ja |
|-------------------------------|----|

## Weitere technische Eigenschaften

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatursteuerung           | Elektromechanisch |
| Anzahl der Kompressoren       | 1                 |
| Kältemittel                   | R600a             |
| Kompressor                    | Standard          |
| Füllmenge des Kältemittels    | 25 g              |
| Material der Isolierschäumung | Cyclopentan       |

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

|  |              |                       |                  |
|--|--------------|-----------------------|------------------|
|  |              |                       |                  |
| Jährlicher Energieverbrauch  | 115 kWh/Jahr | Luftschallemissionen  | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energieeffizienzklasse   | D            | Lagerzeit bei Störung | 6 h              |
| Luftschallemissionsklasse  | B            | 4-Sterne              | 2.6 kg/24h       |
| Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)                                       | 122 l        | Gefriervermögen       |                  |
| Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer   | 17 l         | Klimaklassen          | N, ST, T         |
| Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer                       | 105 l        | EEI                   | 79 %             |


## Elektrischer Anschluss

|                                     |           |                 |              |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Elektrischer<br>Gesamtanschlusswert | 50 W      | Frequenz        | 50 Hz        |
| Absicherung                         | 0.42 A    | Länge Netzkabel | 180 cm       |
| Spannung                            | 220-240 V | Netzstecker     | (F;E) Schuko |

## Logistik-Informationen

Produktbreite 545 mm  
Produkttiefe ohne Türgriff 659 mm  
Türgriff  
Produkthöhe 970 mm

Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel 842 mm  
Produkttiefe mit Türgriff 701 mm  
Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter 1085 mm

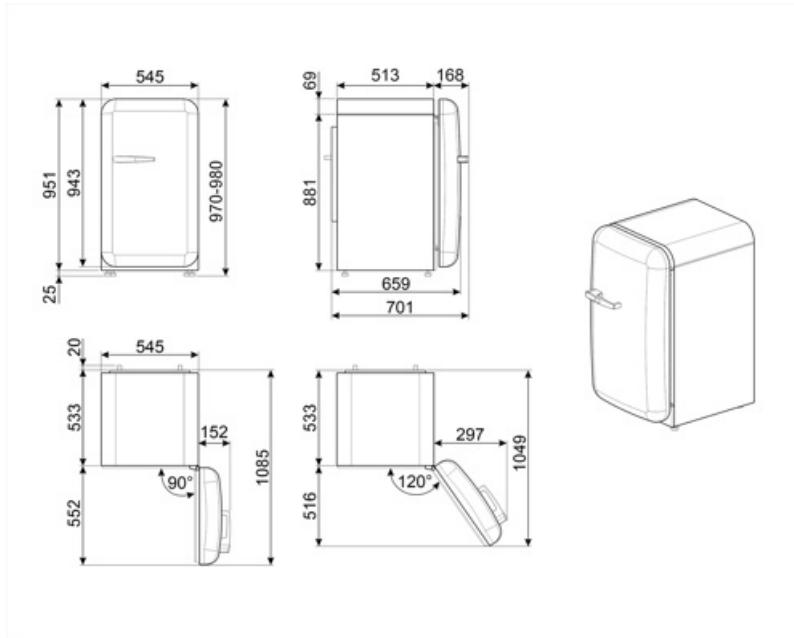

## Alternative Produkte



**FAB10RDUJ6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB10RRD6**

**Türanschlag:** Rechts  
Rot



**FAB10RPG6**

**Türanschlag:** Rechts  
Pastellgrün



**FAB10RPK6**

**Türanschlag:** Rechts  
Cadillac Pink



**FAB10RDSN6**

**Türanschlag:** Rechts  
Weiß



**FAB10RWH6**

**Türanschlag:** Rechts  
Weiß



**FAB10RPB6**

**Türanschlag:** Rechts  
Pastellblau



**FAB10RCR6**

**Türanschlag:** Rechts  
Creme



**FAB10RDIF6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB10RBL6**

**Türanschlag:** Rechts  
Schwarz

## Symbols glossary



4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



Energieeffizienzklasse D