

## FAB10RRD2

**Семейство продуктов****Установка****Категория****Тип охлаждения****Разморозка****Тип петель (шарнира)****Дверной упор****EAN-код**

Холодильник

Отдельностоящий

Однодверный

Статический

автоматическая для холод., ручная  
для морозильника

Стандартный

Справа

8017709275624



## Эстетика

**Эстетика****Цвет****Дизайн****Отделка****Материал****Ручка****Тип ручки**

Стиль 50-х г.г.

Красный

Скругленный выпуклый

Глянцевый

Термоформируемый  
полимер

Внешняя

Фиксированный

**Цвет ручек****Цвет логотипа****Материал боковин****Цвет боковин****Логотип****Расположение дисплея****Другие цвета**

Хромированный

Хромированный

Сталь

Красный

Накладной

Оранжевый, Пастельный  
голубой, Белый, Черный,  
Кремовый, Розовый,  
Красный, Пастельный  
зеленый, Декорированный /  
Специальный

## Характеристики холодильного отделения

**Количество регулируемых полок**

2

**Крышка ящика для овощей**

Да

**Количество ящиков для овощей и фруктов**

1

**Тип крышки ящика для овощей и фруктов**

Стекло

**Тип регулируемых полок**

Стекло

**Внутренняя подсветка холодильного отделения**

Да

**Тип ящика для овощей и фруктов**

Стандартный

**Тип подсветки холодильного отделения**

LED

## Дверца холодильного отделения

---

Количество полок с прозрачной крышкой	1	Количество полок для бутылок	1
Количество регулируемых полок на дверце	2		

## Другие характеристики холодильного отделения

---

Аксессуары	Полка для бутылок
------------	-------------------

## Характеристики морозильного отделения

---

Внутренняя морозильная камера	Да
-------------------------------	----

## Другие технические характеристики

---



Аксессуары для морозильной камеры	Форма для льда
Антибактериальный уплотнитель	Да
Тип контроля температуры	Электромеханический
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	18 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

---

Эмиссия воздушного акустического шума	37 дБ(А) re 1пВт	Климатический класс	SN, N, ST, T
---------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

## Электрическое подключение


---

Сила тока	0,3 А	Длина электрического кабеля	170 см
Напряжение	220-240 В		
Частота тока	50 Гц	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

## Логистическая информация

---

Ширина изделия (мм)	564 мм	Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	970 мм
Глубина без ручек	632 мм	Глубина с ручкой	680 мм
Высота изделия	960 мм	Глубина с дверцей, открытой на 90°	1110 мм

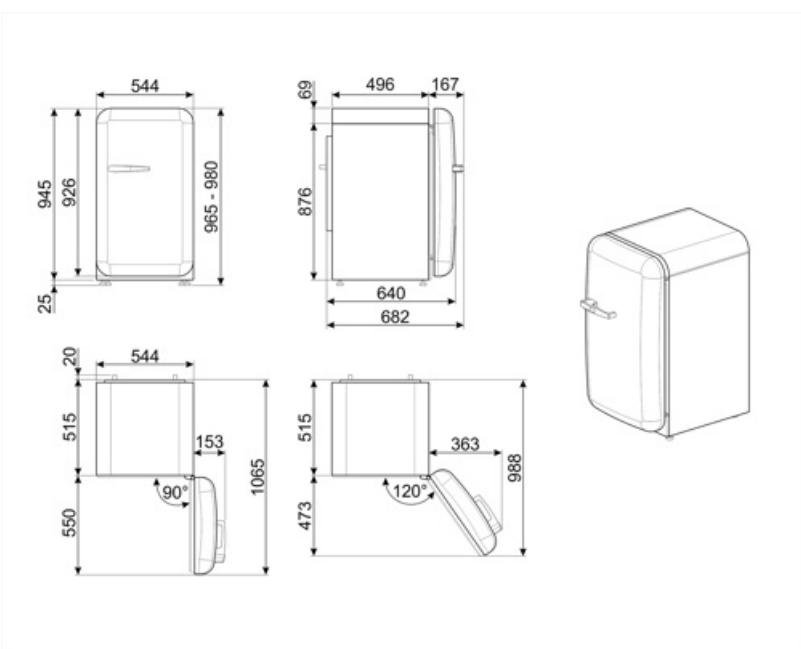

## Symbols glossary



Морозильная камера 4 \*\*\*\* для лучшей сохранности продуктов.



A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Антибактериальное покрытие: антибактериальное покрытие для улучшения гигиены



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.