

# FAB10RRD6



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät Produktkategorie 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm Bis 100 cm cm Referenzhöhe Kühlsystem Statisch

**Abtausystem** Kühlteil automatisch, Gefrierteil

manuell

Standard Scharniersystem Türanschlag Rechts

**EAN-Code** 8017709342487



### Ästhetik

Ästhetik 50's Style Farbe Rot Design **Bombiert** Oberfläche Hochglanz Ausführung der Thermogeformt

1

1

Sicherheitsglas

Gerätetür

Position des Türgriffs Extern Ausführung/Position des Fest fixiert

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Markenlogos

Material der

Seitenwände

Farbe/Ausführung der

Seitenwände

Markenlogo Farbe der Profilleisten

der Türablagen

Farbe der Profilleisten

der Einlegeböden

Chrom

Chrom

Metall

Rot

3D Silber

Silber

# Aufteilung Kühlteil



Anzahl der

Art der

Anzahl der Schubladen Abdeckung für Obst-Ja /Gemüse-Schublade Arten von Schubladen Obst- und

> Gemüseschublade Art der Abdeckung der

> > Obst-/Gemüse-Schublade

Anzahl der

Kühlteils

Sicherheitsglas

1

Beleuchtungen Innenbeleuchtung des Ja

höhenverstellbaren Einlegeböden

höhenverstellbaren Einlegeböden

/Gemüseschubladen

Anzahl der Obst-



Art der Obst-/Gemüseschublade Standard

Art der Innenbeleuchtung Kühlteil LED

## Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen 2

Anzahl der Flaschenborde 1

## **Aufteilung Gefrierteil**

Innenliegendes Gefrierteil

Ja

## Weitere technische Eigenschaften

**Temperatursteuerung** Elektromechanisch

Anzahl der Kompressoren 1
Kältemittel R600a
Kompressor Standard
Füllmenge des Kältemittels 25 g

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

105 l

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

D A

**Jährlicher** 115 kWh/Jahr

Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse D
Luftschallemissionsklasse B

Gesamtrauminhalt (in 122)

dm3 oder I)

Summe der Rauminhalte 17 l

der Tiefkühlfächer

Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

Luftschallemissionen Lagerzeit bei Störung

4-Sterne

Gefriervermögen Klimaklassen

Klimaklasse EEI 35 dB(A) re 1 pW

6 h

2,6 kg/24h

N, ST, T 79 %

### **Elektrischer Anschluss**

Elektrischer 50 W

Gesamtanschlusswert

Absicherung 0,42 A Spannung 220-240 V Frequenz Länge Netzkabel Netzstecker 50 Hz 180 cm (F;E) Schuko

# Logistik-Informationen



Produktbreite Produkttiefe ohne 545 mm 659 mm

Türgriff Produkthöhe

970 mm


Produktbreite bei max. 842 mm

Türöffnungswinkel

Produkttiefe mit Türgriff 701 mm Produkttiefe bei 90° 1085 mm

Türöffnungswinkel inkl.

Abstandshalter

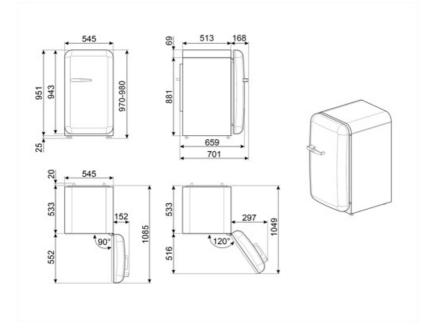



### **Alternative Produkte**



#### FAB10RDUJ6

**Türanschlag:** Rechts Sonderedition



#### FAB10RPB6

**Türanschlag:** Rechts Pastellblau



#### FAB10RCR6

**Türanschlag:** Rechts Creme



#### FAB10RDIF6

**Türanschlag:** Rechts Sonderedition



#### FAB10ROR6

**Türanschlag:** Rechts Orange



#### FAB10RWH6

**Türanschlag:** Rechts Weiß



#### FAB10RPG6

**Türanschlag:** Rechts Pastellgrün



#### FAB10RPK6

**Türanschlag:** Rechts Cadillac Pink



#### FAB10RDSN6

**Türanschlag:** Rechts Weiß



#### FAB10RBL6

**Türanschlag:** Rechts Schwarz



# Symbols glossary



4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils. Energieeffizienzklasse D