

# FAB10RWH6



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	1-türig
Referenzbreite	Bis 60 cm cm
Referenzhöhe	Bis 100 cm cm
Kühlsystem	Statisch
Abtausystem	Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
EAN-Code	8017709342500



## Ästhetik

Ästhetik	50's Style	Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom
Farbe	Weiß	Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Design	Bombiert	Material der Seitenwände	Metall
Oberfläche	Hochglanz	Farbe/Ausführung der Seitenwände	Weiß
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt	Markenlogo	3D
Position des Türgriffs	Extern	Farbe der Profilleisten der Türablagen	Silber
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert	Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Silber

## Aufteilung Kühlteil



Anzahl der Schubladen	1	Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja
Arten von Schubladen	Obst- und Gemüseschublade	Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	1	Anzahl der Beleuchtungen	1
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Art der höhenverstellbaren Einlegeböden	Sicherheitsglas		

Art der Obst-  
/Gemüseschublade

Standard

Art der  
Innenbeleuchtung  
Kühlteil

LED

## Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der  
höhenverstellbaren  
Türablagen

2

Anzahl der  
Flaschenborde

1

## Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes  
Gefrierteil

Ja

## Weitere technische Eigenschaften

Temperatursteuerung

Elektromechanisch

Anzahl der Kompressoren

1

Kältemittel

R600a

Kompressor

Standard

Füllmenge des Kältemittels

25 g

Material der Isolierschäumung

Cyclopentan

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



Jährlicher  
Energieverbrauch 115 kWh/Jahr

Luftschallemissionen 35 dB(A) re 1 pW

Energieeffizienzklasse D

Lagerzeit bei Störung 6 h

Luftschallemissionsklasse B

4-Sterne 2,6 kg/24h

Gesamtrauminhalt (in  
dm<sup>3</sup> oder l) 122 l

Gefriervermögen

Summe der Rauminhalte  
der Tiefkühlfächer 17 l

Klimaklassen N, ST, T

Summe der Rauminhalte  
der Kaltlagerfächer und  
der Kühlfächer 105 l

EEL 79 %

## Elektrischer Anschluss

Elektrischer 50 W

Frequenz 50 Hz

Gesamtanschlusswert

Länge Netzkabel 180 cm

Absicherung 0,42 A


Netzstecker (F;E) Schuko

Spannung 220-240 V

## Logistik-Informationen

**Produktbreite** 545 mm  
**Produkttiefe ohne Türgriff** 659 mm  
**Produkthöhe** 970 mm

**Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel** 842 mm  
**Produkttiefe mit Türgriff** 701 mm  
**Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter** 1085 mm

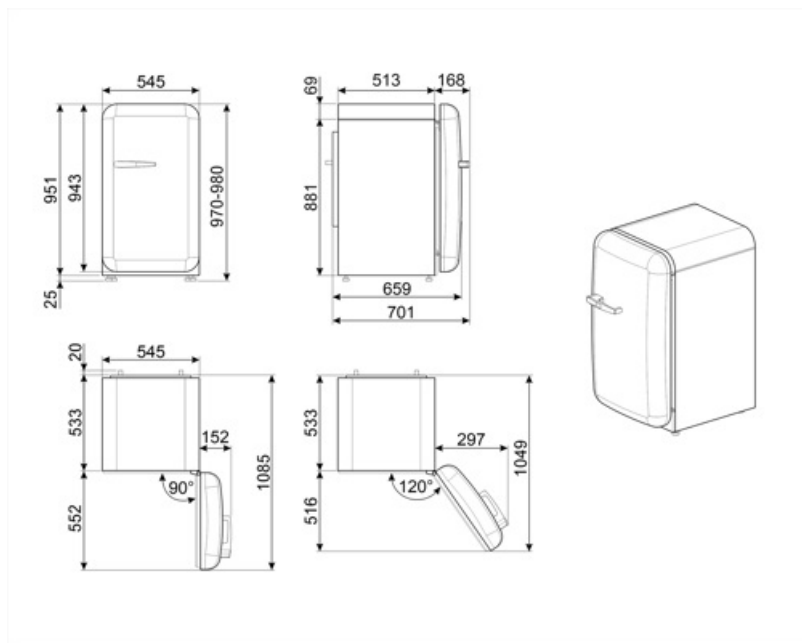

---

## Alternative Produkte

---



**FAB10RDUJ6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB10RPB6**

**Türanschlag:** Rechts  
Pastellblau



**FAB10RCR6**

**Türanschlag:** Rechts  
Creme



**FAB10RDIF6**

**Türanschlag:** Rechts  
Sonderedition



**FAB10ROR6**

**Türanschlag:** Rechts  
Orange



**FAB10RRD6**

**Türanschlag:** Rechts  
Rot



**FAB10RPG6**

**Türanschlag:** Rechts  
Pastellgrün



**FAB10RPK6**

**Türanschlag:** Rechts  
Cadillac Pink



**FAB10RDSN6**

**Türanschlag:** Rechts  
Weiß



**FAB10RBL6**

**Türanschlag:** Rechts  
Schwarz

---

## Symbols glossary

---



4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



Energieeffizienzklasse D



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.