

FAB28LOR6



Produktfamilie

Kühlschrank

Installation

Standgerät

Produktkategorie

1-türig

Referenzbreite

Bis 60 cm cm

Referenzhöhe

100 - 160 cm cm

Kühlsystem

Kühlteil mit Umluftkühlung

Abtausystem

Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell

Scharniersystem

Standard

Türanschlag

Links

EAN-Code

8017709342999



Ästhetik

Ästhetik	50's Style	Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Farbe	Orange	Material der Seitenwände	Metall
Design	Bombiert	Farbe/Ausführung der Seitenwände	Orange
Oberfläche	Hochglanz	Markenlogo	3D
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt	Farbe der Profilleisten der Türablagen	Chrom
Position des Türgriffs	Extern	Farbe der Griffleisten der Schubladen	Chrom
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert	Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom
Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom		

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der Schubladen	2	Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja
Arten von Schubladen	Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade	Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2	Anzahl der Beleuchtungen	2
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1	Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C	Ja
		Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja

Art der höhenverstellbaren Einlegeböden	Sicherheitsglas	Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED
Art der Obst-/Gemüseschublade	Mit Sichtfenster, rollengeführt		

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	1	Anzahl der Flaschenborde	1
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	1	Flaschenbord mit Metall-Schutzreling	Ja
Türablagen mit Metall-Schutzreling	Ja		

Zusatzausstattung Kühlteil



Humidity Control	Ja	Dynamische Umluftkühlung	Ja
-------------------------	----	---------------------------------	----

Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes Gefrierteil	Ja
-----------------------------------	----

Weitere technische Eigenschaften

	
Türalarm	Akustisch/optisch
Temperatursteuerung	Elektronisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Kompressor	Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)
Füllmenge des Kältemittels	35 g
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

	
Jährlicher Energieverbrauch	104 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Luftschallemissionsklasse	B
Luftschallemissionen	35 dB(A) re 1 pW
Lagerzeit bei Störung	9 h
4-Sterne	5 kg/24h
Gefriervermögen	
Klimaklassen	SN, N, ST, T

Gesamtrauminhalt (in dm³ oder l) 270 l **EEI** 64 %

Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer 26 l


Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer 244 l

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	90 W	Frequenz	50/60 Hz
Absicherung	1 A	Länge Netzkabel	180 cm
Spannung	220-240 V	Netzstecker	(F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite	601 mm	Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	926 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	728 mm	Produkttiefe mit Türgriff	768 mm
Produkthöhe	1530 mm	Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter	1197 mm

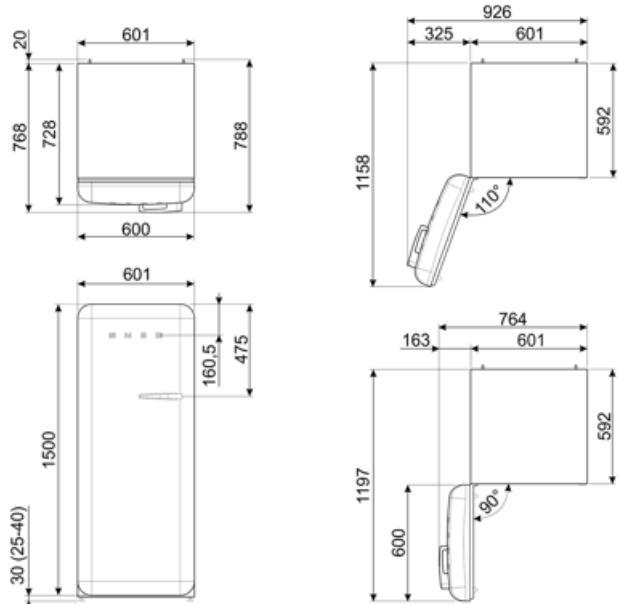

Alternative Produkte

**FAB28LPB6**

Türanschlag: Links
Pastellblau

**FAB28LBL6**

Türanschlag: Links
Schwarz

**FAB28LRD6**

Türanschlag: Links
Rot

**FAB28LPK6**

Türanschlag: Links
Cadillac Pink

**FAB28LPG6**

Türanschlag: Links
Pastellgrün

**FAB28LYW6**

Türanschlag: Links
Gelb

**FAB28LCR6**

Türanschlag: Links
Creme

**FAB28LWH6**

Türanschlag: Links
Weiß

**FAB28LSV6**

Türanschlag: Links
Silber

Symbols glossary

	4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.		Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.
	Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.		LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.
	Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.		Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.
	Energieeffizienzklasse C		