

FAB28LPB6



| | |
|------------------|-------------------------------------------|
| Produktfamilie | Kühlschrank |
| Installation | Standgerät |
| Produktkategorie | 1-türig |
| Referenzbreite | Bis 60 cm cm |
| Referenzhöhe | 100 - 160 cm cm |
| Kühlsystem | Kühlteil mit Umluftkühlung |
| Abtausystem | Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell |
| Scharniersystem | Standard |
| Türanschlag | Links |
| EAN-Code | 8017709343019 |



Ästhetik

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|
| Ästhetik | 50's Style | Farbe/Ausführung des Markenlogos | Chrom |
| Farbe | Pastellblau | Material der Seitenwände | Metall |
| Design | Bombiert | Farbe/Ausführung der Seitenwände | Pastellblau |
| Oberfläche | Hochglanz | Markenlogo | 3D |
| Ausführung der Gerätetür | Thermogeformt | Farbe der Profilleisten der Türablagen | Chrom |
| Position des Türgriffs | Extern | Farbe der Griffleisten der Schubladen | Chrom |
| Ausführung/Position des Türgriffs | Fest fixiert | Farbe der Profilleisten der Einlegeböden | Chrom |
| Farbe/Ausführung des Türgriffs | Chrom | | |

Aufteilung Kühlteil

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
|  | | | |
| Anzahl der Schubladen | 2 | Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade | Ja |
| Arten von Schubladen | Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade | Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade | Sicherheitsglas |
| Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden | 2 | Anzahl der Beleuchtungen | 2 |
| Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen | 1 | Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C | Ja |
| Regalmaterial | Sicherheitsglas | Innenbeleuchtung des Kühlteils | Ja |

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| Art der Obst- /Gemüseschublade | Mit Sichtfenster, rollengeführt | Art der Innenbeleuchtung Kühlteil | LED |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----|

Aufteilung Innentür Kühlteil

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|
| Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung | 1 | Anzahl der Flaschenborde | 1 |
| Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen | 1 | Flaschenbord mit Metall-Schutzreling | Ja |
| Türablagen mit Metall- Schutzreling | Ja | | |

Zusatzausstattung Kühlteil



| | | | |
|------------------------|----|-----------------------------|----|
| Humidity Control | Ja | Dynamische Umluftkühlung | Ja |
| Multiflow-Umluftsystem | Ja | | |

Aufteilung Gefrierteil

| | |
|-------------------------------|----|
| Innenliegendes Gefrierteil | Ja |
|-------------------------------|----|

Weitere technische Eigenschaften



| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Türalarm | Akustisch/optisch |
| Temperatursteuerung | Elektronisch |
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Kältemittel | R600a |
| Kompressor | Inverter-Technik (elektronisch gesteuert) |
| Füllmenge des Kältemittels | 35 g |
| Material der Isolierschäumung | Cyclopentan |

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



| | | | |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch | 104 kWh/Jahr | Luftschallemissionen | 35 dB(A) re 1 pW |
| Energieeffizienzklasse | C | Lagerzeit bei Störung | 9 h |
| Luftschallemissionsklasse | B | 4-Sterne | 5 kg/24h |
| Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l) | 270 l | Gefriervermögen | |
| Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 26 l | Klimaklassen | SN, N, ST, T |
| | | EEl | 64 % |

Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer 244 l

Elektrischer Anschluss


Elektrischer Gesamtanschlusswert 90 W
 Absicherung 1 A
 Spannung 220-240 V

Frequenz 50/60 Hz
 Länge Netzkabel 180 cm
 Netzstecker (F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite 601 mm
 Produkttiefe ohne Türgriff 728 mm
 Produkthöhe 1530 mm

Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel 926 mm
 Produkttiefe mit Türgriff 768 mm
 Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter 1197 mm

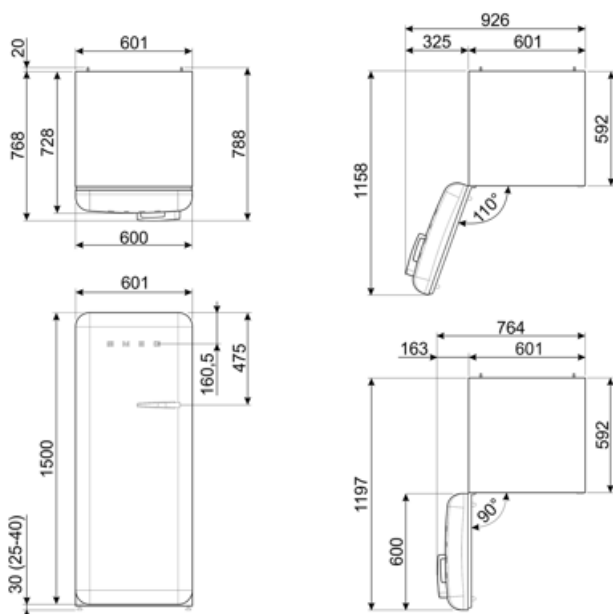

Alternative Produkte



FAB28LBL6

Türanschlag: Links
Schwarz



FAB28LRD6

Türanschlag: Links
Rot



FAB28LPG6

Türanschlag: Links
Pastellgrün



FAB28LCR6

Türanschlag: Links
Creme



FAB28LSV6

Türanschlag: Links
Silber



FAB28LOR6

Türanschlag: Links
Orange



FAB28LPK6

Türanschlag: Links
Cadillac Pink



FAB28LYW6








Türanschlag: Links
Gelb



FAB28LWH6

Türanschlag: Links
Weiß

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter. |  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist. |
|  | Energieeffizienzklasse C |  | Dynamische Umluftkühlung: ventilerte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung. |
|  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils. |  | Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger. |
|  | Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum. | | |