FAB28LPG6



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	Одні двері
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	100 - 160 cm
Тип охолодження	Холодильник вентильований, морозильник статичний
Розморожування	Автоматична для холод., ручна для морозильника
Кріплення фасадів	Стандартний
Дверний упор	Ліва
Код EAN	8017709343033

Естетика

Естетика	Стиль 50-х	**Колір логотипу**	Хром
Колір	Пастельно-зелений	**Матеріал боковин**	Сталь
Дизайн	Заокруглена	**Колір бічних панелей**	Пастельно-зелений
Оздоблення	Глянцевий	**Логотип**	Накладний
Матеріал	Термоформуючий полімер	**Цвет профиля на полках дверцы**	Хром
Ручка	Зовнішній	**Цвет профиля на выдвижных ящиках**	Хром
Тип ручки	Фіксований	**Цвет профиля на стеклянных полках**	Хром
Колір ручки	Хром		

Характеристики холодильного відділення

Количество отделений	2	**Кришка ящика**	Так
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	**Тип кришки ящика для овочів і фруктів**	Скло
Кількість регульованих полиць	2	**Кількість ламп в холодильному відділенні**	2
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1	**Низкотемпературный отсек**	Так
Материал полок	Скло	**Внутрішнє підсвічування холодильного відділення**	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	На ковзаючих направляючих	**Тип підсвічування холодильного відділення**	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість дверних полиць з прозорою кришкою	1	**Кількість полиць для пляшок**	1
Кількість регульованих полиць на дверцятах	1	**Полиця для пляшок з металевою окантовкою**	Так
Регульована полиця з металевою окантовкою	Так		

Інші характеристики холодильного відділення



Контроль влажности	Так	**Вентильований**	Так
MultiFlow	Так		

Характеристики морозильного відділення

Внутрішня морозильна камера	Так

Інші технічні характеристики



Сигнал при відкритих дверцятах	Акустичний та візуальний
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Інвертор
Кількість холодоагенту (г)	35 g
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність



Годовое энергопотребление	104 кВт/год	**Рівень шуму при викиді повітря**	35 дБ(A) re 1пВт
Клас енергоефективності	C	**Збереження температури при відключенні енергії**	9 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	**4* - Мощность замораживания**	5 кг/сутки
Полный объем	270 л	**Кліматичний клас**	SN, N, ST, T
Сумма объемов морозильников	26 л	**EEI**	64 %


Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	244 л

Електричне підключення

Номінальна потужність	90 Вт	**Частота струму (Гц)**	50/60 Гц
Сила струму (A)	1 A	**Довжина електричного кабелю**	180 см
Напруга (B)	220-240 B	**Тип електричної вилки**	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	601 мм	**Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)**	926 мм
Глибина без ручок	728 мм	**Глибина з ручками**	768 мм
Висота	1530 мм	**Глибина з дверцятами, відкритими на 90°**	1197 мм

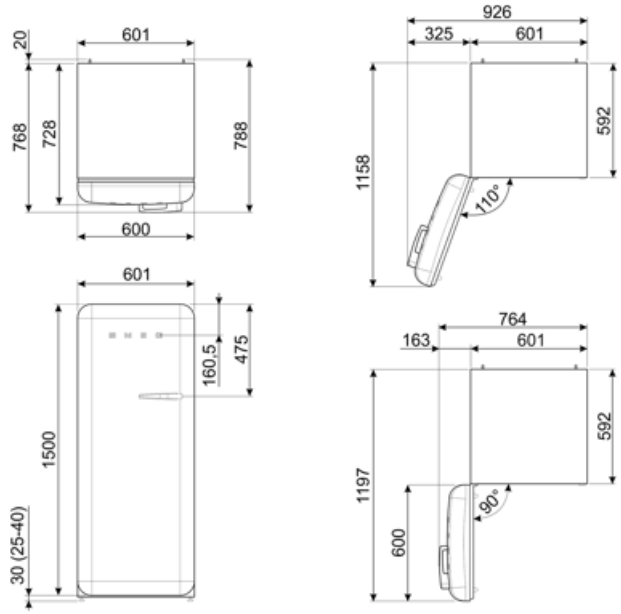

Alternative products



FAB28LPB6

Дверний упор: Ліва
Пастельно-блакитний



FAB28LBL6

Дверний упор: Ліва
Чорний



FAB28LOR6

Дверний упор: Ліва
Помаранчевий



FAB28LRD6

Дверний упор: Ліва
Червоний



FAB28LPK6

Дверний упор: Ліва
Рожевий



FAB28LYW6

Дверний упор: Ліва
Жовтий



FAB28LCR6

Дверний упор: Ліва
Кремовий



FAB28LWH6

Дверний упор: Ліва
Білий



FAB28LSV6

Дверний упор: Ліва
Сріблястий

Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.



Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Класс энергоэффективности C