FAB28LPK6



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Однодверный
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	100 - 160 cm
Тип охлаждения	Холодильник с вентилятором, морозильник статический
Разморозка	автоматическая для холод., ручная для морозильника
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Дверной упор	Слева
Международный артикул (EAN-код)	8017709343057

Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.	**Цвет логотипа**	Хромированный
Цвет	Розовый	**Материал боковин**	Сталь
Дизайн	Скругленный выпуклый	**Цвет боковин**	Розовый
Отделка	Глянцевый	**Логотип**	Накладной
Материал	Термоформируемый полимер	**Цвет профиля на полках дверцы**	Хромированный
Ручка	Внешняя	**Цвет профиля на выдвижных ящиках**	Хромированный
Тип ручки	Фиксированный		
Цвет ручек	Хромированный	**Цвет профиля на стеклянных полках**	Хромированный

Характеристики холодильного отделения

Количество отделений	2	**Крышка ящика для овощей**	Да
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	**Тип крышки ящика для овощей и фруктов**	Стекло
Количество регулируемых полок	2	**Количество ламп подсветки**	2
Количество ящиков для овощей и фруктов	1	**Низкотемпературный отсек**	Да
Материал полок	Стекло	**Внутренняя подсветка холодильного отделения**	Да
Тип ящика для овощей и фруктов	На скользящих направляющих	**Тип подсветки холодильного отделения**	Светодиодный

Дверца холодильного отделения

Количество полок с прозрачной крышкой	1	**Количество полок для бутылок**	1
Количество регулируемых полок на дверце	1	**Полка для бутылок с металлической окантовкой**	Да
Регулируемая полка с металлической окантовкой	Да		

Другие характеристики холодильного отделения



Контроль влажности	Да	**Конвекция**	Да
Многопоточная система охлаждения	Да		

Характеристики морозильного отделения

Внутренняя морозильная камера	Да

Другие технические характеристики



Акустический сигнал при открытой дверце	Акустический и визуальный
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Инвертор
Количество хладагента (г)	35 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Годовое энергопотребление	104 кВт/год	**Эмиссия воздушного акустического шума**	35 дБ(A) re 1пВт
Класс энергоэффективности	C	**Поддержание температуры при отключении энергии**	9 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	**4* - Мощность замораживания**	5 кг/сутки
Полный объем	270 л		
Сумма объемов морозильников	26 л	**Климатический класс**	SN, N, ST, T
		EEI	64 %


Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	244 л

Электрическое подключение

Номинальная мощность	90 Вт	**Частота тока**	50/60 Гц
Сила тока	1 A	**Длина электрического кабеля**	180 см
Напряжение	220-240 В	**Тип электрической вилки**	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	601 мм	**Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)**	926 мм
Глубина без ручек	728 мм	**Глубина с ручкой**	768 мм
Высота изделия	1530 мм	**Глубина с дверцей, открытой на 90°**	1197 мм

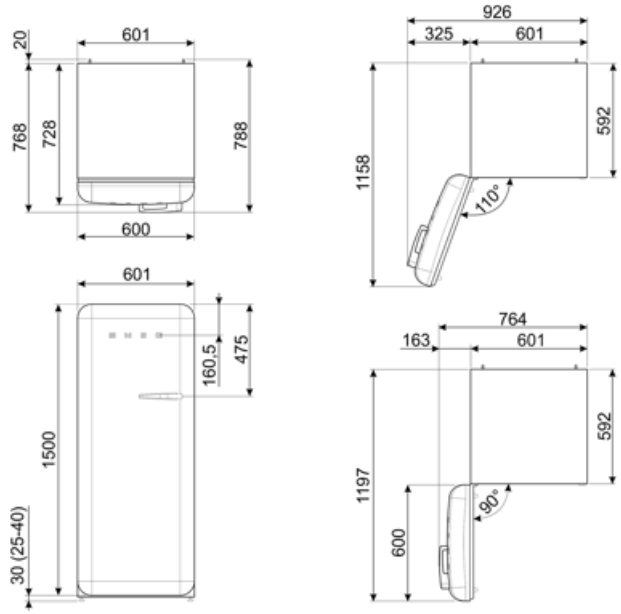

Alternative products



FAB28LPB6

Дверной упор: Слева
Пастельный голубой



FAB28LBL6

Дверной упор: Слева
Черный



FAB28LOR6

Дверной упор: Слева
Оранжевый



FAB28LRD6

Дверной упор: Слева
Красный



FAB28LPG6

Дверной упор: Слева
Пастельный зеленый



FAB28LYW6

Дверной упор: Слева
Желтый



FAB28LCR6

Дверной упор: Слева
Кремовый



FAB28LWH6

Дверной упор: Слева
Белый



FAB28LSV6

Дверной упор: Слева
Серебристый

Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Класс энергоэффективности C