

# FAB28LYW6



<b>Produktfamilie</b>	Kühlschrank
<b>Installation</b>	Standgerät
<b>Produktkategorie</b>	1-türig
<b>Referenzbreite</b>	Bis 60 cm cm
<b>Referenzhöhe</b>	100 - 160 cm cm
<b>Kühlsystem</b>	Kühlteil mit Umluftkühlung
<b>Abtausystem</b>	Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell
<b>Scharniersystem</b>	Standard
<b>Türanschlag</b>	Links
<b>EAN-Code</b>	8017709343132



## Ästhetik

<b>Ästhetik</b>	50's Style	<b>Farbe/Ausführung des Markenlogos</b>	Chrom
<b>Farbe</b>	Gelb	<b>Material der Seitenwände</b>	Metall
<b>Design</b>	Bombiert	<b>Farbe/Ausführung der Seitenwände</b>	Gelb
<b>Oberfläche</b>	Hochglanz	<b>Markenlogo</b>	3D
<b>Ausführung der Gerätetür</b>	Thermogeformt	<b>Farbe der Profilleisten der Türablagen</b>	Chrom
<b>Position des Türgriffs</b>	Extern	<b>Farbe der Griffleisten der Schubladen</b>	Chrom
<b>Ausführung/Position des Türgriffs</b>	Fest fixiert	<b>Farbe der Profilleisten der Einlegeböden</b>	Chrom
<b>Farbe/Ausführung des Türgriffs</b>	Chrom		

## Aufteilung Kühlteil



<b>Anzahl der Schubladen</b>	2	<b>Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade</b>	Ja
<b>Arten von Schubladen</b>	Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade	<b>Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade</b>	Sicherheitsglas
<b>Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden</b>	2	<b>Anzahl der Beleuchtungen</b>	2
<b>Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen</b>	1	<b>Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C</b>	Ja
		<b>Innenbeleuchtung des Kühlteils</b>	Ja

<b>Art der höhenverstellbaren Einlegeböden</b>	Sicherheitsglas	<b>Art der Innenbeleuchtung Kühlteil</b>	LED
<b>Art der Obst-/Gemüseschublade</b>	Mit Sichtfenster, rollengeführt		

## Aufteilung Innentür Kühlteil

<b>Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung</b>	1	<b>Anzahl der Flaschenborde</b>	1
<b>Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen</b>	1	<b>Flaschenbord mit Metall-Schutzreling</b>	Ja
<b>Türablagen mit Metall-Schutzreling</b>	Ja		

## Zusatzausstattung Kühlteil



<b>Humidity Control</b>	Ja	<b>Dynamische Umluftkühlung</b>	Ja
-------------------------	----	---------------------------------	----

## Aufteilung Gefrierteil

<b>Innenliegendes Gefrierteil</b>	Ja
-----------------------------------	----

## Weitere technische Eigenschaften



<b>Türalarm</b>	Akustisch/optisch
<b>Temperatursteuerung</b>	Elektronisch
<b>Anzahl der Kompressoren</b>	1
<b>Kältemittel</b>	R600a
<b>Kompressor</b>	Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)
<b>Füllmenge des Kältemittels</b>	35 g
<b>Material der Isolierschäumung</b>	Cyclopentan

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



<b>Jährlicher Energieverbrauch</b>	104 kWh/Jahr	<b>Luftschallemissionen</b>	35 dB(A) re 1 pW
<b>Energieeffizienzklasse</b>	C	<b>Lagerzeit bei Störung</b>	9 h
<b>Luftschallemissionsklasse</b>	B	<b>4-Sterne</b>	5 kg/24h
		<b>Gefriervermögen</b>	
		<b>Klimaklassen</b>	SN, N, ST, T

**Gesamtrauminhalt (in dm<sup>3</sup> oder l)** 270 l **EEI** 64 %

**Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer** 26 l


**Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer** 244 l

## Elektrischer Anschluss

<b>Elektrischer Gesamtanschlusswert</b>	90 W	<b>Frequenz</b>	50/60 Hz
<b>Absicherung</b>	1 A	<b>Länge Netzkabel</b>	180 cm
<b>Spannung</b>	220-240 V	<b>Netzstecker</b>	(F;E) Schuko

## Logistik-Informationen

<b>Produktbreite</b>	601 mm	<b>Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel</b>	926 mm
<b>Produkttiefe ohne Türgriff</b>	728 mm	<b>Produkttiefe mit Türgriff</b>	768 mm
<b>Produkthöhe</b>	1530 mm	<b>Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter</b>	1197 mm

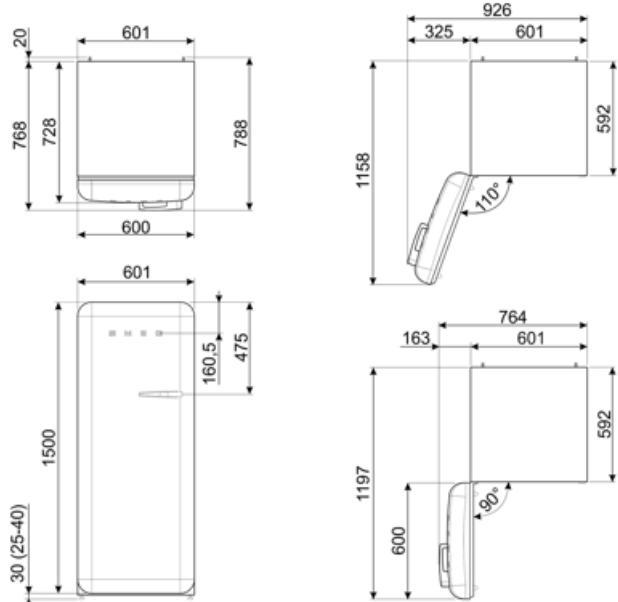

## Alternative Produkte

**FAB28LPB6**

Türanschlag: Links  
Pastellblau

**FAB28LBL6**

Türanschlag: Links  
Schwarz

**FAB28LOR6**

Türanschlag: Links  
Orange

**FAB28LRD6**

Türanschlag: Links  
Rot

**FAB28LPK6**

Türanschlag: Links  
Cadillac Pink

**FAB28LPG6**

Türanschlag: Links  
Pastellgrün

**FAB28LCR6**

Türanschlag: Links  
Creme

**FAB28LWH6**

Türanschlag: Links  
Weiß

**FAB28LSV6**

Türanschlag: Links  
Silber

## Symbols glossary

	4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.		Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.
	Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.		LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.
	Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.		Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.
	Energieeffizienzklasse C		