FAB28RCR5



Ürün Ailesi	Buzdolabı
Kurulum	Bağımsız
Kategori	Tek Kapı
Referans genişlik	60'a kadar cm
Referans yükseklik	100 - 160 cm
Soğutma tipi	Fan destekli buzdolabı, statik dondurucu
Buz çözme	Buzdolabı için otomatik, dondurucu için manüel
Menteşe tipi	Standart
Menteşe pozisyonu	Sağ
EAN kodu	8017709299095

Estetik

Estetik	50's Style	**Logo rengi**	Krom
Renk	Krem	**Yan malzeme**	Çelik
Tasarım	Yuvarlatılmış	**Yan renk**	Krem
Son işlemler	Parlak	**Logo**	Applied
Malzeme	Sıcak şekillendirilmiş	**Kapı rafları profil rengi**	Krom
Kulp	Dış	**Çekmece profil rengi**	Krom
Kulp tipi	Sabit	**Cam raf profili rengi**	Krom
Kulp rengi	Krom		

Buzdolabı bölme özellikleri

Bölme sayısı	2	**Sebzelik Kapağı**	Evet
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Sebzelik / sebze çekmecesi kapağı**	Cam
		Düşük sıcaklık bölmesi	Evet
Ayarlanabilir raf sayısı	2	**Buzdolap içi aydınlatma**	Evet
Meyve ve sebze çekmecesi sayısı	1	**İç ışık tipi (buzdolabı)**	LED
Raf malzemesi	Cam		
Sebzelik / sebze çekmecesi kapağı	Kayar raylarda		

Buzdolabı İç Kapısı

Şeffaf kapaklı kapı rafı sayısı	1	**Şişe rafı sayısı**	1
		Tel destekli şişe rafları	Evet

Ayarlanabilir kapı raflarının sayısı	1
Tel destekli ayarlanabilir kapı rafları	Evet

Buzdolabının diğer özellikleri



Nem Kontrolü	Yes, manual	**Fan**	Evet
Çoklu akış	Evet		

Dondurucu bölme özellikleri

İç dondurucu bölmesi	Evet

Diğer teknik özellikler



Kapısı açık alarmı	Akustik ve görsel
Sıcaklık kontrolü tipi	Elektronik
Kompresör sayısı	1
Soğutucu gaz tipi	R600a
Kompresör tipi	İnvertör
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)	32 g
Foam agent	Cyclopentane

Performans / Enerji Etiketi - Düzen. 2019



Yıllık enerji tüketimi	130 kWh/a	**Havadan yayılan akustik gürültü emisyonları**	35 dB(A) re 1 pW
Enerji verimliliği sınıfı	D		
Havadaki akustik gürültü emisyon sınıfı	B	**Sıcaklık Artış Süresi**	9 h
Toplam net hacim	270 l	**4 yıldız - Dondurma kapasitesi**	2,6 kg/24h
Dondurucu bölme(ler)in hacimlerinin toplamı	26 l	**İklim sınıfları**	SN, N, ST, T
Soğutma bölme(ler)in ve dondurulmamış bölme(ler)in hacimlerinin toplamı	244 l	**EEI**	79 %


Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	90 W	**Frekans (Hz)**	50/60 Hz
		Güç kaynağı kablo uzunluğu	180 cm
Akım	1 A		
Voltaj (V)	220-240 V	**Fiş**	(F;E) Schuko

Lojistik Bilgisi

Genişlik	601 mm
Kulpsuz derinlik	728 mm
Yükseklik	1530 mm

Maksimum kapı açıklığı ile ürün genişliği	926 mm
Kulp ile ürün derinliği	768 mm
Kapılar 90° açıldığında ürün derinliği	1197 mm

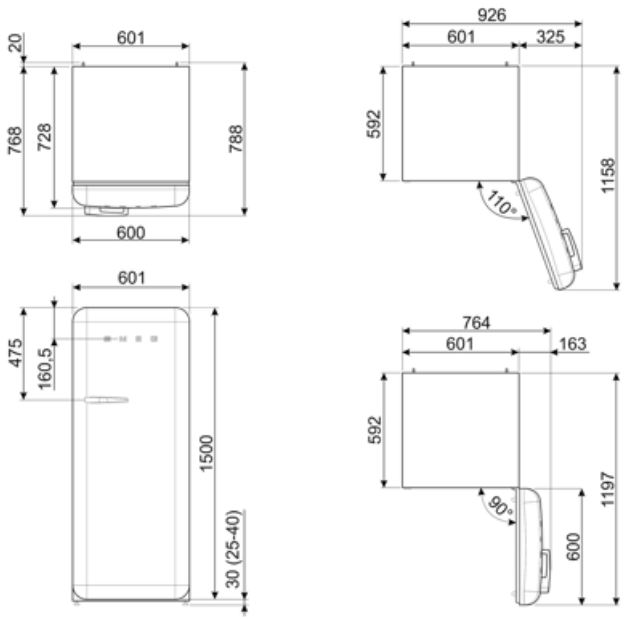

Alternative products



FAB28RDIT5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Dekorlu / Özel



FAB28RRD5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Kırmızı



FAB28RPG5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Pastel yeşil



FAB28RBE5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Mavi



FAB28RDMC5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Dekorlu / Özel



FAB28ROR5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Turuncu



FAB28RBL5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Siyah



FAB28RDEG5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Emerald Green



FAB28RSV5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Gümüş



FAB28RDPP5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Mükemmel Solgunlukta



FAB28RPB5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Pastel mavi



FAB28RYW5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Sarı



FAB28RDUJ5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Dekorlu / Özel



FAB28RDBB5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Dekorlu / Özel



FAB28RWH5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Beyaz



FAB28RLI5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Misket limonu yeşili



FAB28RPK5

Menteşe pozisyonu: Sağ
Pembe

Symbols glossary



Yiyeceklerin daha iyi korunması için 4 yıldızlı dondurma bölmesi.



Otomatik defrost sistemi, düzenli aralıklarla otomatik olarak defrost yaparak çalışarak defrost ihtiyacını tamamen ortadan kaldırır.



LED iç aydınlatma: Cihazın içini aydınlatmanın daha enerji verimli ve uzun ömürlü bir yoludur.



Air plus: yiyecekleri daha uzun süre taze tutar.



A: Bu sembole sahip cihazlar, enerji tüketimini standart A enerji sınıfına göre% 30 daha azaltabilir.



Havalandırmalı: Soğutucu bölmesinde soğuk havanın zorla dağıtılması, buzdolabı içinde eşit sıcaklık dağılımına izin verir



İnvertör teknolojisi: Smeg kurutucularının daha akıllı ve çevresel olarak sürdürülebilir modellere doğru evrimi, Inverter teknolojisinin ısı pompaları ile birlikte kullanılmasına yol açarak enerji tüketimini önemli ölçüde azaltıyor.



Enerji verimliliği sınıfı D