FAB28RDRU6



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	1-türig
Referenzbreite	Bis 60 cm cm
Referenzhöhe	100 - 160 cm cm
Kühlsystem	Kühlteil mit Umluftkühlung
Abtausystem	Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
EAN-Code	8017709352943

Ästhetik

Ästhetik	50's Style
Farbe	Rust
Design	Bombiert
Oberfläche	Matt
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt
Position des Türgriffs	Extern
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert
Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom
Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Material der Seitenwände	Metall
Farbe/Ausführung der Seitenwände	Sonderdekor
Markenlogo	3D
Farbe der Profilleisten der Türablagen	Chrom
Farbe der Griffleisten der Schubladen	Chrom
Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom

Aufteilung Kühlteil

Anzahl der Schubladen	2
Arten von Schubladen	Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade
Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1
Regalmaterial	Sicherheitsglas
Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja
Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Anzahl der Beleuchtungen	2
Niedrigtemperatur-Schublade	Ja
Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja

Art der Obst-/Gemüseschublade	Mit Sichtfenster, rollengeführt	**Art der Innenbeleuchtung Kühlteil**	LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	1	**Anzahl der Flaschenborde**	1
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	1	**Flaschenbord mit Metall-Schutzreling**	Ja
Türablagen mit Metall-Schutzreling	Ja		

Zusatzausstattung Kühlteil



Humidity Control	Ja	**Dynamische Umluftkühlung**	Ja
Multiflow-Umluftsystem	Ja		

Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes Gefrierteil	Ja

Weitere technische Eigenschaften



Türalarm	Akustisch/optisch
Temperatursteuerung	Elektronisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Kompressor	Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)
Füllmenge des Kältemittels	35 g
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



Jährlicher Energieverbrauch	104 kWh/Jahr	**Luftschallemissionen**	35 dB(A) re 1 pW
Energieeffizienzklasse	C	**Lagerzeit bei Störung**	9 h
Luftschallemissionsklasse	B	**4-Sterne Gefriervermögen**	5 kg/24h
Gesamtrauminhalt (in dm3 oder l)	270 l	**Klimaklassen**	SN, N, ST, T
		EEI	64 %


Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer	26 l
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	244 l

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	90 W	**Frequenz**	50/60 Hz
Absicherung	1 A	**Länge Netzkabel**	180 cm
Spannung	220-240 V	**Netzstecker**	(F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite	601 mm	**Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel**	926 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	728 mm	**Produkttiefe mit Türgriff**	768 mm
Produkthöhe	1530 mm	**Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter**	1197 mm

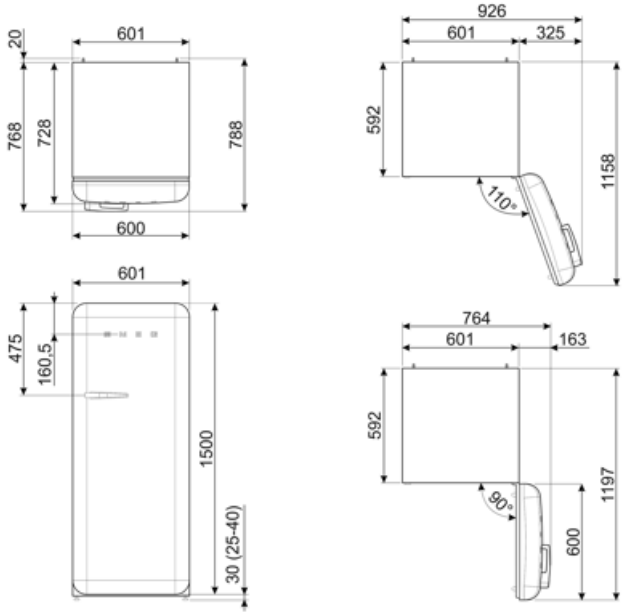

Alternative Produkte



FAB28RPK6

Türanschlag: Rechts
Pink



FAB28RDGC6

Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28RYW6

Türanschlag: Rechts
Gelb



FAB28ROR6

Türanschlag: Rechts
Orange



FAB28RBE6

Türanschlag: Rechts
Blau



FAB28RDBLM6

Türanschlag: Rechts
Schwarz



FAB28RDSB6

Türanschlag: Rechts
Storm Blue-Matt



FAB28RDIT6

Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28RSV6

Türanschlag: Rechts
Silber



FAB28RDBB6

Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28RDPP6

Türanschlag: Rechts
Perfectly Pale



FAB28RDTP6

Türanschlag: Rechts
Taupe



FAB28RDEG6

Türanschlag: Rechts
Emerald Green-Matt



FAB28RDMC6

Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28RWH6

Türanschlag: Rechts
Weiß



FAB28RCR6

Türanschlag: Rechts
Creme



FAB28RRD6

Türanschlag: Rechts
Rot



FAB28RDGME6

Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28RPG6

Türanschlag: Rechts
Pastellgrün



FAB28RDUJ6

Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28RDRB6

Türanschlag: Rechts
Ruby Red



FAB28RLI6

Türanschlag: Rechts
Limettengrün



FAB28RBL6

Türanschlag: Rechts
Schwarz



FAB28RPB6

Türanschlag: Rechts
Pastellblau



FAB28RDSA6

Türanschlag: Rechts
Sea Salt Green

Symbolverzeichnis



4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.



Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.



Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



Energieeffizienzklasse C



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.