FAB28RDUJ5



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	1-türig
Referenzbreite	Bis 60 cm cm
Referenzhöhe	100 - 160 cm cm
Kühlsystem	Kühlteil mit Umluftkühlung
Abtausystem	Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
EAN-Code	8017709299248

Ästhetik

Ästhetik	50's Style
Farbe	Sonderedition
Dekor/Sonderfarbe	Union Jack
Design	Bombiert
Oberfläche	Hochglanz
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt
Position des Türgriffs	Extern
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert
Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom
Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Material der Seitenwände	Metall
Farbe/Ausführung der Seitenwände	Blau
Markenlogo	3D
Farbe der Profilleisten der Türablagen	Chrom
Farbe der Griffleisten der Schubladen	Chrom
Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom
Weitere Farbvarianten	Anthrazit, Orange, Pastellblau, Weiß, Blau, Schwarz, Creme, Pink, Rot, Polarsilber Metallic, Pastellgrün, Limettengrün, Sonderedition

Aufteilung Kühlteil

Anzahl der Schubladen	2
Arten von Schubladen	Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade
Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja
Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas

Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2	**Niedrigtemperatur-Schublade**	Ja
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1	**Innenbeleuchtung des Kühlteils**	Ja
Regalmaterial	Sicherheitsglas	**Art der Innenbeleuchtung Kühlteil**	LED
Art der Obst-/Gemüseschublade	Mit Sichtfenster, rollengeführt		

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	1	**Anzahl der Flaschenborde**	1
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	1	**Flaschenbord mit Metall-Schutzreling**	Ja
Türablagen mit Metall-Schutzreling	Ja		

Zusatzausstattung Kühlteil



Humidity Control	Ja	**Dynamische Umluftkühlung**	Ja
Multiflow-Umluftsystem	Ja		

Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes Gefrierteil	Ja

Weitere technische Eigenschaften



Türalarm	Akustisch/optisch
Temperatursteuerung	Elektronisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Kompressor	Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)
Füllmenge des Kältemittels	32 g
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



Jährlicher Energieverbrauch	130 kWh/Jahr	**Luftschallemissionen**	35 dB(A) re 1 pW
Energieeffizienzklasse	D	**Lagerzeit bei Störung**	9 h


Luftschallemissionsklasse	B
Gesamtrauminhalt (in dm3 oder l)	270 l
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer	26 l
Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	244 l
4-Sterne Gefriervermögen	2,6 kg/24h
Klimaklassen	SN, N, ST, T
EEI	79 %

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	90 W
Absicherung	1 A
Spannung	220-240 V
Frequenz	50/60 Hz
Länge Netzkabel	180 cm
Netzstecker	(F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite	601 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	728 mm
Produkthöhe	1530 mm
Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	926 mm
Produkttiefe mit Türgriff	768 mm
Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter	1197 mm

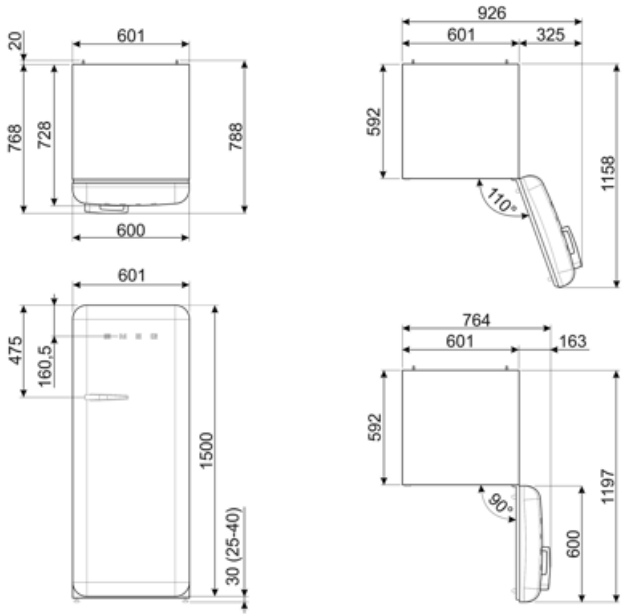

Alternative Produkte



FAB28RDIT5

Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28RCR5

Türanschlag: Rechts
Creme



FAB28RPB5

Türanschlag: Rechts
Pastellblau



FAB28RYW5

Türanschlag: Rechts
Gelb



FAB28RDMC5

Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28ROR5

Türanschlag: Rechts
Orange



FAB28RBL5

Türanschlag: Rechts
Schwarz



FAB28RDEG5

Türanschlag: Rechts
Emerald Green-Matt



FAB28RSV5

Türanschlag: Rechts
Silber



FAB28RDPP5

Türanschlag: Rechts
Perfectly Pale



FAB28RRD5

Türanschlag: Rechts
Rot



FAB28RPG5

Türanschlag: Rechts
Pastellgrün



FAB28RBE5

Türanschlag: Rechts
Blau



FAB28RDBB5

Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28RWH5

Türanschlag: Rechts
Weiß



FAB28RLI5

Türanschlag: Rechts
Limettengrün



FAB28RPK5

Türanschlag: Rechts
Pink

Symbolverzeichnis



4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.



A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.



Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.



Energieeffizienzklasse D