

FAB28RLI6




Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	1-türig
Referenzbreite	Bis 60 cm cm
Referenzhöhe	100 - 160 cm cm
Kühlsystem	Kühlteil mit Umluftkühlung
Abtausystem	Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
EAN-Code	8017709342982



Ästhetik

Ästhetik	50's Style	Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Farbe	Limettengrün	Material der Seitenwände	Metall
Design	Bombiert	Farbe/Ausführung der Seitenwände	Limettengrün
Oberfläche	Hochglanz	Markenlogo	3D
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt	Farbe der Profilleisten der Türablagen	Chrom
Position des Türgriffs	Extern	Farbe der Griffleisten der Schubladen	Chrom
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert	Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom
Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom		

Aufteilung Kühlteil

			
Anzahl der Schubladen	2	Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja
Arten von Schubladen	Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade	Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2	Anzahl der Beleuchtungen	2
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1	Niedrigtemperatur-Schublade	Ja
Regalmaterial	Sicherheitsglas	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja

Art der Obst-
/Gemüseschublade

Mit Sichtfenster,
rollengeführt

Art der
Innenbeleuchtung
Kühlteil

LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen
mit transparenter
Klappabdeckung

1

Anzahl der
Flaschenborde

1

Anzahl der
höhenverstellbaren
Türablagen

1

Flaschenbord mit
Metall-Schutzreling

Ja

Türablagen mit Metall-
Schutzreling

Ja

Zusatzausstattung Kühlteil



Humidity Control

Ja

Multiflow-Umluftsystem

Ja

Dynamische
Umluftkühlung

Ja

Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes
Gefrierteil

Ja

Weitere technische Eigenschaften



Türalarm

Akustisch/optisch

Temperatursteuerung

Elektronisch

Anzahl der Kompressoren

1

Kältemittel

R600a

Kompressor

Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)

Füllmenge des Kältemittels

35 g

Material der Isolierschäumung

Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



Jährlicher
Energieverbrauch

104 kWh/Jahr

Luftschallemissionen

35 dB(A) re 1 pW

Energieeffizienzklasse

C

Lagerzeit bei Störung

9 h

Luftschallemissionsklasse

B

4-Sterne

5 kg/24h

Gesamtrauminhalt (in
dm³ oder l)

270 l

Gefriervermögen

Klimaklassen

SN, N, ST, T

EEl

64 %

Summe der Rauminhalte 26 l
der Tiefkühlfächer

Summe der Rauminhalte 244 l
der Kaltlagerfächer und
der Kühlfächer

Elektrischer Anschluss


Elektrischer Gesamtanschlusswert 90 W
Absicherung 1 A
Spannung 220-240 V

Frequenz 50/60 Hz
Länge Netzkabel 180 cm
Netzstecker (F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite 601 mm
Produkttiefe ohne Türgriff 728 mm
Produktgröße 1530 mm

Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel 926 mm
Produkttiefe mit Türgriff 768 mm
Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter 1197 mm

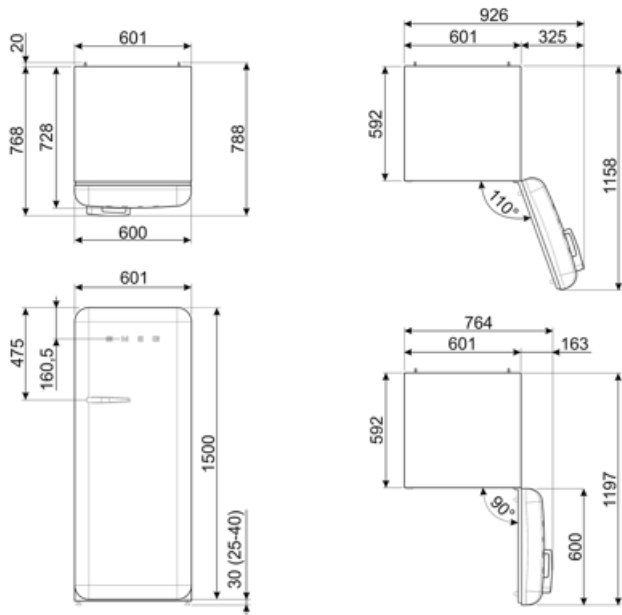

Alternative Produkte



FAB28RPK6

Türanschlag: Rechts
Cadillac Pink



FAB28RDGC6

Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28REGM6

Türanschlag: Rechts
Emerald Green-Matt



FAB28RYW6

Türanschlag: Rechts
Gelb



FAB28ROR6

Türanschlag: Rechts
Orange



FAB28RBE6

Türanschlag: Rechts
Blau



FAB28RDBLM6

Türanschlag: Rechts
Schwarz



FAB28RDSB6

Türanschlag: Rechts
Storm Blue-Matt



FAB28RDBB6

Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28RDPP6

Türanschlag: Rechts
Perfectly Pale



FAB28RDRU6

Türanschlag: Rechts
Rust



FAB28RDTP6

Türanschlag: Rechts
Taupe



FAB28RDEG6

Türanschlag: Rechts
Emerald Green-Matt



FAB28RDMC6

Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28RWH6

Türanschlag: Rechts
Weiß



FAB28RCR6

Türanschlag: Rechts
Creme



FAB28RDIT6

Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28RWHM6

Türanschlag: Rechts
Weiß-Matt



FAB28RSV6

Türanschlag: Rechts
Silber



FAB28RSBM6

Türanschlag: Rechts
Storm Blue-Matt



FAB28RACM6

Türanschlag: Rechts
Amber Clay



FAB28RRD6

Türanschlag: Rechts
Rot



FAB28RDGME6

Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28RPG6

Türanschlag: Rechts
Pastellgrün



FAB28RDUJ6

Türanschlag: Rechts
Sonderedition

FAB28R-DG

Türanschlag: Rechts
Sonderedition



FAB28RBL6

Türanschlag: Rechts
Schwarz



FAB28RDSA6

Türanschlag: Rechts
Sea Salt Green



FAB28RDRB6

Türanschlag: Rechts
Ruby Red



FAB28RBLM6

Türanschlag: Rechts
Schwarz



FAB28RPB6

Türanschlag: Rechts
Pastellblau



FAB28RMLM6

Türanschlag: Rechts
Moonlight-Matt

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter. |  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist. |
|  | Dynamische Umluftkühlung: ventilerte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung. |  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils. |
|  | Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger. |  | Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum. |
|  | Energieeffizienzklasse C | | |