FAB28RPB5

Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	1-türig
Referenzbreite	Bis 60 cm
Referenzhöhe	100 - 160 cm
Kühlsystem	Kühlteil mit Umluftkühlung
Abtausystem	Kühlteil automatisch, Gefrierteil manuell
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
EAN-Code	8017709299279

Ästhetik

Ästhetik	50's Style
Farbe	Pastellblau
Oberfläche	Hochglanz
Design	Bombiert
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt
Position des Türgriffs	Extern
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert
Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom
Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Material der Seitenwände	Metall
Farbe/Ausführung der Seitenwände	Pastellblau
Markenlogo	3D
Farbe der Profilleisten der Türablagen	Chrom
Farbe der Griffleisten der Schubladen	Chrom
Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom

Aufteilung Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	1
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1
Art der höhenverstellbaren Einlegeböden	Sicherheitsglas
Art der Obst-/Gemüseschublade	Mit Sichtfenster, rollengeführt
Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Life Plus-Schublade (nahe 0°C) mit Sichtfenster, rollengeführt	Ja
Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED

Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade	Ja

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	1
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	1
Türablagen mit Metall-Schutzreling	Ja
Anzahl der Flaschenborde	1
Flaschenbord mit Metall-Schutzreling	Ja

Zusatzausstattung Kühlteil

Multiflow-Umluftsystem	Ja
Dynamische Umluftkühlung	Ja

Aufteilung Gefrierteil

Innenliegendes Gefrierteil	Ja

Weitere technische Eigenschaften

Türalarm	Akustisch/optisch
Temperatursteuerung	Elektronisch
Anzahl der Kompressoren	1
Kältemittel	R600a
Kompressor	Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)
Füllmenge des Kältemittels	32 g
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

Jährlicher Energieverbrauch	130 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	D
Luftschallemissionsklasse	B
Gesamtrauminhalt (in dm3 oder l)	270 l
Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer	26 l
Luftschallemissionen	35 dB(A) re 1 pW
Lagerzeit bei Störung	9 h
4-Sterne Gefriervermögen	2.6 Kg/24h
Klimaklassen	SN, N, ST, T
EEI	79 %

Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer	244 l

Elektrischer Anschluss

Netzstecker	(F;E) Schuko	**Spannung**	220-240 V
Elektrischer Gesamtanschlusswert	90 W	**Frequenz**	50/60 Hz
Absicherung	1 A	**Länge Netzkabel**	180 cm

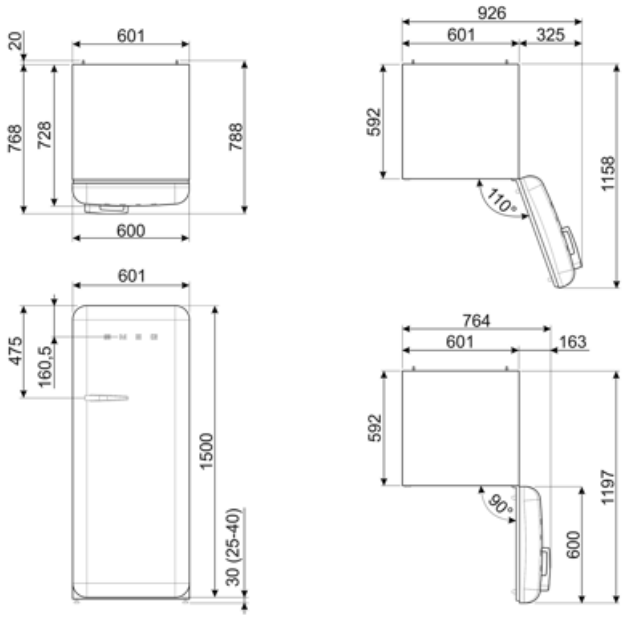

Alternative Produkte

FAB28RDTP5

Türanschlag: Rechts
Taupe

FAB28RDRB5

Türanschlag: Rechts
Ruby Red

FAB28RDPP5

Türanschlag: Rechts
Perfectly Pale

FAB28RRD5

Türanschlag: Rechts
Rot

FAB28RYW5

Türanschlag: Rechts
Gelb

FAB28RDUJ5

Türanschlag: Rechts
Sonderedition

FAB28RDMC5

Türanschlag: Rechts
Sonderedition

FAB28RDLB5

Türanschlag: Rechts
Light Blue

FAB28ROR5

Türanschlag: Rechts
Orange

FAB28RDBLV5

Türanschlag: Rechts
Sonderedition

FAB28RDIT5

Türanschlag: Rechts
Sonderedition

FAB28RCR5

Türanschlag: Rechts
Creme

FAB28RPG5

Türanschlag: Rechts
Pastellgrün

FAB28RBE5

Türanschlag: Rechts
Blau

FAB28RDSA5

Türanschlag: Rechts
Sea Salt Green

FAB28RDBLM5

Türanschlag: Rechts
Schwarz-Matt

FAB28RDBB5

Türanschlag: Rechts
Sonderedition

FAB28RWH5

Türanschlag: Rechts
Weiß

FAB28RDRU5

Türanschlag: Rechts
Rust

FAB28RBL5

Türanschlag: Rechts
Schwarz

FAB28RLI5

Türanschlag: Rechts
Limettengrün

FAB28RDEG5

Türanschlag: Rechts
Emerald Green

FAB28RPK5

Türanschlag: Rechts
Cadillac Pink

FAB28RSV5

Türanschlag: Rechts
Silber

Symbols glossary

4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.

A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.

LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.

Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.

Energieeffizienzklasse D

Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.

Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.

Life Plus 0°C: die Temperatur in diesem Kaltlagerfach wird auf nahe 0°C gehalten, wodurch frisches Fleisch, Fisch etc. wesentlich länger haltbar sind.

Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.

Benefit (TT)

Multiflow-System

Das Multiflow-System sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Kaltluft im Kühlraum

Ventilator

Der Ventilator trägt zu einer gleichmäßigen Luftverteilung im Kühlschrank bei

Kühlgas R600a

Das umweltfreundliche Kühlgas R600a trägt zu einer schnellen Kühlung bei geringerem Energieverbrauch bei

Klimaklasse

Die Klimaklasse SN-T macht das Gerät für den Betrieb bei Raumtemperaturen zwischen 10 °C und 43 °C geeignet

Externer Griff

Der externe Griff sorgt für eine praktische und einfache Handhabung des Kühlschranks

Life Plus-Schublade (nahe 0°C)

Temperaturgeregelte Life Plus-Schublade (nahe 0°C) für die optimale Lagerung bestimmter Lebensmittelkategorien

Innenbeleuchtung

Innenbeleuchtung für perfekte Sichtbarkeit der Regale im Kühlfach

Obst- und Gemüseschublade

Die Obst- und Gemüseschublade gewährleistet die besten Lagerbedingungen für frische Lebensmittel und verhindert jegliche Kontamination

Inverter-Kompressor

Inverter-Kompressoren reduzieren den Geräusch- und Vibrationspegel und sorgen so für eine ruhige und angenehme Küchenumgebung

Die Inverter-Kompressor Technologie bietet erhebliche Vorteile für Kühlsysteme, da sie sowohl die Leistung als auch die Effizienz verbessert. Eine bessere Temperaturregelung sorgt für ein stabileres und konstanteres Raumklima und bewahrt die Frische der Lebensmittel. Diese Technologie führt auch zu einem geringeren Energieverbrauch, da der Kompressor seine Geschwindigkeit an den Kühlbedarf anpasst