FAB30LOR6



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	Двохдверний
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Тип охолодження	Холодильник вентильований, морозильник статичний
Розморожування	Ручна
Кріплення фасадів	Стандартний
Дверний упор	Ліва
Код EAN	8017709350277

Естетика

Естетика	Стиль 50-х
Колір	Помаранчевий
Дизайн	Заокруглена
Оздоблення	Глянцевий
Матеріал	Термоформуючий полімер
Ручка	Зовнішній
Тип ручки	Фіксований
Колір ручки	Хром

Колір логотипу	Хром
Матеріал боковин	Сталь
Колір бічних панелей	Помаранчевий
Логотип	Накладний
Цвет профиля на полках дверцы	Хром
Цвет профиля на выдвижных ящиках	Хром
Цвет профиля на стеклянных полках	Хром
Також доступні кольори	Помаранчевий, Пастельно-блакитний, Білий, Синій, Чорний, Кремовий, Рожевий, Червоний, Сріблястий, Пастельно-зелений, Колір лайму

Характеристики холодильного відділення

Количество отделений	2
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов
Кількість регульованих полиць	2
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1

Кришка ящика	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Скло
Кількість ламп в холодильному відділенні	2
Низкотемпературный отсек	Так

Материал полок	Скло	**Внутрішнє підсвічування холодильного відділення**	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Стандартний	**Тип підсвічування холодильного відділення**	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість дверних полиць з прозорою кришкою	1	**Кількість полиць для пляшок**	1
Кількість регульованих полиць на дверцятах	2	**Полиця для пляшок з металевою окантовкою**	Так
Регульована полиця з металевою окантовкою	Так		

Інші характеристики холодильного відділення



MultiFlow	Так	**Вентильований**	Так

Характеристики морозильного відділення

Кількість полиць	1	**Зона збереження свіжості**	Решітка

Інші технічні характеристики



Сигнал при відкритих дверцятах	Акустичний та візуальний
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Інвертор
Кількість холодоагенту (г)	68 g
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність



Годовое энергопотребление	135 кВт/год	**Рівень шуму при викиді повітря**	34 дБ(A) re 1пВт
Клас енергоефективності	C	**Збереження температури при відключенні енергії**	20 ч


Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	**4* - Мощность замораживания**	4 кг/сутки
Полный объем	294 л	**Кліматичний клас**	SN, N, ST, T
Сумма объемов морозильников	72 л	**EEI**	64 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	222 л		

Електричне підключення

Номінальна потужність	100 Вт	**Частота струму (Гц)**	50/60 Гц
Сила струму (A)	0,8 A	**Довжина електричного кабелю**	180 см
Напруга (B)	220-240 B	**Тип електричної вилки**	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	600 мм	**Глибина з ручками**	768 мм
Глибина без ручок	728 мм	**Глибина з дверцятами, відкритими на 90°**	1197 мм
Висота	1720 мм	**Глубина проставки**	20 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	926 мм		

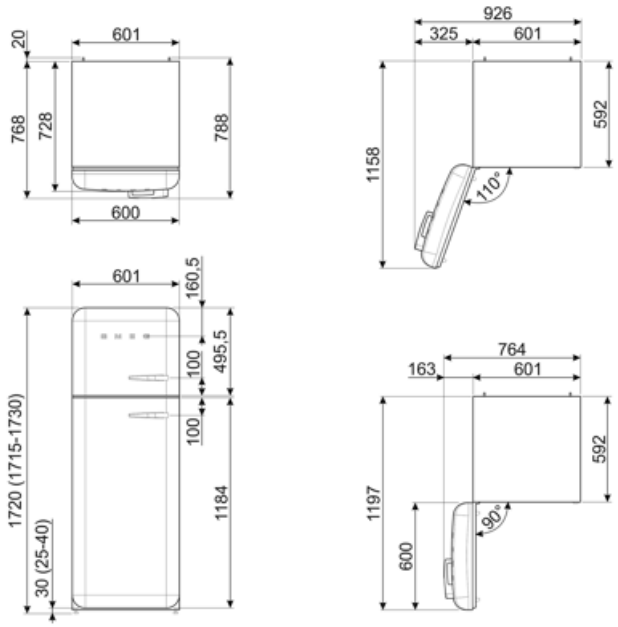

Alternative products



FAB30LWH6

Дверний упор: Ліва
Білий



FAB30LPK6

Дверний упор: Ліва
Рожевий



FAB30LRD6

Дверний упор: Ліва
Червоний



FAB30LPB6

Дверний упор: Ліва
Пастельно-блакитний



FAB30LSV6

Дверний упор: Ліва
Сріблястий



FAB30LCR6

Дверний упор: Ліва
Кремовий



FAB30LBL6

Дверний упор: Ліва
Чорний



FAB30LPG6

Дверний упор: Ліва
Пастельно-зелений

Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Класс энергоэффективности C



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.



A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.