FAB30LPB6



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	Двохдверний
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Тип охолодження	Холодильник вентильований, морозильник статичний
Розморожування	Ручна
Кріплення фасадів	Стандартний
Дверний упор	Ліва
Код EAN	8017709350291

Естетика

Естетика	Стиль 50-х
Колір	Пастельно-блакитний
Дизайн	Заокруглена
Оздоблення	Глянцевий
Матеріал	Термоформуючий полімер
Ручка	Зовнішній
Тип ручки	Фіксований
Колір ручки	Хром
Колір логотипу	Хром
Матеріал боковин	Сталь
Колір бічних панелей	Пастельно-блакитний
Логотип	Накладний
Цвет профиля на полках дверцы	Хром
Цвет профиля на выдвижных ящиках	Хром
Цвет профиля на стеклянных полках	Хром
Також доступні кольори	Помаранчевий, Пастельно-блакитний, Білий, Синій, Чорний, Кремовий, Рожевий, Червоний, Сріблястий, Пастельно-зелений, Колір лайму

Характеристики холодильного відділення

Количество отделений	2
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов
Кількість регульованих полиць	2
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1
Кришка ящика	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Скло
Кількість ламп в холодильному відділенні	2
Низкотемпературный отсек	Так

Материал полок	Скло	**Внутрішнє підсвічування холодильного відділення**	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Стандартний	**Тип підсвічування холодильного відділення**	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість дверних полиць з прозорою кришкою	1	**Кількість полиць для пляшок**	1
Кількість регульованих полиць на дверцятах	2	**Полиця для пляшок з металевою окантовкою**	Так
Регульована полиця з металевою окантовкою	Так		

Інші характеристики холодильного відділення



MultiFlow	Так	**Вентильований**	Так

Характеристики морозильного відділення

Кількість полиць	1	**Зона збереження свіжості**	Решітка

Інші технічні характеристики



Сигнал при відкритих дверцятах	Акустичний та візуальний
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Інвертор
Кількість холодоагенту (г)	68 g
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність



Годовое энергопотребление	135 кВт/год	**Рівень шуму при викиді повітря**	34 дБ(A) re 1пВт
Клас енергоефективності	C	**Збереження температури при відключенні енергії**	20 ч


Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	**4* - Мощность замораживания**	4 кг/сутки
Полный объем	294 л	**Кліматичний клас**	SN, N, ST, T
Сумма объемов морозильников	72 л	**EEI**	64 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	222 л		

Електричне підключення

Номінальна потужність	100 Вт	**Частота струму (Гц)**	50/60 Гц
Сила струму (A)	0,8 A	**Довжина електричного кабелю**	180 см
Напруга (B)	220-240 B	**Тип електричної вилки**	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	600 мм	**Глибина з ручками**	768 мм
Глибина без ручок	728 мм	**Глибина з дверцятами, відкритими на 90°**	1197 мм
Висота	1720 мм	**Глубина проставки**	20 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	926 мм		

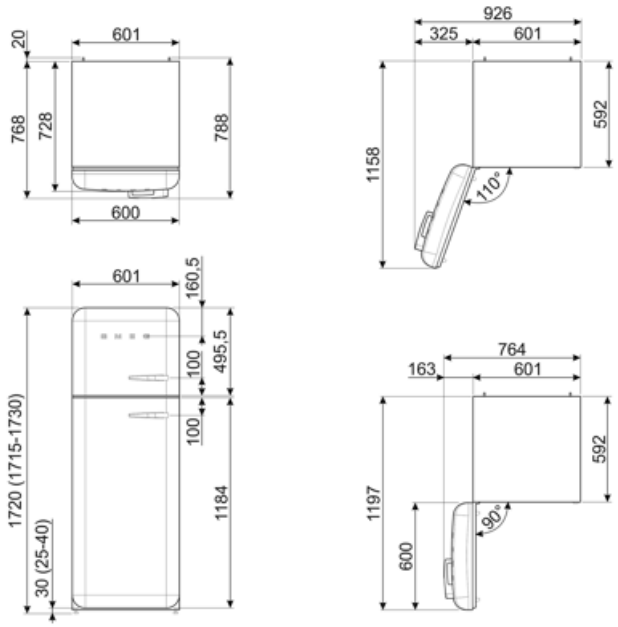

Alternative products



FAB30LWH6

Дверний упор: Ліва
Білий



FAB30LPK6

Дверний упор: Ліва
Рожевий



FAB30LRD6

Дверний упор: Ліва
Червоний



FAB30LSV6

Дверний упор: Ліва
Сріблястий



FAB30LCR6

Дверний упор: Ліва
Кремовий



FAB30LBL6

Дверний упор: Ліва
Чорний



FAB30LOR6

Дверний упор: Ліва
Помаранчевий



FAB30LPG6

Дверний упор: Ліва
Пастельно-зелений

Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



Класс энергоэффективности C



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.



A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.