

FAB30LPG6



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	Двохдверний
Рекомендуемая ширина	До 60 см
Рекомендуемая высота	160 - 200 см
Тип охолодження	Холодильник вентиляований, морозильник статичний
Розморожування	Ручна
Кріплення фасадів	Стандартний
Дверний упор	Ліва
Код EAN	8017709350314



Естетика

Естетика	Стиль 50-х	Колір логотипу	Хром
Колір	Пастельно-зелений	Матеріал боковин	Сталь
Дизайн	Заокруглена	Колір бічних панелей	Пастельно-зелений
Оздоблення	Глянцевий	Логотип	Накладний
Матеріал	Термоформуючий полімер	Цвет профиля на полках дверцы	Хром
Ручка	Зовнішній	Цвет профиля на выдвижных ящиках	Хром
Тип ручки	Фіксований	Цвет профиля на стеклянных полках	Хром
Колір ручки	Хром	Також доступні кольори	Помаранчевий, Пастельно-блакитний, Білий, Синій, Чорний, Кремовий, Рожевий, Червоний, Сріблястий, Пастельно-зелений, Колір лайму

Характеристики холодильного відділення



Количество отделений	2	Кришка ящика	Так
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	Тип кришки ящика для овощей і фруктів	Скло
Кількість регульованих полиць	2	Кількість ламп в холодильному відділенні	2
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1	Низкотемпературный отсек	Так

Матеріал полок	Скло	Внутрішнє підсвічування холодильного відділення	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Стандартний	Тип підсвічування холодильного відділення	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість дверних полиць з прозорою кришкою	1	Кількість полиць для пляшок	1
Кількість регульованих полиць на дверцятах	2	Полиця для пляшок з металевою окантовкою	Так
Регульована полиця з металевою окантовкою	Так		

Інші характеристики холодильного відділення



MultiFlow

Так

Вентилюваний

Так

Характеристики морозильного відділення

Кількість полиць	1	Зона збереження свіжості	Решітка
------------------	---	--------------------------	---------

Інші технічні характеристики



Сигнал при відкритих дверцятах

Тип контролю температури

Кількість компресорів

Тип холодоагенту

Тип компресора

Кількість холодоагенту (г)

Піноутворювач

Акустичний та візуальний

Електронний

1

R600a

Інвертор

68 г

Циклопентан

Енергоефективність



Годовое энергопотребление 135 кВт/год

Клас енергоефективності C

Рівень шуму при викиді повітря 34 дБ(А) re 1пВт

Збереження температури при відключенні енергії 20 ч





Класс эмиссии воздушного акустического шума	B	4* - Мощность замораживания	4 кг/сутки
Полный объем	294 л	Кліматичний клас	SN, N, ST, T
Сумма объемов морозильников	72 л	EEl	64 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	222 л		

Електричне підключення

Номинальная мощность	100 Вт	Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Сила струму (А)	0.8 А	Довжина електричного кабелю	180 см
Напряга (В)	220-240 В	Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	600 мм	Глибина з ручками	768 мм
Глибина без ручок	728 мм	Глибина з дверцятами, відкритими на 90°	1197 мм
Висота	1720 мм	Глибина проставки	20 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	926 мм		

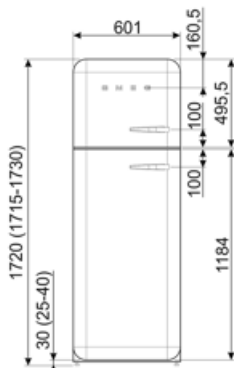

Alternative products



FAB30LWH6

Дверний упор: Ліва
Білий



FAB30LRD6

Дверний упор: Ліва
Червоний



FAB30LSV6

Дверний упор: Ліва
Сріблястий



FAB30LBL6

Дверний упор: Ліва
Чорний



FAB30LPK6

Дверний упор: Ліва
Рожевий



FAB30LPB6

Дверний упор: Ліва
Пастельно-блакитний



FAB30LCR6








Дверний упор: Ліва
Креманий



FAB30LOR6

Дверний упор: Ліва
Помаранчевий

Symbols glossary

-  Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.
-  Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
-  Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.
-  Класс энергоэффективности C
-  A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
-  Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
-  Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.