FAB30LPK6



Сімейство продуктів	Холодильник
Встановлення	Встановлюваний окремо
Категорія	Двохдверний
Рекомендуемая ширина	До 60 cm
Рекомендуемая высота	160 - 200 cm
Тип охолодження	Холодильник вентильований, морозильник статичний
Розморожування	Ручна
Кріплення фасадів	Стандартний
Дверний упор	Ліва
Код EAN	8017709350338

Естетика

Естетика	Стиль 50-х
Колір	Рожевий
Дизайн	Заокруглена
Оздоблення	Глянцевий
Матеріал	Термоформуючий полімер
Ручка	Зовнішній
Тип ручки	Фіксований
Колір ручки	Хром

Колір логотипу	Хром
Матеріал боковин	Сталь
Колір бічних панелей	Рожевий
Логотип	Накладний
Цвет профиля на полках дверцы	Хром
Цвет профиля на выдвижных ящиках	Хром
Цвет профиля на стеклянных полках	Хром
Також доступні кольори	Помаранчевий, Пастельно-блакитний, Білий, Синій, Чорний, Кремовий, Рожевий, Червоний, Сріблястий, Пастельно-зелений, Колір лайму

Характеристики холодильного відділення

Количество отделений	2
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов
Кількість регульованих полиць	2
Кількість ящиків для овочів і фруктів	1

Кришка ящика	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Скло
Кількість ламп в холодильному відділенні	2
Низкотемпературный отсек	Так

Материал полок	Скло	**Внутрішнє підсвічування холодильного відділення**	Так
Тип кришки ящика для овочів і фруктів	Стандартний	**Тип підсвічування холодильного відділення**	LED

Дверцята холодильного відділення

Кількість дверних полиць з прозорою кришкою	1	**Кількість полиць для пляшок**	1
Кількість регульованих полиць на дверцятах	2	**Полиця для пляшок з металевою окантовкою**	Так
Регульована полиця з металевою окантовкою	Так		

Інші характеристики холодильного відділення



MultiFlow	Так	**Вентильований**	Так

Характеристики морозильного відділення

Кількість полиць	1	**Зона збереження свіжості**	Решітка

Інші технічні характеристики



Сигнал при відкритих дверцятах	Акустичний та візуальний
Тип контролю температури	Електронний
Кількість компресорів	1
Тип холодоагенту	R600a
Тип компресора	Інвертор
Кількість холодоагенту (г)	68 g
Піноутворювач	Циклопентан

Енергоефективність



Годовое энергопотребление	135 кВт/год	**Рівень шуму при викиді повітря**	34 дБ(A) re 1пВт
Клас енергоефективності	C	**Збереження температури при відключенні енергії**	20 ч


Класс эмиссии воздушного акустического шума	B
Полный объем	294 л
Сумма объемов морозильников	72 л
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	222 л
4* - Мощность замораживания	4 кг/сутки
Кліматичний клас	SN, N, ST, T
EEI	64 %

Електричне підключення

Номінальна потужність	100 Вт
Сила струму (A)	0,8 A
Напруга (B)	220-240 B
Частота струму (Гц)	50/60 Гц
Довжина електричного кабелю	180 см
Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логістична інформація

Ширина	600 мм
Глибина без ручок	728 мм
Висота	1720 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	926 мм
Глибина з ручками	768 мм
Глибина з дверцятами, відкритими на 90°	1197 мм
Глубина проставки	20 мм

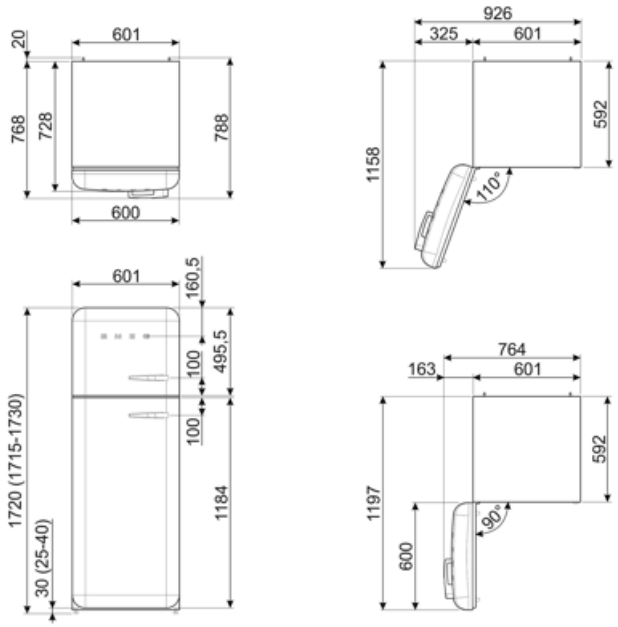

Alternative products



FAB30LWH6

Дверний упор: Ліва
Білий



FAB30LRD6

Дверний упор: Ліва
Червоний



FAB30LPB6

Дверний упор: Ліва
Пастельно-блакитний



FAB30LSV6

Дверний упор: Ліва
Сріблястий



FAB30LCR6

Дверний упор: Ліва
Кремовий



FAB30LBL6

Дверний упор: Ліва
Чорний



FAB30LOR6

Дверний упор: Ліва
Помаранчевий



FAB30LPG6

Дверний упор: Ліва
Пастельно-зелений

Symbols glossary



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.



Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Класс энергоэффективности C