

# FAB30RPK3





Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	2-türig
Kühlsystem	Kühlteil mit Umluftkühlung
Abtausystem	Manuell
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Rechts
EAN-Code	8017709273330



## Ästhetik

Ästhetik	50's Style	Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Farbe	Cadillac Pink	Material der Seitenwände	Metall
Oberfläche	Hochglanz	Farbe/Ausführung der Seitenwände	Cadillac Pink
Design	Bombiert	Markenlogo	3D
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt	Farbe der Profilleisten der Türablagen	Chrom
Position des Türgriffs	Extern	Farbe der Griffleisten der Schubladen	Chrom
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert	Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom
Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom	Weitere Farbvarianten	Orange, Pastellblau, Weiß, Blau, Schwarz, Creme, Cadillac Pink, Rot, Polarsilber Metallic, Pastellgrün, Limettengrün

## Aufteilung Kühlteil

 			
Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	3	Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade	Sicherheitsglas
Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen	1	Kaltlagerfach Life-Plus (nahe 0°C), Schublade mit Sichtfenster, rollengeführt	Elektronisch geregelt
Art der höhenverstellbaren Einlegeböden	Sicherheitsglas		

Art der Obst- /Gemüseschublade	Mit Sichtfenster, rollengeführt	Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Abdeckung für Obst- /Gemüse-Schublade	Ja	Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED

## Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung	1	Anzahl der Flaschenborde	1
Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	2	Flaschenbord mit Metall-Schutzreling	Ja
Türablagen mit Metall- Schutzreling	Ja		

## Zusatzausstattung Kühlteil

 			
Multiflow-Umluftsystem	Ja	Dynamische Umluftkühlung	Ja

## Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der Gefrierschubladen	1	Art der Einlegeböden	Ablagerost
Anzahl der Einlegeböden	1		

## Weitere technische Eigenschaften


 			
Türalarm		Akustisch/optisch	
Türdichtungen mit antibakterieller Beschichtung		Ja	
Temperatursteuerung		Elektronisch	
Anzahl der Kompressoren		1	
Kältemittel		R600a	
Kompressor		Inverter-Technik (elektronisch gesteuert)	
Füllmenge des Kältemittels		70 g	
Material der Isolierschäumung		Cyclopentan	

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021






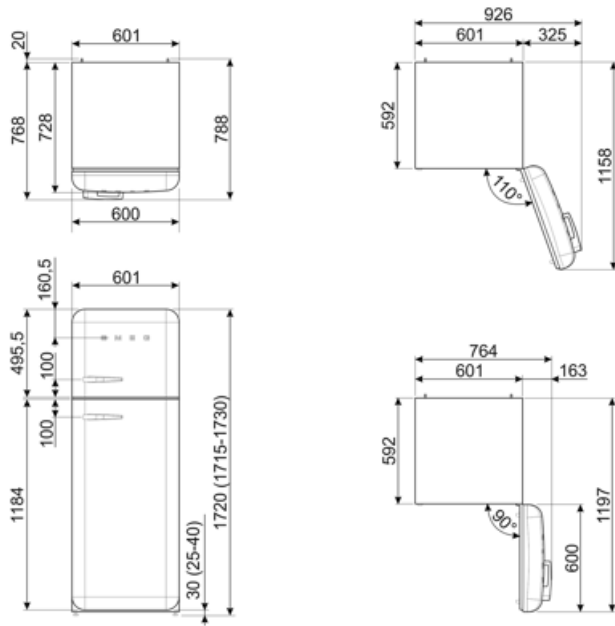


Luftschallemissionen	37 dB(A) re 1 pW	Klimaklassen	SN, N, ST, T
----------------------	------------------	--------------	--------------

## Elektrischer Anschluss

<b>Netzstecker</b>	(F;E) Schuko	<b>Spannung</b>	220-240 V
<b>Elektrischer Gesamtwert</b>	100 W	<b>Frequenz</b>	50/60 Hz
<b>Absicherung</b>	0.8 A	<b>Länge Netzkabel</b>	135 cm



## Symbols glossary

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | 4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.   |  | A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.                               |
|  | Bacteria STOP: antibakterielle Beschichtung zur Optimierung der Hygiene  |  | Dynamische Umluftkühlung: ventilerte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung.      |
|  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.  |  | Life Plus 0°C: die Temperatur in diesem Kaltlagerfach wird auf nahe 0°C gehalten, wodurch frisches Fleisch, Fisch etc. wesentlich länger haltbar sind. |
|  | Inverter-Motor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger. |  | Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.                               |