

FAB30RRD3



Família	Frigorífico
Instalação	Livre instalação
Categoria	2 portas
Tecnologia	Ventilado
Descongelação	Descongelação manual
Tipo de dobradiças	Livre instalação
Dobradiças	À direita
Código EAN	8017709273262



Design

Design	Anni 50	Material das laterais	Aço
Cor	Vermelho	Cor das laterais	Laterais em vermelho
Acabamentos	Polido	Logótipo	Logótipo aplicado
Série	Arredondado	Cor do perfil das prateleiras	Cromado
Material da porta	Fibra termoformada	Cor dos perfis das gavetas	Cromado
Puxador	Externo	Cor do perfil da prateleira de vidro	Cromado
Tipo de puxador	Fixo	Posição display	
Cor do puxador	Cromado	Outras cores disponíveis	Laranja, Azul céu, Branco, Azul, Preto, Creme, Cor de rosa, Vermelho, Cinza, Verde água, Verde maçã
Cor do logótipo	Logótipo cromado		

Composição do interior do frigorífico



Prateleira da gaveta dos legumes	Sim	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Vidro	Tipo de iluminação do frigorífico	LED
Gaveta LifePlus 0°	Gaveta LifePlus 0°C		

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta com tampa transparente	1	Compartimentos da porta para garrafas	1
Compartimentos da porta ajustáveis	2	Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal	Sim
Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal	Sim		

Outras características do frigorífico



Acessórios do frigorífico		Ventilado	Sim
MultiFlow	Sim		

Composição do interior do congelador

Número de prateleiras	1	Tipo de prateleiras	Prateleiras de metal
-----------------------	---	---------------------	----------------------

Outras características do congelador

Acessórios do congelador

Outras características técnicas




Alarme de porta aberta	Alarmes acústico e ótico de porta aberta
Vedantes antibacterianos	Sim
Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Inverter com velocidade variável
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética

Emissão de ruído aéreo	37 dB(A) re 1 pW	Classe climática	SN, N, ST, T
------------------------	------------------	------------------	--------------

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Tensão (Volts)	220-240 V
Potência nominal	100 W	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Corrente (Amperes)	0,8 A	Comprimento do cabo de alimentação	135 cm

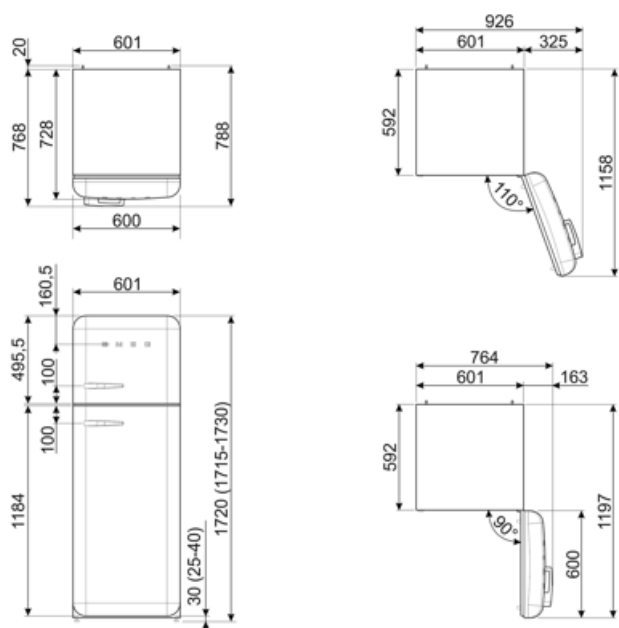

Symbols glossary



Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.



Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.



Tratamento anti bacteriano: para garantir uma melhor higiene.



Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.



Gaveta Life Plus: nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias. Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelação.



MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.

Benefit (TT)

Sistema Multiflow

O sistema Multiflow assegura uma distribuição uniforme do ar frio no interior do frigorífico

Sistema de ventilação

O sistema de ventilação contribui para uma distribuição uniforme do ar no interior do frigorífico

Gás refrigerante R600a

O gás refrigerante R600a, amigo do ambiente, contribui para um arrefecimento rápido com menor consumo de energia

Classe climática

A classe climática SN-T torna o aparelho adequado para trabalhar a uma temperatura ambiente entre 10 °C e 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Puxador

O puxador garante praticidade e facilidade na utilização do frigorífico

Iluminação interior

Iluminação interior para uma visibilidade perfeita do interior do frigorífico

Compressor inverter

O compressor inverter reduz os níveis de ruído e vibração para um ambiente de cozinha silencioso e confortável

A tecnologia de compressor inverter oferece vantagens significativas para os sistemas de refrigeração, melhorando o desempenho e a eficiência. Um melhor controlo da temperatura garante um ambiente interior mais estável e constante, preservando a frescura dos alimentos. Esta tecnologia também resulta numa redução do consumo de energia, uma vez que o compressor ajusta a sua velocidade de acordo com as necessidades de refrigeração.