

FAB30RWH6



| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Produktfamilie | Kühlschrank |
| Installation | Standgerät |
| Produktkategorie | 2-türig |
| Referenzbreite | Bis 60 cm cm |
| Referenzhöhe | 160 - 200 cm cm |
| Kühlsystem | Kühlteil mit Umluftkühlung |
| Abtausystem | Manuell |
| Scharniersystem | Standard |
| Türanschlag | Rechts |
| EAN-Code | 8017709350369 |



Ästhetik

| | | | |
|--|---------------|---|--|
| Ästhetik | 50's Style | Farbe/Ausführung des Markenlogos | Chrom |
| Farbe | Weiβ | Material der Seitenwände | Metall |
| Design | Bombiert | Farbe/Ausführung der Seitenwände | Weiβ |
| Oberfläche | Hochglanz | Markenlogo | 3D |
| Ausführung der Gerätetür | Thermogeformt | Farbe der Profilleisten der Türablagen | Chrom |
| Position des Türgriffs | Extern | Farbe der Griffleisten der Schubladen | Chrom |
| Ausführung/Position des Türgriffs | Fest fixiert | Farbe der Profilleisten der Einlegeböden | Chrom |
| Farbe/Ausführung des Türgriffs | Chrom | Weitere Farbvarianten | Orange, Pastellblau, Weiβ, Blau, Schwarz, Creme, Cadillac Pink, Rot, Polarsilber Metallic, Pastellgrün, Limettengrün |

Aufteilung Kühlteil



| | | | |
|---|--|---|-----------------|
| Anzahl der Schubladen | 2 | Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade | Ja |
| Arten von Schubladen | Niedrigtemperatur-Schublade, Obst- und Gemüseschublade | Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade | Sicherheitsglas |
| Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden | 2 | Anzahl der Beleuchtungen | 2 |

| | | | |
|---|-----------------|--------------------------------------|-----|
| Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen | 1 | Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C | Ja |
| Art der höhenverstellbaren Einlegeböden | Sicherheitsglas | Innenbeleuchtung des Kühlteils | Ja |
| Art der Obst-/Gemüseschublade | Standard | Art der Innenbeleuchtung Kühlteil | LED |

Aufteilung Innentür Kühlteil

| | | | |
|--|----|--------------------------------------|----|
| Anzahl der Türablagen mit transparenter Klappabdeckung | 1 | Anzahl der Flaschenborde | 1 |
| Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen | 2 | Flaschenbord mit Metall-Schutzreling | Ja |
| Türablagen mit Metall-Schutzreling | Ja | | |

Zusatzausstattung Kühlteil

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|----|
|   | Multiflow-Umluftsystem Ja | Dynamische Umluftkühlung | Ja |
|--|---------------------------|--------------------------|----|

Aufteilung Gefrierteil

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------|------------|
| Anzahl der Einlegeböden | 1 | Art der Einlegeböden | Ablagerost |
|-------------------------|---|----------------------|------------|

Weitere technische Eigenschaften

| | | |
|--|-------------------------------|---|
|  | Türalarm | Akustisch/optisch |
| | Temperatursteuerung | Elektronisch |
| | Anzahl der Kompressoren | 1 |
| | Kältemittel | R600a |
| | Kompressor | Inverter-Technik (elektronisch gesteuert) |
| | Füllmenge des Kältemittels | 68 g |
| | Material der Isolierschäumung | Cyclopentan |

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|-----------------------|------------------|
|  | Jährlicher Energieverbrauch | 135 kWh/Jahr | Luftschallemissionen | 34 dB(A) re 1 pW |
| | Energieeffizienzklasse | C | Lagerzeit bei Störung | 20 h |
| | Luftschallemissionsklasse | B | 4-Sterne | 4 kg/24h |
| | | | Gefriervermögen | |


| | | | |
|---|-------|---------------------|--------------|
| Gesamtrauminhalt (in dm³ oder l) | 294 l | Klimaklassen | SN, N, ST, T |
| | | EEI | 64 % |
| Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer | 72 l | | |
| Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer | 222 l | | |

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|---|-----------|------------------------|--------------|
| Elektrischer Gesamtanschlusswert | 100 W | Frequenz | 50/60 Hz |
| Absicherung | 0,8 A | Länge Netzkabel | 180 cm |
| Spannung | 220-240 V | Netzstecker | (F;E) Schuko |

Logistik-Informationen

| | | | |
|---|---------|---|---------|
| Produktbreite | 600 mm | Produkttiefe mit Türgriff | 768 mm |
| Produkttiefe ohne Türgriff | 728 mm | Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. | 1197 mm |
| Produkthöhe | 1720 mm | Abstandshalter | |
| Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel | 926 mm | Abstandshalter | 20 mm |

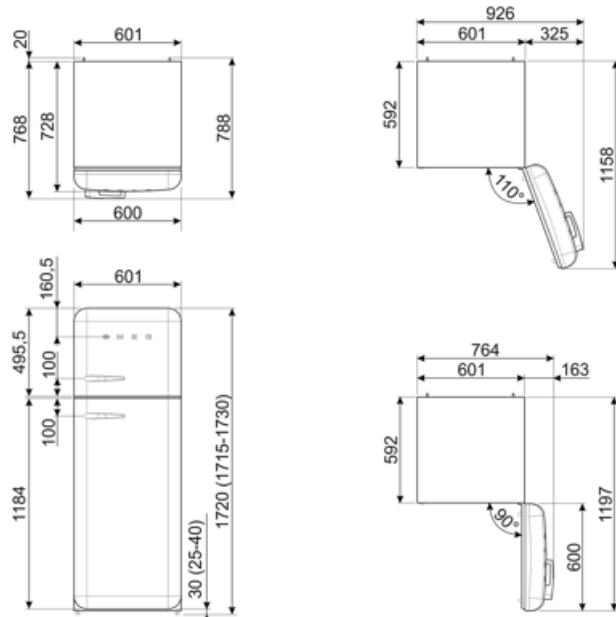

Alternative Produkte

**FAB30RLI6**

Türanschlag: Rechts
Limettengrün

**FAB30RCR6**

Türanschlag: Rechts
Creme

**FAB30RPG6**

Türanschlag: Rechts
Pastellgrün

**FAB30RPB6**

Türanschlag: Rechts
Pastellblau

**FAB30RBL6**

Türanschlag: Rechts
Schwarz

**FAB30RRD6**

Türanschlag: Rechts
Rot

**FAB30RSV6**

Türanschlag: Rechts
Silber

**FAB30ROR6**

Türanschlag: Rechts
Orange

**FAB30RBE6**

Türanschlag: Rechts
Blau

**FAB30RPK6**

Türanschlag: Rechts
Cadillac Pink

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | 4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter. |  | A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken. |
|  | Energieeffizienzklasse C |  | Dynamische Umluftkühlung: ventilierte Kaltluft zirkuliert im gesamten Kühlteil und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Temperaturverteilung. |
|  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils. |  | Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger. |
|  | Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum. | | |