

FAB32RRDNA1



Família	Frigorífico
Instalação	Livre instalação
Categoria	Combinado
Sistema No-frost	No-frost
Tecnologia	No Frost
Descongelação	Automática
Tipo de dobradiças	Livre instalação
Dobradiças	À direita
Código EAN	8017709192167



Design

Design	Anni 50	Cor do logótipo	Logótipo cromado
Cor	Vermelho	Material das laterais	Aço
Acabamentos	Polido	Cor das laterais	Laterais em vermelho
Série	Arredondado	Logótipo	Logótipo aplicado
Material da porta	Fibra termoformada	Display	Display de 7 segmentos
Puxador	Externo	Posição display	
Tipo de puxador	Fixo	Outras cores disponíveis	Laranja, Azul céu, Branco, Azul, Preto, Creme, Cor de rosa, Vermelho, Cinza, Verde água, Verde maçã
Cor do puxador	Puxador em cinza	Códigos das outras cores disponíveis	FAB32RRDNA1; FAB32RSVNA1; FAB32RBLNA1; FAB32RCRNA1; FAB32RLINA1; FAB32RPGNA1; FAB32RPKNA1; FAB32RORNA1; FAB32RPBNA1; FAB32RBENA1; FAB32RWHNA1

Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras ajustáveis	3	Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Vidro
Tipo de prateleiras ajustáveis	Ajustáveis em altura	Iluminação interna do frigorífico	Sim

Prateleira da gaveta dos legumes	Sim	Tipo de iluminação do frigorífico	LED
Prateleira para garrafas	Sim		

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta com tampa transparente	1	Compartimentos da porta para garrafas	1
Compartimentos da porta ajustáveis	3	Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal	Sim
Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal	Sim		

Outras características do frigorífico



Acessórios do frigorífico	Suporte de ovos	Ionizador para neutralizar bactérias
Ventilado	Sim	

Composição do interior do congelador

Gavetas	2	Compartimentos com tampa	1
---------	---	--------------------------	---

Outras características do congelador



Acessórios do congelador	1 cuvette de gelo	Zona de congelação rápida	Sim
--------------------------	-------------------	---------------------------	-----

Outras características técnicas



Funções do display	Congelação rápida, Arrefecimento rápido, Alarme perda de temperatura
Comando para congelação rápida	Sim
Conexão à rede de água	
Luz indicadora de funcionamento	Sim
Luz de alarme da temperatura	Sim
Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Quantidade de refrigerante (gr.)	60 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética

Emissão de ruído aéreo 41 dB(A) re 1 pW

Classe climática

SN, N, ST, T

Ligação elétrica

Ficha elétrica

(I) Australia

Tensão (Volts)

220-240 V

Potência nominal

100 W

Frequência (Hz)


50 Hz

Corrente (Amperes)

0,65 A

Comprimento do cabo
de alimentação

200 cm

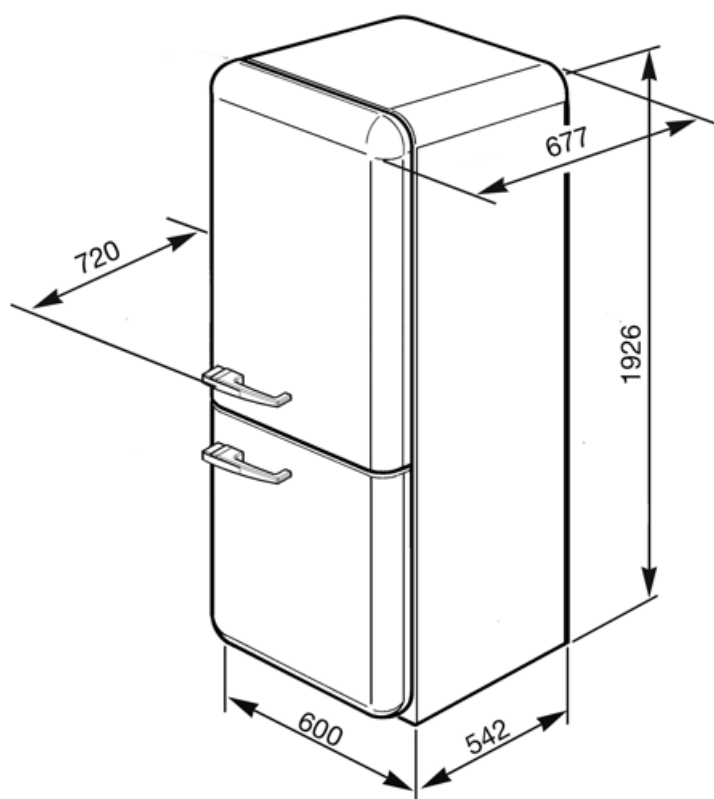

Symbols glossary

	Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.		Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.
	Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.		Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.
	Congelação rápida: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização.		Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.
	O sistema No Frost previne a formação de gelo. Como tal, não será necessário operações de descongelação periódicas.		

Benefit (TT)

Sistema de ventilação

O sistema de ventilação contribui para uma distribuição uniforme do ar no interior do frigorífico

Gás refrigerante R600a

O gás refrigerante R600a, amigo do ambiente, contribui para um arrefecimento rápido com menor consumo de energia

Classe climática

A classe climática SN-T torna o aparelho adequado para trabalhar a uma temperatura ambiente entre 10 °C e 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Puxador

O puxador garante praticidade e facilidade na utilização do frigorífico

Iluminação interior

Iluminação interior para uma visibilidade perfeita do interior do frigorífico