FAB38RPB6



Skupina výrobků	Chladnička
Instalace	Volně stojící
Kategorie	Spodní montáž
Referenční šířka	60 – 70 cm
Referenční výška	Vyšší než 200 cm
Systém Total No Frost	Celkem
Typ chlazení	Total No Frost – dvojitý chladicí systém
Rozmrazování	Automatické
Typ závěsu	Standardní
Poloha závěsu	Pravá
EAN kód	8017709348601

Aesthetics

Estetika	Styl 50. let
Barva	Pastelově modrá
Vzhled	Zaoblené
Povrchová úprava	Lesk
Materiál	Tvarované za tepla
Rukojeť	Externí
Typ rukojeti	Fixní
Barva rukojeti	Chróm
Barva loga	Chróm
Materiál bočních panelů	Ocel
Barva bočních stěn	Pastelově modrá
Logo	Applied
Barva profilu dveřních polic	Stříbrná
Barva profilu zásuvek	Stříbrná
Barva profilu skleněné police	Stříbrná
Displej	LED
Umístění displeje	Interní (chladicí oddíl)

Funkce chladicí přihrádky

Number of compartments	2
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment
Počet nastavitelných polic	3
Počet zásuvek na ovoce a zeleninu	1
Materiál polic	Sklo
Typ krytu zásuvky na zeleninu	Na posuvných kolejnicích
Víko zásuvky na ovoce a zeleninu	Ano
Typ krytu zásuvky na zeleninu	Sklo
No. of lights refrigerator compartment	2
Přihrádka s nízkou teplotou	Ano
Vnitřní osvětlení v chladničce	Ano
Typ vnitřního osvětlení (chladnička)	LED

Vnitřní dvířka chladničky

Počet nastavitelných dveřních polic	3	**Počet polic na lahve**	1

Další funkce chladničky



Regulace vlhkosti	Yes, manual	**Ventilátor**	Ano
MultiFlow	Ano		

Vlastnosti mrazicí přihrádky

Počet zásuvek	2	**Počet přihrádek s klopou**	1
Počet polic	2	**Typ polic**	Sklo

Další funkce mrazničky



Výrobník ledu	Ruční	**Přihrádka na rychlé zmrazení**	Ano

Další technické vlastnosti



Zobrazení funkcí	Rychlé zmrazení, Teplotní alarm
Tlačítko rychlého zmrazení	Ano
Kontrolka teploty	Ano
Alarm otevřených dvířek	Akustické a vizuální
Teplotní alarm	Ano
Typ regulace teploty	Elektronické
Počet kompresorů	1
Typ chladicího plynu	R600a
Typ kompresoru	Měnič
Množství chladiva (gr)	62 g
Foam agent	Cyclopentane

Výkon/energetický štítek – nař. 2019



Annual energy consumption	230 kWh/a	**Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem**	37 dB(A) re 1 pW
Energy efficiency class	D	**Temperature Rise Time**	14 h


Airborne acoustical noise emission class	C	**4 star - Freezing capacity**	8 kg/24h
Total net volume	481 l	**Climate class**	SN, N, ST, T
Sum of the volumes of the frozen compartment(s)	137 l	**EEI**	80 %
Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s)	344 l		

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	127 W	**Kmitočet (Hz)**	50/60 Hz
Stávající	1,1 A	**Délka napájecího kabelu**	180 cm
Napětí (V)	220-240 V	**Zástrčka**	(F; E) Schuko

Logistické informace

Šířka	706 mm	**Hloubka výrobku s rukojetí**	811 mm
Hloubka bez rukojeti	771 mm	**Hloubka výrobku s otevřenými dvířky 90°**	1340 mm
Výška	2050 mm	**Hloubka rozpěrky**	32 mm
Šířka výrobku s maximálním otevřením dvířek	1070 mm		

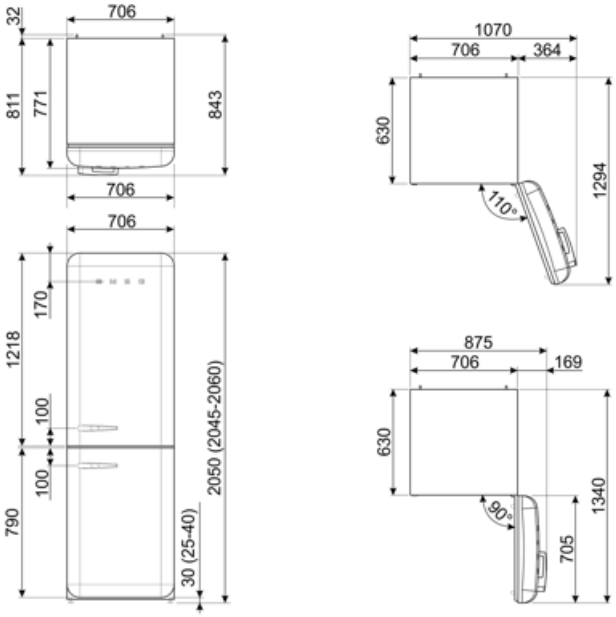

Alternative products



FAB38RBL6

Poloha závěsu: Pravá
Černá



FAB38RCR6

Poloha závěsu: Pravá
Krémová



FAB38RRD6

Poloha závěsu: Pravá
Červená



FAB38RPG6

Poloha závěsu: Pravá
Pastelově zelená



FAB38RWH6

Poloha závěsu: Pravá
Bílá

Symbols glossary



4hvězdičková mrazicí přihrádka pro lepší konzervaci potravin.



Systém automatického odmrazování funguje tak, že v pravidelných intervalech automaticky odmrazuje, takže není nutné úplně odmrazovat.



Ventilace: Nucená distribuce studeného vzduchu v chladničce, která umožňuje rovnoměrné rozložení teploty v chladničce.



LED osvětlení interiéru: je energeticky úspornější a dlouhodobější způsob osvětlení interiéru spotřebiče.



Air plus: udržuje potraviny déle čerstvé.



A++: Třída energetické účinnosti A++ pomáhá ušetřit až 20% energie ve srovnání s třídou A. Je zaručen maximální výkon s minimální spotřebou.



LED displej: zobrazuje vybrané programy, funkce a možnosti a čas do konce cyklu.



Rychlé zmrazení: Funkce rychlého zmrazení snižuje teplotu přihrádky, když je aktivována několik hodin před použitím.



Invertorová technologie: Vývoj sušiček Smeg směrem k inteligentnějším a ekologicky udržitelnějším modelům vedl k volbě použití invertorové technologie s tepelnými čerpadly, což výrazně snižuje spotřebu energie.



Třída energetické účinnosti D