FAB5LBL6



Produktfamilie	Kühlschrank
Installation	Standgerät
Produktkategorie	1-türig
Referenzbreite	Bis 60 cm cm
Referenzhöhe	Bis 100 cm cm
Kühlsystem	Statisch
Abtausystem	Automatisch
Scharniersystem	Standard
Türanschlag	Links
EAN-Code	8017709349837

Ästhetik

Ästhetik	50's Style
Farbe	Schwarz
Design	Bombiert
Oberfläche	Hochglanz
Ausführung der Gerätetür	Thermogeformt
Position des Türgriffs	Extern
Ausführung/Position des Türgriffs	Fest fixiert
Farbe/Ausführung des Türgriffs	Chrom
Farbe/Ausführung des Markenlogos	Chrom
Material der Seitenwände	Metall
Farbe/Ausführung der Seitenwände	Schwarz
Markenlogo	3D
Farbe der Profilleisten der Türablagen	Chrom
Farbe der Griffleisten der Schubladen	Chrom
Farbe der Profilleisten der Einlegeböden	Chrom

Aufteilung Kühlteil

Arten von Schubladen	
Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden	2
Regalmaterial	Sicherheitsglas
Anzahl der Beleuchtungen	1
Innenbeleuchtung des Kühlteils	Ja
Art der Innenbeleuchtung Kühlteil	LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen	1	**Anzahl der Flaschenborde**	1
Türablagen mit Metall-Schutzreling	Ja	**Flaschenbord mit Metall-Schutzreling**	Ja

Weitere technische Eigenschaften

Temperatursteuerung	Elektronisch
Kältemittel	R600a
Kompressor	Standard
Füllmenge des Kältemittels	19 g
Material der Isolierschäumung	Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



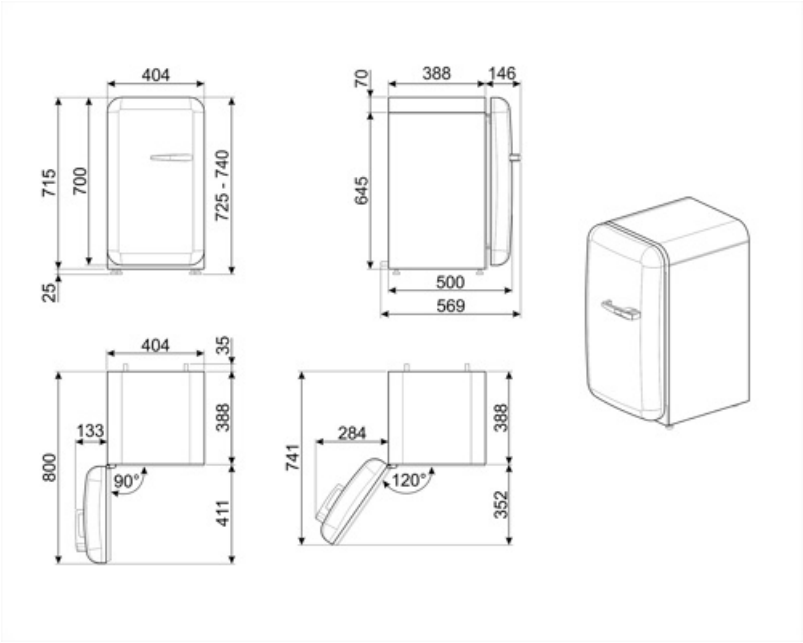
Jährlicher Energieverbrauch	49 kWh/Jahr	**Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer**	34 l
Energieeffizienzklasse	C	**Luftschallemissionen**	36 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	C	**Klimaklassen**	SN, N, ST, T
Gesamtrauminhalt (in dm3 oder l)	34 l	**EEI**	63 %

Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert	60 W	**Frequenz**	50 Hz
Absicherung	0,3 A	**Länge Netzkabel**	100 cm
Spannung	220-240 V	**Netzstecker**	(F;E) Schuko

Logistik-Informationen

Produktbreite	404 mm	**Produkttiefe mit Türgriff**	570 mm
Produkttiefe ohne Türgriff	500 mm	**Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl. Abstandshalter**	800 mm
Produkthöhe	725 mm	**Abstandshalter**	30 mm
Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel	707 mm		


404
715
700
725 - 740
25
70
388
146
645
500
569
404
35
800
133
388
90°
411
741
284
388
120°
352

Kompatibel Zubehör

KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker

Alternative Produkte



FAB5LPG6

Türanschlag: Links
Pastellgrün



FAB5LPK6

Türanschlag: Links
Pink



FAB5LPB6

Türanschlag: Links
Pastellblau



FAB5LWH6

Türanschlag: Links
Weiß



FAB5LSV6

Türanschlag: Links
Silber



FAB5LOR6

Türanschlag: Links
Orange



FAB5LCR6

Türanschlag: Links
Creme



FAB5LRD6

Türanschlag: Links
Rot

Symbolverzeichnis



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.



A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.



Energieeffizienzklasse C