

# FAB5LCR5



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät Produktkategorie 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm Bis 100 cm cm Referenzhöhe Kühlsystem Statisch **Abtausystem** Automatisch Standard Scharniersystem Türanschlag Links

**EAN-Code** 8017709297060



### Ästhetik

Ästhetik 50's Style Farbe Creme Design **Bombiert** Oberfläche Hochglanz Ausführung der Thermogeformt

Gerätetür

Position des Türgriffs Extern Ausführung/Position des Fest fixiert

Chrom

2

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Türgriffs

Farbe/Ausführung des Markenlogos

> Material der Seitenwände

> > Farbe/Ausführung der Seitenwände

> > > Markenlogo Farbe der Profilleisten

der Türablagen

Farbe der Griffleisten der Schubladen

Farbe der Profilleisten der Einlegeböden

Chrom

Metall

Creme

3D

Chrom

Chrom

Chrom

## Aufteilung Kühlteil



Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden

Einlegeböden

Art der Sicherheitsglas höhenverstellbaren

Innenbeleuchtung des Kühlteils

Art der

Innenbeleuchtung Kühlteil

Ja

**LED** 

## Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Flaschenborde 1



Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen

Türablagen mit Metall-Schutzreling

Flaschenbord mit Metall-Schutzreling Ja

### Weitere technische Eigenschaften

1

**Temperatursteuerung** Elektronisch Kältemittel R600a Standard Kompressor Füllmenge des Kältemittels 19 g Material der Isolierschäumung Cyclopentan

### Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

D †

Jährlicher 61 kWh/Jahr

Energieverbrauch Energieeffizienzklasse

Luftschallemissionsklasse C Gesamtrauminhalt (in 34 I

dm3 oder I)

Summe der Rauminhalte 341 der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

Luftschallemissionen 40 dB(A) re 1 pW Klimaklassen SN, N, ST, T

**EEI** 79 %

### **Elektrischer Anschluss**

60 W Elektrischer

Gesamtanschlusswert

**Absicherung** 0.3 A 220-240 V Spannung

50/60 Hz Frequenz 100 cm Länge Netzkabel (F;E) Schuko Netzstecker

### **Logistik-Informationen**

**Produktbreite** 404 mm 500 mm Produkttiefe ohne

Türgriff

Produkthöhe 707 mm

Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel


725 mm

Produkttiefe mit Türgriff 570 mm Produkttiefe bei 90° 800 mm Türöffnungswinkel inkl.

Abstandshalter

Abstandshalter 30 mm



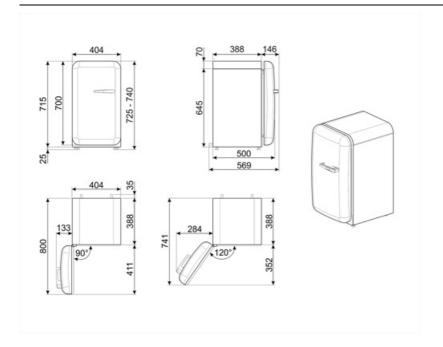



# Kompatibel Zubehör

### KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker



### **Alternative Produkte**



### FAB5LRD5

**Türanschlag:** Links



### FAB5LPG5

**Türanschlag:** Links Pastellgrün



### FAB5LSV5

**Türanschlag:** Links Silber



### FAB5LPB5

**Türanschlag:** Links Pastellblau



### FAB5LOR5

**Türanschlag:** Links Orange



### FAB5LWH5

**Türanschlag:** Links Weiß



### FAB5LPK5

**Türanschlag:** Links Cadillac Pink



### FAB5LBL5

Türanschlag: Links

Schwarz



# Symbols glossary



A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils. D

Energieeffizienzklasse D